


20
26

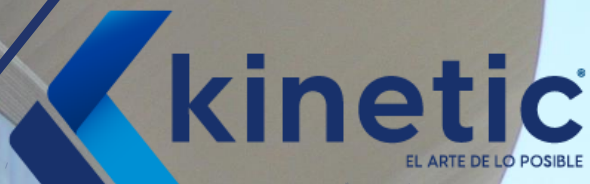

Catálogo Técnico

Productos Comerciales

2026



Fratra Center Puebla
Fachadas de Acceso, Posterior y Laterales
Clamps con Cabletek Horizontal y Vertical
Instalador : Construcciones CASALA
Puebla, Puebla



Plaza Altea Querétaro
Juriquilla, Querétaro
Cubierta de Arañas con Tensores
Instalado por: Ladisa

CATÁLOGO TÉCNICO

PRODUCTOS COMERCIALES

Índice

Introducción	05
Puertas de Baño de Cristal Templado	06
Sistemas de Sujeción para Vidrio Templado	14
Línea K	26
Barandales	28
Puertas	49
Manijas	89
Accesorios	99
Multifuncionales	117
Arañas	144
Pared Suspendida	182
Canchas Deportivas	209
Proyectos y Apoyo	229
Especialidades	231
Aplicaciones	249
Glosario de Términos	252




**SISTEMAS
PARA SUJETAR
VIDRIO
TEMPLADO**

**FABRICACIONES
ESPECIALES**

**LÍNEA K
ELEMENTOS Y
ACCESORIOS
PARA VIDRIO
TEMPLADO**

**KITS PARA
PUERTAS
DE BAÑO
DE VIDRIO
TEMPLADO**



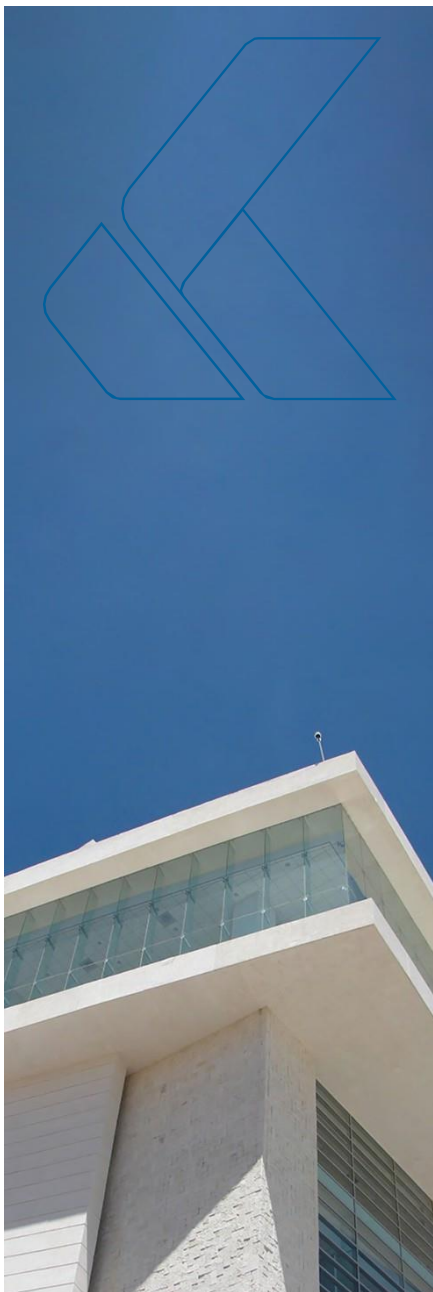

INTRODUCCIÓN

Mario Elenes

Dirección

Al edificar con vidrio templado, el envoltente del edificio siempre es quien gana la atención y la imaginación de todos, tiene sentido: Obras icónicas y monumentales se vuelven referencia tanto para la industria, como para todo aquel que pasa por sus alrededores. El exterior se impone en su entorno.

Sin embargo, hay otro mundo de vidrio en nuestros edificios. Más anónimo, pero con mucho más impacto en nuestro día a día. Aquí están los puntos de contacto, los sutiles detalles que gobiernan el flujo interno tanto en una casa, en una oficina, en una plaza comercial. Divisiones internas, manijas, ventanas, puertas, barandales, muebles y decoraciones.

Para resolver las necesidades de este mercado, la *Línea K* de **Kinetic** ha ido integrando cada día una mayor cantidad de elementos, componentes y accesorios. Hoy presentamos con la edición 2026 de nuestro **Catálogo Técnico de Productos Comerciales Kinetic**. Incorporando nuevas categorías en base a una gran variedad de aplicaciones, con información que seguramente le apoyarán desde en la realización de sus diseños hasta el proceso de instalación.

Durante más de **50 años** nos hemos esforzado por ofrecerles productos de la mejor calidad, fabricados en la república mexicana, ofreciendo todo nuestro conocimiento y experiencia para dar la mejor solución a todo proyecto en el que participamos, desde una puerta de baño hasta un aeropuerto internacional.

Sin más, esperamos que la información que presentamos en este catálogo les sea útil en sus proyectos actuales y próximos.



PUERTAS DE BAÑO DE VIDRIO TEMPLADO

01

El concepto de **casa-habitación** ha evolucionado y se ha reinventado constantemente, como la representación del estilo y la forma de vida de sus habitantes, con cada vez espacios más especializados, eficientes y mejor diseñados.

El cuarto de baño no se queda atrás en esta tendencia cada vez más funcional y elegante. Un elemento indispensable y debido a su tamaño, influyente visualmente es el cancel de baño.

En éste debe de conjugarse una buena presentación y funcionalidad, pero es igualmente importante la seguridad.

Es por esto que el uso del cristal templado en sus puertas ofrece sus virtudes.

- Limpio
- Seguro
- Durable

Visualmente, el cristal templado permite incontables variaciones estéticas. Por una parte, está la transparencia y claridad que permiten iluminación segura y placentera, y por otra parte, la privacidad necesaria en el baño mediante acabados como la serigrafía, el sandblast y el acabado al ácido.

Existen dos grandes vertientes de solución para las puertas de baño, una solución individual para la necesidad específica de un cliente (hecho a la medida) y el caso general donde una misma solución se adapta a un rango de condiciones estándar con un muy poco esfuerzo.

La puerta de baño corrediza tiene la capacidad de ser fácilmente ajustable al sobreponer una hoja sobre otra, permitiendo ajustes en el sitio de la obra para corregir descuadres y errores de medición.



KIT PUERTA DE BAÑO CORREDIZO

Información de los Canceles

Corredizos Kinetic


Consideraciones Importantes:

1. Los Kit para Puerta de Baño Corredizo Kinetic, están diseñados para funcionar con Vidrios Templados Monolíticos de 5mm o 6mm de espesor.
2. Están diseñados para cortarse y ajustarse fácilmente al ancho de su claro, recomendando que este sea desde 1.00m de ancho total hasta un máximo de 2.03m.
3. Todos los cancelles de medida estándar cubren una altura máxima de 1.875m total y la medida del cristal es de 1.80 m. La medida de las jambas es de 1848mm.
4. Para determinar el ancho del cristal se divide la medida del claro entre 2 y se agregan de 3 a 5 cm. para dejar un traslape entre los dos cristales corredizos, que eviten la salida de agua.
5. Para cancelles especiales, ya sea por altura o ancho, deben pasarse medidas exactas tanto del claro como del cristal a cotizar.
6. Los toalleros que van en los cancelles de 1.46m, tienen una medida de 689mm. recomendada para un cristal de ancho máximo 730mm.
7. Los toalleros que van en los cancelles de 2.03m, tienen una medida de 1000mm. recomendada para un cristal de ancho máximo 870mm.



**KIT PUERTA DE
BAÑO
CORREDIZO
CABEZAL
REDONDO
con Toallero**

Fabricados con marco de aluminio resistente para hojas de cristal templado monolítico de 5 a 6 mm de espesor.
Diseño Contemporáneo
Estético
Facilidad de instalación.



Resistente Cabezal



Funcionales
Carretillas sin
perforación del
cristal



Nuevo Diseño de
Toallero




Guías inferiores
ajustables

Kit Puerta de Baño Corrediza Modelo Redondo con Toallero

Modelo 5654 de 1.46 x 1.875 Carretilla Doble y Toallero

Modelo 5655 de 2.03 x 1.875 Carretilla Doble y Toallero

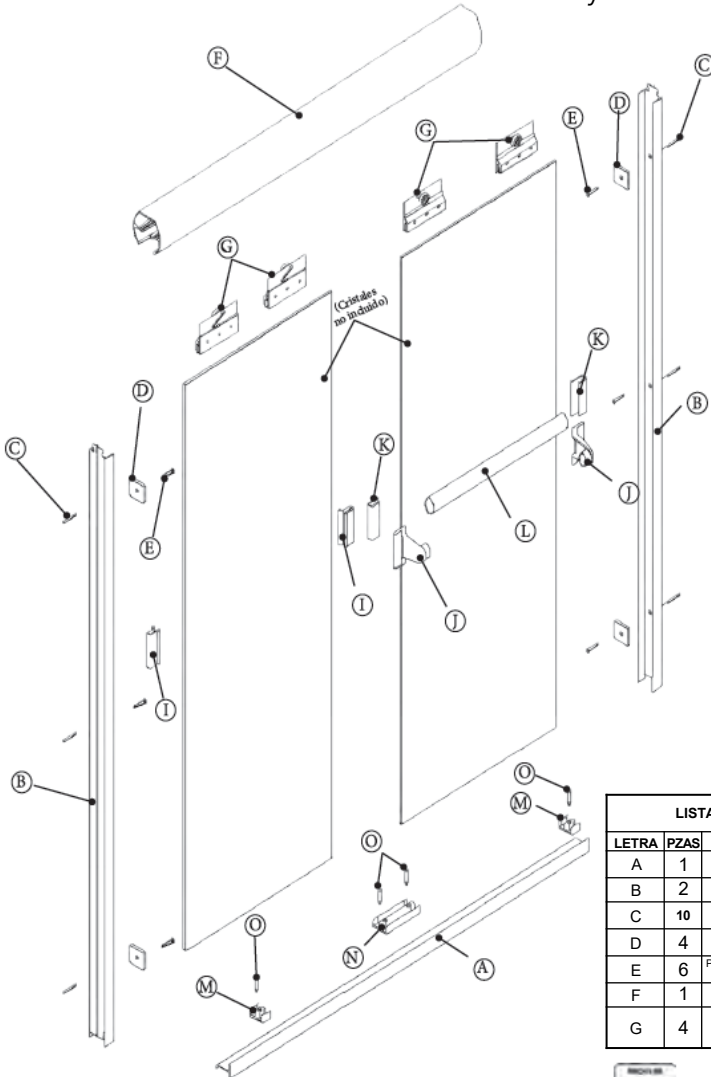

ACABADOS	NATURAL MATE
	G2
	BLANCO
	HUESO

MODELOS		
CANCEL DE BAÑO DE 1.46 MTS		
CLAVE	MEDIDA	DESCRIPCION
5654	1.46 X 1.875	Cancel Cabezal Redondo con Carretillas Dobles
CANCEL DE BAÑO DE 2.03 MTS		
5655	2.03 X 1.875	Cancel Cabezal Redondo con Carretillas Dobles

LISTA DE PARTES (Kit Cancel de Baño)					
LETRA	PZAS	DESCRIPCION	LETRA	PZAS	DESCRIPCION
A	1	RIEL INFERIOR	I	2	JALADERAS INTERIORES
B	2	LATERALES	J	2	BRAZO
C	10	TAQUETE DE 14"	K	2	CLIP
D	4	TOPES	L	1	PERFIL TOALLERO
E	6	PIJA N6 X 1" INOX CAB. PLANA	M	2	GUIA CORTA
F	1	RIEL SUPERIOR	N	1	GUIA LARGA
G	4	CARRETTILLAS	O	4	PIJA N6 X 1.5" INOX CAB. PLANA

* LOS CRISTALES NO SE INCLUYEN EN EL KIT



PUERTA DE BAÑO CORREDIZO REDONDO con Botón o con Jaladera (Sin Toallero)

Modelo 5656

Cancel cabezal redondo con
carretilla doble con botón
ancho 1.46 mts.

Modelo 5657

Cancel cabezal redondo con
carretilla doble con botón
ancho 2.03 mts.

Modelo 5662

Cancel cabezal redondo con
carretilla doble con jaladera
ancho 1.46 mts.

Modelo 5663

Cancel cabezal redondo con
carretilla doble con jaladera
ancho 2.03 mts.

IMPORTANTE: No lleva toallero.

y se surte con dos botones 5637 o bien con 2 jaladeras interiores.



Kit Puerta de Baño Corrediza Modelo Tradicional con Toallero

Modelo 5640 de 1.46 x 1.875 Carretilla Doble y Toallero


Modelo 5641 de 2.03 x 1.875 Carretilla Doble y Toallero



ACABADOS	NATURAL MATE
	G2
	BLANCO
	HUESO

MODELOS		
CANCEL DE BAÑO DE 1.46 MTS		
CLAVE	MEDIDA	DESCRIPCION
5640	1.46 X 1.875	Cancel Cabezal Tradicional con Carretillas Dobles.
CANCEL DE BAÑO DE 2.03 MTS		
5641	2.03 X 1.875	Cancel Cabezal Tradicional con Carretillas Dobles.

LISTA DE PARTES (Kit Cancel de Baño)					
LETRA	PZAS	DESCRIPCION	LETRA	PZAS	DESCRIPCION
1	1	RIEL INFERIOR	9	1	TOALLERO
2	2	LATERALES	10	2	JALADERA PTOALLERO
3	10	TAQUETE DE 1/4"	11	8	EMPAQUES DE NEOPRENO
4	6	PLA #6 X 1" INOX CAB. PLANA LATERALES	12	4	PLAS #6 X 13mm PTOALLERO
5	4	TOPES	13	2	JALADERAS INTERIORES
6	1	RIEL SUPERIOR	14	1	GUIA LARGA
7	4	JUEGO DE GRAPAS	15	2	GUIA CORTA
8	4	CARRETLAS	16	2	PLA N6 X1.5" INOX. CAB. PLANA

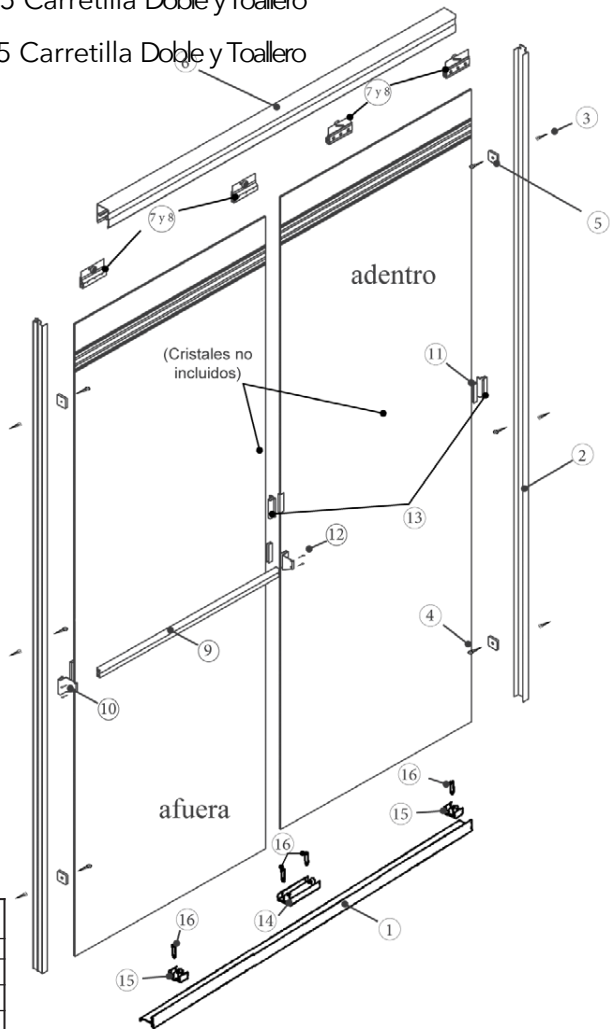

* LOS CRISTALES NO SE INCLUYEN EN EL KIT




Accesorios de Puertas de Baño

Clave: 5438 Botón de aluminio para puerta de baño de 32 mm Ø




Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Clave: 5637 Botón de aluminio 1" Ø sencillo p/cancel de baño






Barreno para cristal de 5 ó 6 mm





Clave: 6248 Soporte Acero Inoxidable 180° con chapetón nariz 38mm

Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm




Clave: 6249 Soporte 90° Acero Inoxidable Cristal-Cristal con chapetón nariz 38mm


Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Clave: 6356 Clip de acero inoxidable de 80 x 46 mm


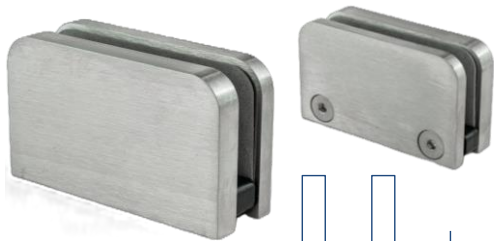


sin barreno



Clave: 6216 Soporte chapetón corto inoxidable

Barreno para cristal de 9.5 mm







**DESDE CANCELERÍA
INTERIOR HASTA OBRA
MONUMENTAL, KINETIC
LE OFRECE LA MEJOR
OPCIÓN**

Edificios Ciudad Gobierno de Zacatecas
Arañas a costilla
Especificador: LOHU Construcciones
Zacatecas, Zacatecas



SISTEMAS PARA SUJETAR VIDRIO TEMPLADO

El reto de Kinetic es seguir manteniéndose a la vanguardia y estar a la altura de las demandas arquitectónicas actuales, ofreciendo productos de alto diseño y calidad.

Cubo de Cristal
Aplicación Especial
Instalador: Cristazul
Ciudad Gobierno,
Zacatecas

SISTEMA CABLETEK

Sistema de acristalamiento
estructural a base de cables
previamente tensados
Mínimo uso de espacio interior





SISTEMAS DE CLAMPS

Sin perforaciones
Sin saques en el cristal





Sistema de
Clamps a Costilla

The image shows a close-up, low-angle view of a modern building's exterior. The facade is composed of large glass panels held together by a complex system of metal clamps and cables. A blue geometric graphic, resembling a stylized 'K' or a series of interconnected lines, is overlaid on the center of the image. In the background, a sign for 'B14 Puerta Gate' is visible, along with a dark blue structure. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Sistema de Clamps
con Tensores


B14
Puerta
Gate

SISTEMA DE SUJECCIÓN LIBRE KINETIC (SSLK)


Sin perforaciones
Sin saques en el cristal



A Estructura
SSLK-E



A Costilla
SSLK-C



Con Tensores
SSLK-T



SISTEMA DE SOPORTE PUNTUAL (ARAÑAS)


CATÁLOGO KINETIC |



Arañas
a Estructura



Arañas
a Costilla



Arañas
con Tensores



Arañas
con Cabletek

SECCIÓN

SERVICIOS
CATÁLOGO KINETIC

**SISTEMAS DE
PAREDES
SUSPENDIDAS**
*Línea 5400 y
Línea 5500*



CENTRO ASTURIANO DE

**SISTEMAS
PARA
CANCHAS
DEPORTIVAS**





CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE CATÁLOGO

Todos los productos Kinetik, están diseñados para cumplir con de su función de acuerdo a las especificaciones indicadas en cada ficha técnica.

Los materiales utilizados para la fabricación de nuestros sistemas son de calidad certificada por cada uno de nuestros proveedores y avalada por laboratorios calificados.

Todos nuestros sistemas de sujeción han sido diseñados para trabajar con cristal templado, para su espesor determinado. Pueden ser utilizados con cristal laminado templado siempre y cuando sea indicado por su templador.

Las especificaciones de taladros, saques, barrenos, avellanados y cualquier otro trabajo en el cristal quedan sujetos a las recomendaciones de su templador; así como el cálculo estructural del cristal correspondiente.

Kinetik, s.a. de c.v. garantiza el buen funcionamiento de cada uno de sus herrajes.

No debe modificar, reemplazar o agregar adhesivos a los elementos que se incluyen con cada herraje ya que esto puede modificar su funcionamiento y por lo tanto perder su garantía.

La garantía de **Kinetik**, cubre el reemplazo de las piezas con defecto revisadas previamente por el departamento de soporte técnico de **Kinetik, s.a. de c.v.**

En zonas costeras, de alta humedad o alta salinidad, deberá aplicar a cada herraje, tras su instalación, un protector comercial para acero inoxidable a base de polímero no decapante; comuníquese con el **área de proyectos de Kinetik** por correo electrónico (proyectos@kinetic.mx) para solicitar mayor información.

El contenido de este documento es propiedad intelectual de **Kinetik, s.a. de c.v.** y queda prohibida por cualquier medio o procedimiento, su copia, publicación o reproducción parcial o total; sin la autorización escrita de Kinetik, s.a de c.v. bajo las sanciones establecidas en la ley.

Toda la información publicada queda sujeta a cambios y actualizaciones sin previo aviso. Lea cuidadosamente ambas caras de cada ficha técnica antes de determinar el uso de cada elemento o herraje.

Para cualquier pregunta relacionada al uso de nuestros productos o aclaración técnica, póngase en contacto con nuestro departamento de proyectos



02

La Línea K de Kinetic es un conjunto de elementos que pueden resolver un sinnúmero de aplicaciones con cristal templado, desde puertas y muebles, hasta fachadas y muros divisorios.

Son elementos y accesorios que usted puede adquirir sin necesidad de cotización previa o apoyo técnico y que están normalmente en existencia.

Los productos de la línea K están divididos en ocho categorías dependiendo de su aplicación, las cuales están separadas mediante el siguiente código de color:

•Barandales



•Puertas



•Manijas



•Accesorios



•Multifuncionales



•Arañas



•Pared Suspendida L5400



•Canchas Deportivas





Soportes para Pasamanos en Acero Inoxidable

- *Un toque de elegancia para sus barandales.*
- *Para conectar el tubo del pasamanos directamente al cristal o al muro.*
- *Muy resistente.*



www.kinetic.com.mx


6439 y 6454 Soportes para Pasamanos a Vidrio con Chap. en Acero Inox.

6439 Soporte para Pasamanos a Vidrio con Chapetón


VISTA FRONTAL





ISOMETRICO





VISTA LATERAL



Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



6454 Soporte para Pasamanos a Muro



DESCRIPCIÓN:

- El soporte para pasamanos con chapetón permite conectar barandales de tubo de cualquier material con el vidrio templado.
- Ofrece una gran resistencia tanto en conexiones a cristal templado como a muros.
- El soporte para pasamanos se utiliza en interior o en exterior siempre y cuando se les dé el mantenimiento adecuado.
- Fabricado en acero inoxidable, es compatible con cristal templado de 9.5mm ó 12mm de espesor.
- La separación entre soportes depende del diámetro, cédula y material del pasamanos. Máximo a cada 2.00 m.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Escaleras
- Elevadores
- Baños



ISOMETRICO



CLAVE

6439 Soporte para pasamanos a Vidrio con chapetón AC. INOX.


6454 Soporte para pasamanos a muro AC. INOX.

6449 Soporte para Pasamanos a Vidrio con Chap. Chico en Ac. Inox.


VISTA FRONTAL





ISOMETRICO



VISTA LATERAL



Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- El soporte para pasamanos con chapetón permite conectar barandales de tubo de cualquier material con el vidrio templado.
- Ofrece una gran resistencia tanto en conexiones a cristal templado como a muros.
- El soporte para pasamanos se utiliza en interior o en exterior siempre y cuando se les dé el mantenimiento adecuado.
- Fabricado en acero inoxidable, es compatible con cristal templado de 9.5mm ó 12mm de espesor.
- La separación entre soportes depende del diámetro, cédula y material del pasamanos. Máximo a cada 2.00 m.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Escaleras
- Elevadores
- Baños




ISOMETRICO

CLAVE


6449 Soporte para pasamanos a Vidrio con chapetón chico ac. inox.

6381 y 6382 Soporte para Pasamanos Ajustables

6381 Soporte para Pasamanos Ajustable a vidrio

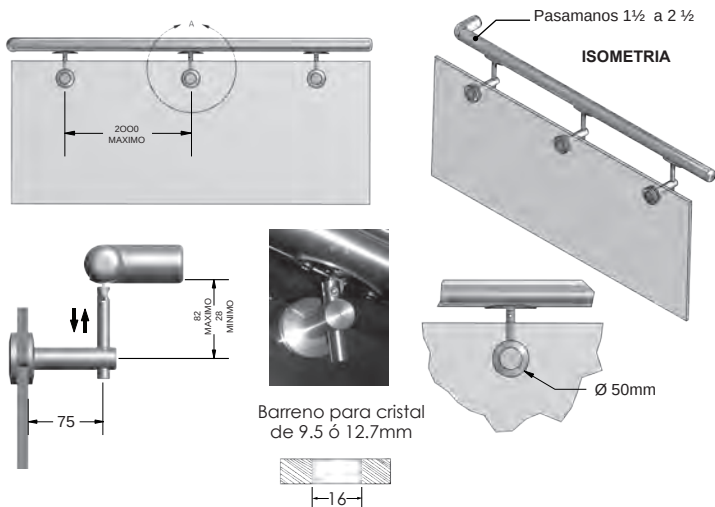

6382 Soporte para Pasamanos Ajustable Inox. a Muro

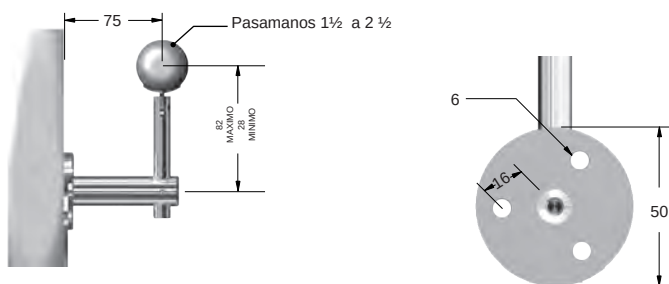

DESCRIPCIÓN:

- El soporte pasamanos ajustable con chapetón permite conectar barandales de tubo de cualquier material con el vidrio templado.
- Ofrece una gran resistencia.
- El soporte para pasamanos se utiliza en interior o en exterior siempre y cuando se les dé el mantenimiento adecuado.
- Fabricado en acero inoxidable, es compatible con cristal templado de 9.5mm ó 12.7mm de espesor.
- La separación entre soportes depende del diámetro, cédula y material del pasamanos. Máximo a cada 2,00 m.

Aplicaciones:

- Barandales
- Escaleras
- Elevadores
- Baños




ISOMETRIA



CLAVE

6381 Soporte para Pasamanos ajustable inoxidable a vidrio

6382 Soporte para pasamanos ajustable inoxidable a muro




Bastoncillos Sólidos de Acero Inoxidable

- Sujeta barandales o muros divisorios desde el suelo, sin necesidad de otros elementos.
- Fabricado en Acero Inoxidable Sólido (algunos modelos pueden fabricarse huecos).
- Disponibles en distintas medidas y opciones:
 - Con Tornillos cónicos
 - Con Chapetón Nariz
 - Con o Sin Base Atornillable
 - Para Escalera.



Bastoncillos de Acero Inoxidable

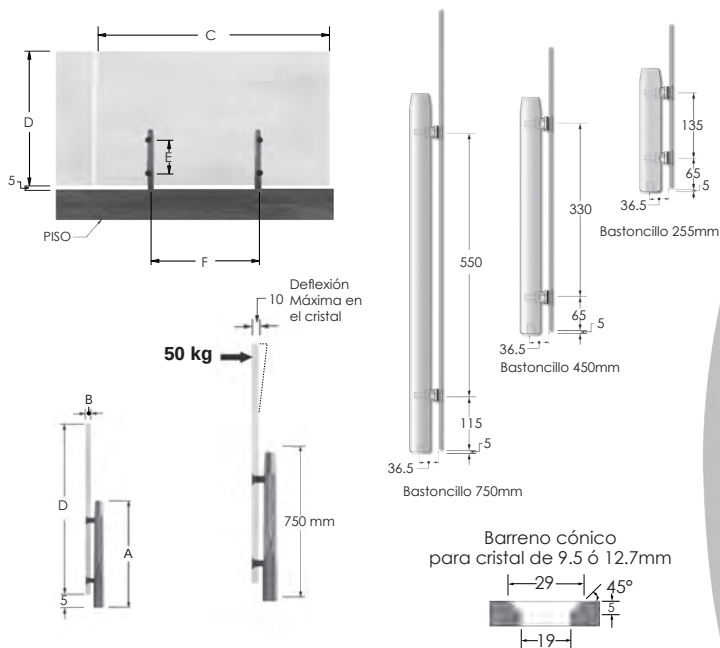

Clave	A Medida	B Espesor del Cristal	C Ancho máximo del cristal	D Altura máxima del cristal	E Separación entre barrenos	F Separación entre bastoncillos
6204	255mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.00mts	135mm	1.50 mts
6205	450mm	9.5 ó 12.7mm	2.00mts	1.50mts	330mm	1.60 mts
6206	750mm	12.7mm	1.50mts	1.80mts	550mm	1.20 mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar barandales de cristal templado sin necesidad de costillas (aletas), postes o empotramiento inferior del cristal.
- Sujeta cristales templados monolítico de 9.5 ó 12.7 de espesor.
- Para uso interior.
- Es necesario anclar a una estructura, utilizando un birlo de acero de alta resistencia de 5/8" rosca estándar (no incluido). El birlo debe ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que el birlo no tenga movimiento.
- En la unión con el cristal se requieren dos perforaciones por bastoncillo en forma cónica, compatible con la línea del soporte en ángulo Kinetic (6320).
- Fabricación a 255, 450 o 750 mm de altura del herraje.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido Kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Muros interiores
- Mobiliario
- Pequeñas Marquesinas



Guía de Ensamble




CLAVE

6204 Bastoncillo inox.
41 x 255mm

6205 Bastoncillo inox.
41 x 450mm

6206 Bastoncillo inox.
41 x 750mm


Bastoncillos de Acero Inoxidable para Escalera




CRISTAL POR ARRIBA DE LA ESCALERA



CRISTAL POR AFUERA DE LA ESCALERA



Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Clave	Medida Total	Espesor del Cristal	Ancho máximo del cristal	Altura máxima del cristal	Separación entre barrenos	Separación entre bastoncillos hasta
6211	470mm	9.5 ó 12.7mm	2.00mts	1.50mts	200mm	1.60mts


DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar barandales de cristal templado sin necesidad de costillas (aletas), postes o empotramiento inferior del cristal.
- Sujeta cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Para uso interior.
- Es necesario anclar a una estructura, utilizando un birlo de acero de alta resistencia de 5/8" rosca estándar (no incluido). El birlo debe ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que el birlo no tenga movimiento.
- En la unión con el cristal se requieren dos perforaciones por bastoncillo en forma cónica, compatible con la línea del soporte en ángulo Kinetic (6320).
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido Kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales para escalera



CLAVE

6211 Bastoncillo inox.
41 x 470mm
para
escalera

Bastoncillos de Acero Inoxidable para Escalera con Chapetón




CRISTAL POR ARRIBA DE LA ESCALERA




CRISTAL POR AFUERA DE LA ESCALERA



chapelón



Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm





Clave	Medida Total	Espesor del Cristal	Ancho máximo del cristal	Altura máxima del cristal	Separación entre barrenos	Separación entre bastoncillos hasta
XXXX	470mm	9.5 ó 12.7mm	2.00mts	1.50mts	200mm	1.60mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar barandales de cristal templado sin necesidad de costillas (aletas), postes o empotramiento inferior del cristal.
- Sujeta cristales templados monolítico de 9.5 ó 12.7 de espesor.
- Para uso interior.
- Es necesario anclar a una estructura, utilizando un birlo de acero de alta resistencia de 5/8" rosca estándar (no incluido). El birlo debe ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que el birlo no tenga movimiento.
- En la unión con el cristal se requieren dos perforaciones por bastoncillo en forma pasada, compatible con la línea del soporte en ángulo Kinetic (6212).
- Fabricación a 255, 450 o 750 mm de altura del herraje.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido Kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave 7075) para apretar contra el cristal.


Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.



CLAVE


6239 Bastoncillo inox.
41 x 470mm
para escalera
c/chap.

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Muros interiores
- Mobiliario
- Pequeñas Marquesinas



**6374 Bastoncillo inox.
41 x 750mm con
base**

Bastoncillos de Acero Inoxidable con Chapetón

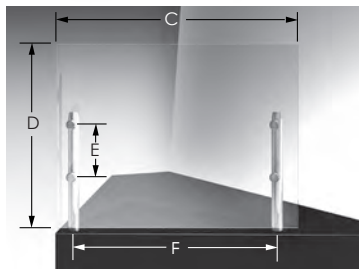

chapelón



Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Muros interiores
- Mobiliario
- Pequeñas Marquesinas

Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm

1 Birlo no incluido de 5/8"

3 Tornillos no incluidos de 3/8"

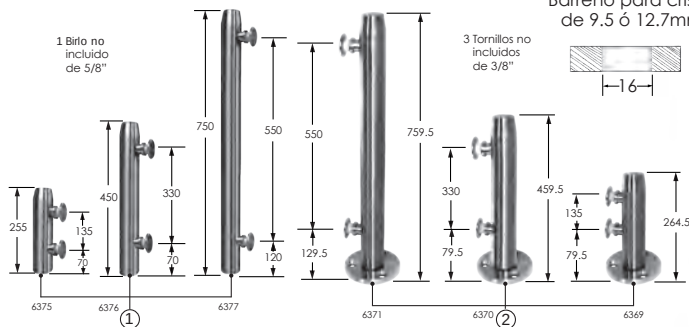


Clave	A Medida	B Espesor del Cristal	C Ancho máximo del cristal	D Altura máxima del cristal	E Separación entre barrenos	F Separación entre bastoncillos
6377	750mm	12.7mm	1.50mts	1.80mts	550mm	1.20 mts
6376	450mm	9.5 ó 12.7mm	2.00mts	1.50mts	330mm	1.60 mts
6375	255mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.00mts	135mm	1.50 mts
6369	264.5mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.00mts	135mm	1.50mts
6370	459.5mm	9.5 ó 12.7mm	2.00mts	1.50mts	330mm	1.60mts
6371	759.5	12.7mm	1.50mts	1.80mts	550mm	1.20mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar barandales de cristal templado sin necesidad de costillas (aletas), postes o empotramiento inferior en el cristal.
- Sujeta cristales templados monolítico de 9.5 ó 12.7 de espesor.
- Para uso interior.
- ① Utilizar un birlo de acero de alta resistencia de 5/8" rosca estándar (no incluido). El birlo debe ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que el birlo no tenga movimiento.
- ② Es necesario utilizar tres tornillos o pijas de acero rosca 3/8" (no incluidos). Los tornillos deben ser sujetos a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que no tenga movimiento.
- En la unión con el cristal se requieren dos perforaciones por bastoncillo en forma pasada de 16mm de diámetro, como se muestra en el detalle.
- Los bastoncillos son fabricados a 255, 450 o 750 mm de altura, más el espesor de 9.5mm de la base.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido Kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

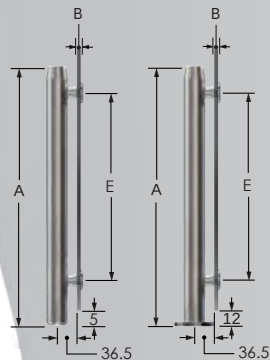

CLAVE

6369 Bastoncillo ac. inox. 41 x 255mm con chapetón y base

6370 Bastoncillo ac. inox. 41 x 450mm con chapetón y base


6371 Bastoncillo ac. inox. 41 x 750mm con chapetón y base

6375 Bastoncillo ac. inox. 41 x 255mm con chapetón

6376 Bastoncillo ac. inox. 41 x 450mm con chapetón

6377 Bastoncillo ac. inox. 41 x 750mm con chapetón

Soporte a Piso para Barandal Doble de acero inoxidable.

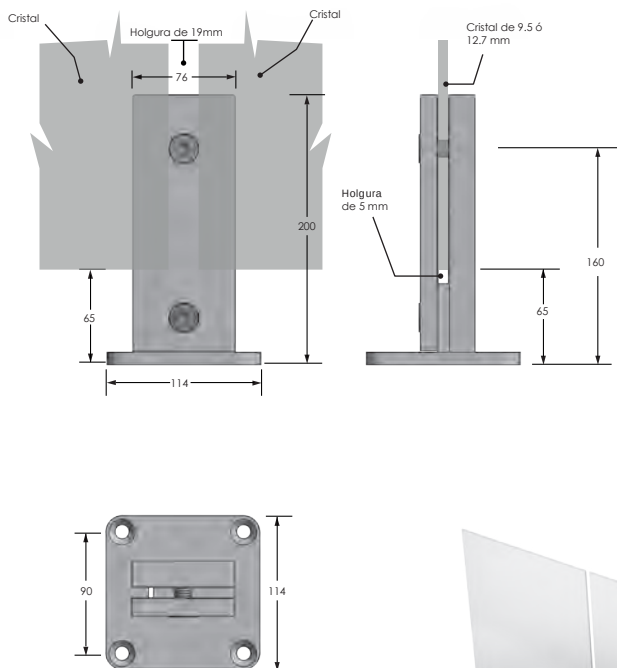

Aplicaciones:

- Barandales Interiores o exteriores.



DESCRIPCIÓN:


- Para sujetar barandales de cristal templado sin necesidad de costillas (aletas), postes o empotramiento inferior del cristal.
- Sujeta cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Para uso interior o exteriores.
- Es necesario anclar a una estructura, utilizando 4 tornillos de acero de alta resistencia de 3/8" rosca estándar (no incluido). Los tornillos deben ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que los tornillos no tenga movimiento.
- Permite unir 2 cristales si barrenar el cristal.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido Kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


CLAVE

6298 Soporte a piso para barandal doble de ac. inoxidable.

Soporte a Piso para Barandal Sencillo de Acero Inoxidable.

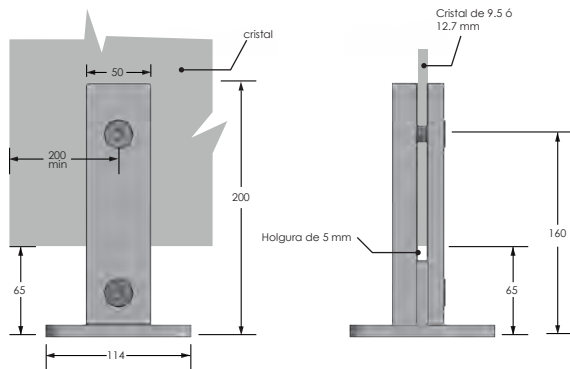

Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm



Clave	Medida Total	Espesor del Cristal	Ancho máximo del cristal	Altura máxima del cristal	Separación entre bastoncillos hasta
6297	200mm	9.5 ó 12.7mm	2.00mts	1.10mts	1.60mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar barandales de cristal templado sin necesidad de costillas (aletas), postes o empotramiento inferior del cristal.
- Sujeta cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Para uso interior e exterior.
- Es necesario anclar a una estructura, utilizando 4 tornillos de acero de alta resistencia de 3/8" rosca estándar (no incluido). Los tornillos deben ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que los tornillos no tenga movimiento.
- En la unión con el cristal se requieren una perforación por bastoncillos.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido Kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales Interiores o exteriores.



CLAVE

6297 Soporte a piso para barandal sencillo de ac. inoxidable.

Barandal de Aluminio con Ranura y Soportes Ajustables de Acero Inoxidable

CATÁLOGO KINETIC

- Poste plano ranurado para barandal con holgura entre cristales horizontal ajustable.
- El poste y la base son de aluminio y los conectores en acero inoxidable.
- Incluye base atornillable al piso.
- Con chapetón Nariz.



Barandal de Aluminio y Soportes Ajustables de Ac. Inox.

Aplicaciones:

- Barandales ligeros



CLAVE





6361 Barandal alum.c/ranura y soporte ajustable doble inox.(C)



6363 Barandal alum.c/ranura y soporte ajustable lateral inox. (Izq.vxf)



6364 Barandal alum.c/ranura y soporte ajustable lateral inox.(der. vxf)

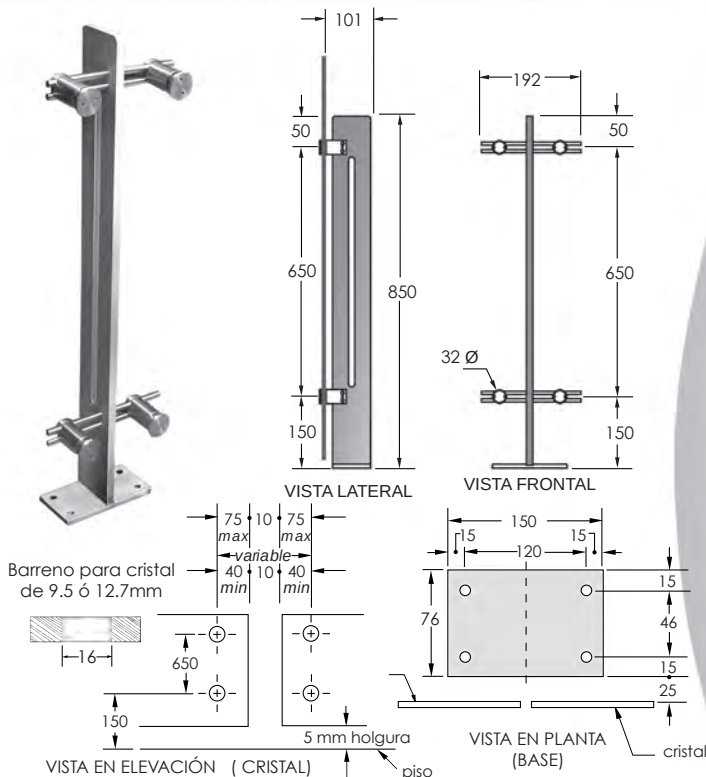

Clave	Medida	Espesor del Cristal	Ancho máximo del cristal	Altura máxima del cristal	Distancia entre barrenos		Separación entre soportes hasta
6361	850mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	Horizontal 90min. 160max.	Vertical 650	1.81 mts
6363	850mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	40min. canto	650	1.81 mts
6364	850mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	40min. canto	650	1.81 mts



DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para sujetar barandales de cristal templado
- Conectores dobles de posición ajustable al cristal con chapetón de acero inoxidable
- Soportado por una solera de aluminio anodizado natural mate con base para atornillar al suelo. Distancia entre postes recomendada de 1.50 mts.
- Para cristal de 9.5mm ó 12.7mm de espesor.
- Para barandales de 0.90 a 1.10mts de alto.
- Para uso interior
- Preparación de anclaje para cuatro tornillos de 3/8" (no incluidos) en la base.
- V X F = (Vista por fuera)
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Barandal de Acero Inox. con Conectores sin Perforación en el Cristal

6378 Bastoncillo con Clamp ac. inox. 41 x 750 mm y Base al Piso.

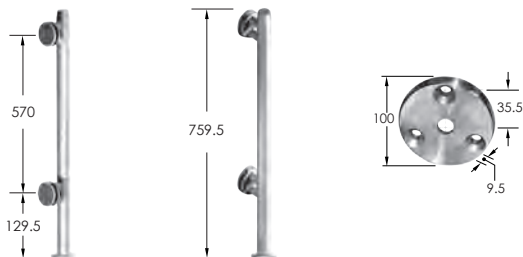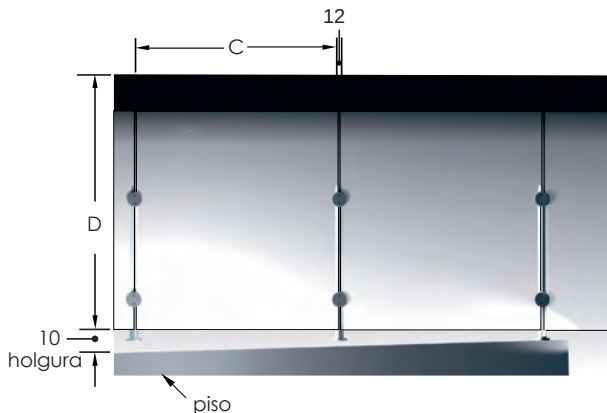

Clave	Medida	Espesor del Cristal	C Ancho máximo del cristal	D Altura máxima del cristal	Separación entre soportes hasta
6378	759.5mm	9.5 ó 12.7mm	1.50mts	1.10mts	1.51mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar láminas de cristal sin necesidad de estructura y costillas.
- El cristal debe ser templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm
- Para uso en interiores
- No es necesario barrenar el cristal.
- Es necesario utilizar tornillos o pijas de acero rosca 3/8" (no incluidos). Los tornillos deben ser sujetos a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que no tenga movimiento.
- Debe de sujetarse a la estructura mediante un sistema de anclaje adecuado.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Distancia entre soportes de 1.4 mts para cristal de 9.5mm.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales ligeros






vista isométrica


CLAVE

6378 Bastoncillo con clamp ac. inox. 41 x 750 mm y base al piso

6366 y 6380 Bastoncillo 750 mm Ac. Inox. con Soportes Ángulo.

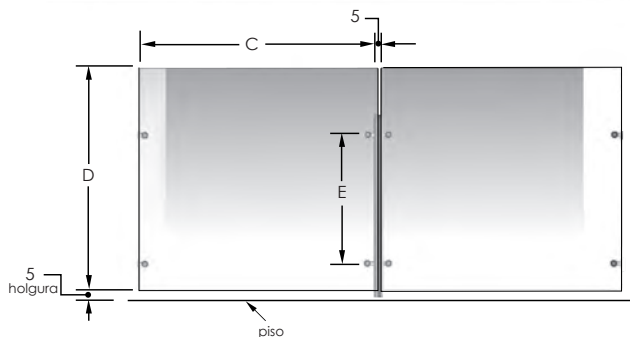

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Aplicaciones:

- Barandales ligeros



Clave	Medida	Espesor del Cristal	C Ancho máximo del cristal	D Altura máxima del cristal	E Separación entre barrenos		Separación entre soportes hasta
6366	750mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	Horizontal 85mm	Vertical 550mm	1.80 mts
6380	750mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	Horizontal 42.5mm	Vertical 550mm	1.80 mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar láminas de cristal sin necesidad de estructura y costillas.
- El cristal debe ser templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm
- Para uso en interiores
- No incluye pasamanos
- Debe de sujetarse a la estructura mediante un sistema de anclaje adecuado.





Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE


**6366 Bastoncillo 750 mm
ac inox. con soportes
ángulo**

**6380 Bastoncillo 750 mm
ac inox. con soportes
ángulo sencillo**

6367 y 6368 Barandal Tubo Cuadrado Ac. Inox. con Clamp

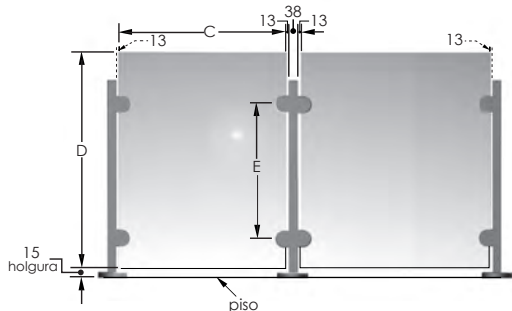

Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm



Clave	Medida	Espesor del Cristal	C Ancho máximo del cristal	D Altura máxima del cristal	E Separación entre barrenos		Separación entre soportes hasta
6367	855mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	600mm		1.85 mts
6368	855mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mm	1.10mts	Horizontal 134mm	Vertical 600mm	1.85 mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar láminas de cristal sin necesidad de estructura y costillas.
- El cristal debe ser templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm
- Para uso en interiores
- No incluye pasamanos
- Debe de sujetarse a la estructura mediante un sistema de anclaje adecuado.





Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE


**6367 Barandal tubo
ac. inox. con clamp
sencillo 855mm**

**6368 Barandal tubo
ac. inox. con clamp
doble 855mm**

6360 y 6379 Barandal con Soportes en Angulo Doble Kinetic

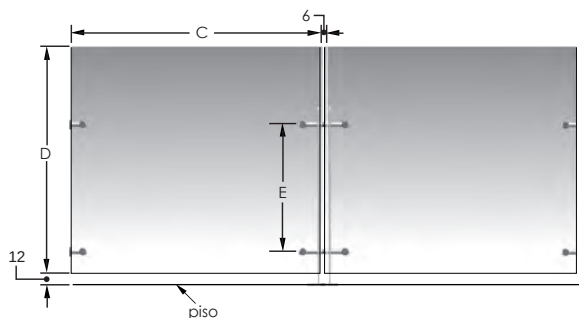

Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm



Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios

Clave	Medida	Espesor del Cristal	C Ancho máximo del cristal	D Altura máxima del cristal	E Separación entre barrenos		Separación entre soportes hasta
					Horizontal	Vertical	
6360	750mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	370mm	550mm	1.80 mts
6379	750mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	85mm	550mm	1.80 mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar láminas de cristal sin necesidad de estructura y costillas.
- El cristal debe ser templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm
- Para uso en interiores
- No incluye pasamanos
- Debe de sujetarse a la estructura mediante un sistema de anclaje adecuado.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


CLAVE

6360 Barandal de aluminio de 750 mm con soportes en ángulo doble kinetic


6379 Barandal de aluminio de 750 mm con soportes en ángulo sencillo kinetic

Accesorios para Barandal sin Perforación en el Cristal


6324 Union Ac. Inox. a Dos Cristales para Cristal de 9.5mm.

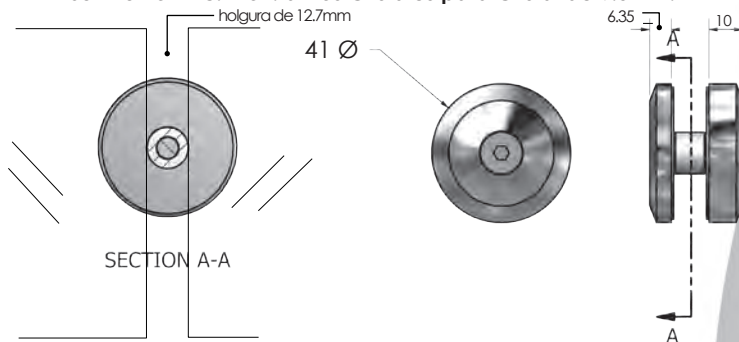

6339 Unión acero inox. a dos cristales a 90° p/cristal de 9.5mm.

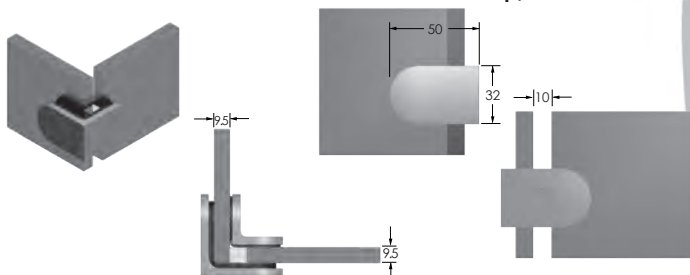

6487 Clamp en ángulo a muro de acero inox. p/cristal de 9.5mm.

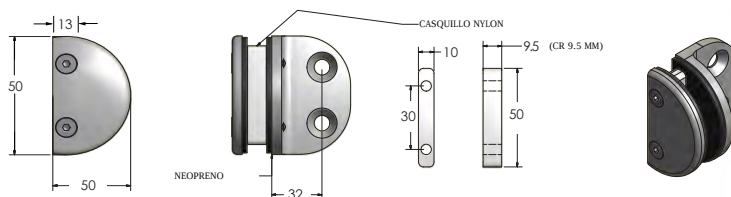

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar láminas de cristal sin necesidad de perforación de cristal.
- El cristal debe ser templado monolítico de 9.5mm.
- Para uso interior o exterior
- Conectores a base de fricción por apriación.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE

6324 Unión ac. inox. a dos cristales p/cristal de 9.5mm

6339 Unión ac. inox. a dos cristales a 90° p/cristal de 9.5mm

6487 Clamp en ángulo a muro de ac. inox. p/cristal de 9.5mm




Aduana

PIVOTES DE BARRA



- *Diseñados para puertas de abatir de cristal templado*
- *Discreto y fuerte*
- *Superficie sin bordes*
- *Giro descentrado*

Pivote de Barra en 2 Piezas de Acero Inoxidable a Cerramiento

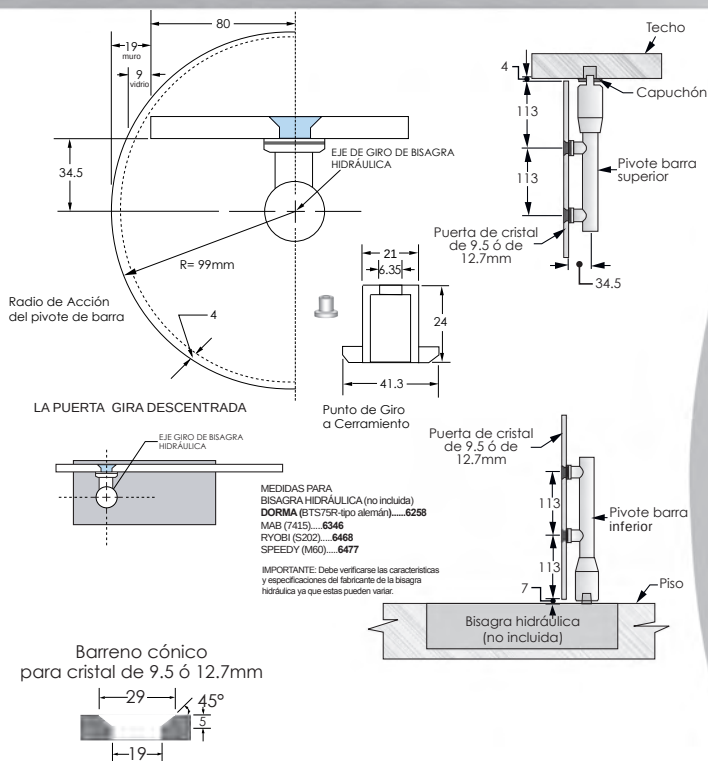

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles



CLAVE

- 6258 Pivote de barra en 2 piezas a cerramiento P/B.H. DORMA Alemán
- 6346 Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a cerramiento P/B.H. MAB
- 6468 Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a cerramiento P/B.H. Ryobi
- 6477 Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a cerramiento P/B.H. SPEEDY

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal logrando una superficie exterior plana.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Incluye capuchón para ahogar en el cerramiento como punto de giro.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Su conector superior es ajustable para montar y desmontar la puerta con facilidad.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y altura máxima de 2,400 mm.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


Pivote Barra 2 Piezas de Acero Inoxidable a Dintel

- Juego de componentes para puerta de abatir descentrada con punto de giro sujeto a dintel de cristal.
- Compatible con las principales marcas de bisagras hidráulicas en el mercado.
- Incluye herraje inferior, herraje superior y herraje de giro a dintel.



www.kinetic.com.mx

Pivote de Barra en 2 Piezas de Acero Inoxidable a Dintel

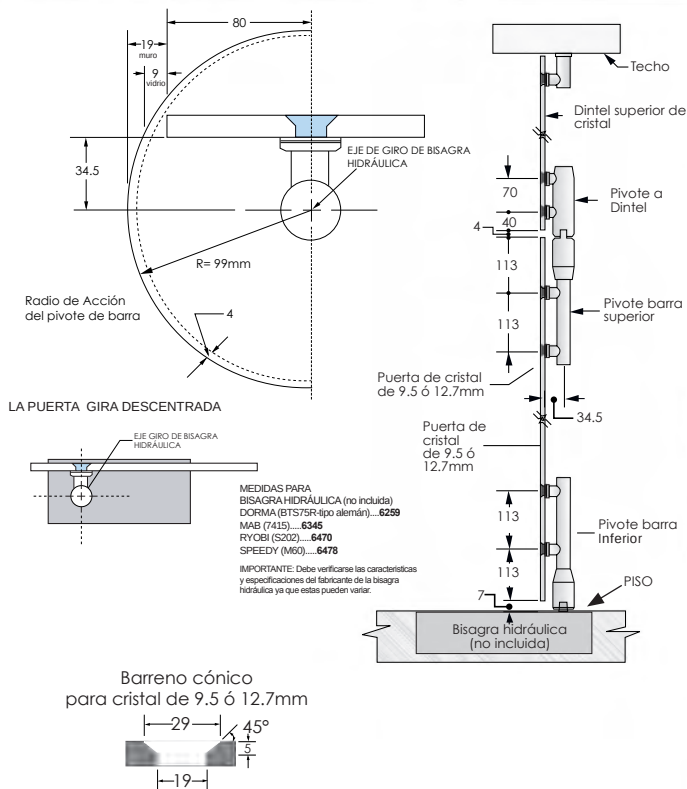


DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas logrando una superficie exterior plana.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior fijo.
- Consta de un punto de giro inferior, superior y un conector a dintel.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y altura máxima de 2,400 mm.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:


- Puertas de cristal templado abatibles

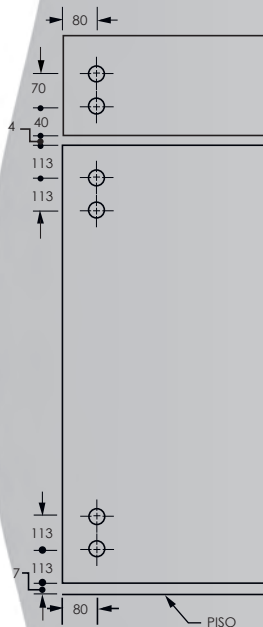

CLAVE


- 6259** Pivote de barra en 2 piezas a dintel P/B.H. DORMA Alemán
- 6345** Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a dintel P/B.H. MAB
- 6470** Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a dintel P/B.H. Ryobi
- 6478** Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a dintel P/B.H. SPEEDY

Pivote de Barra en 2 Piezas de Acero Inoxidable con Chapetón

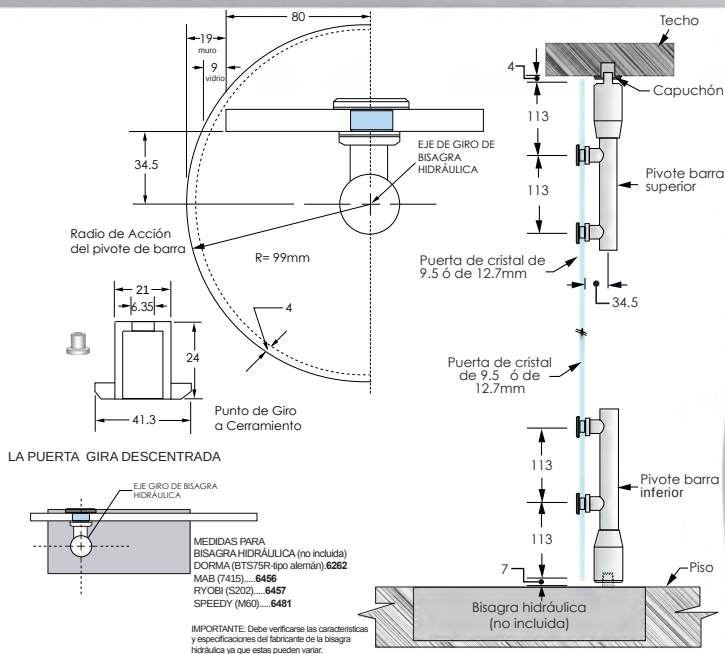

Detalle Chapetón

Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Incluye capuchón para ahogar en el cerramiento como punto de giro.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Su conector superior es ajustable para montar y desmontar la puerta con facilidad.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1.200 mm y altura máxima de 2.400 mm.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

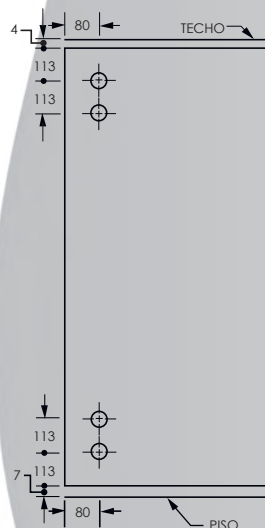

CLAVE

6262 Pivote de barra
2 piezas a
cerramiento
con chapetón
P/B.H. DORMA
Alemán


6456 Pivote de barra
2 piezas acero
inoxidable a
cerramiento
con chapetón
P/B.H. MAB

6457 Pivote de barra
2 piezas acero
inoxidable a
cerramiento
con chapetón
P/B.H. Ryobi


6481 Pivote de barra
2 piezas acero
inoxidable a
cerramiento
con chapetón
P/B.H. SPEEDY



Pivote de Barra 2 Pzas. de Ac. Inox. a Dintel con Chapetón

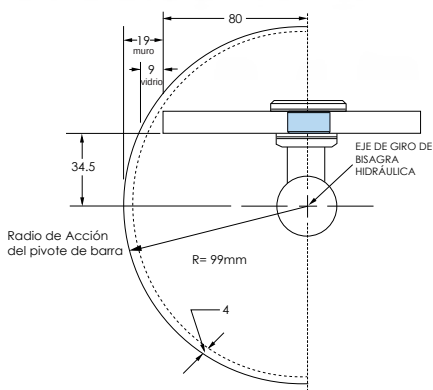



LA PUERTA GIRA DESCENTRADA



MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRAULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán)... 6263
MAB (7415)... 6459
RYOBI (S202)... 6460
SPEEDY (M60)... 6482


IMPORTANTE: Debe verificarse las características
y especificaciones del fabricante de la bisagra
hidráulica ya que estas pueden variar.

Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm

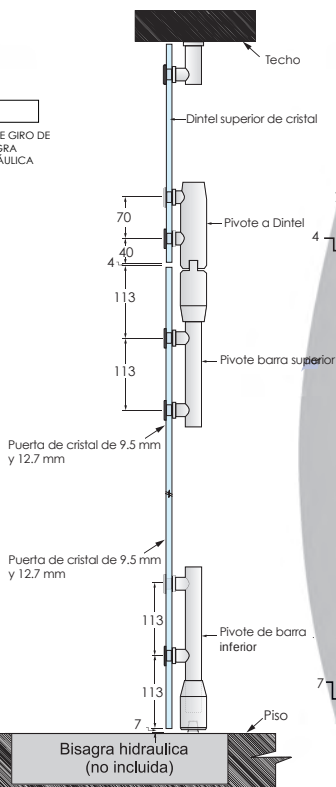

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

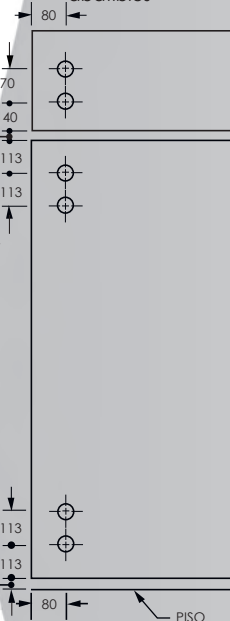

CLAVE


- 6263 Pivote de Barra 2 Pzas. a Dintel con Chapetón
P/B.H. DORMA Alemán
- 6459 Pivote de Barra 2 Pzas. Ac. Inox. a Dintel con Chapetón
P/B.H. MAB
- 6460 Pivote de Barra 2 Pzas. Ac. Inox. a Dintel con Chapetón
P/B.H. Ryobi
- 6482 Pivote de Barra 2 Pzas. Ac. Inox. a Dintel con Chapetón
P/B.H. SPEEDY

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior fijo.
- Consta de un punto de giro inferior, superior y un conector a dintel.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y altura máxima de 2,400 mm.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar
cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


Pivote de Barra en 2 Piezas de Acero Inoxidable con Chapetón

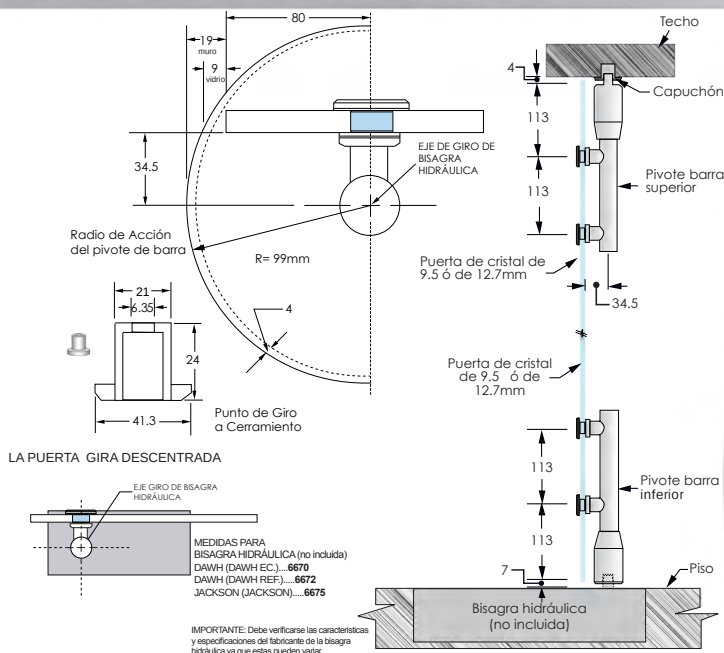

Detalle Chapetón



Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DAWH EC., DAWH REF. Y JACKSON.
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Incluye capuchón para ahogar en el cerramiento como punto de giro.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Su conector superior es ajustable para montar y desmontar la puerta con facilidad.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y altura máxima de 2,400 mm.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

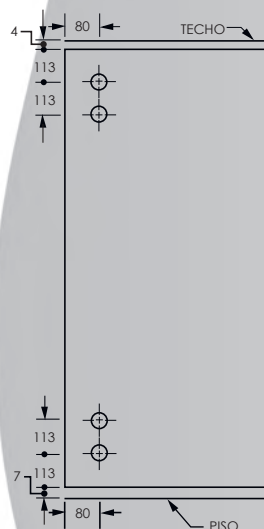


CLAVE

- 6670 Pivote de barra 2 piezas a cerramiento con chapetón P/B.H. DAWH EC.**
- 6672 Pivote de barra 2 piezas acero inoxidable a cerramiento con chapetón P/B.H. DAWH REF.**
- 6675 Pivote de barra 2 piezas acero inoxidable a cerramiento con chapetón P/B.H. JACKSON**




Pivote de Barra 2 Pzas. de Ac. Inox. a Dintel con Chapetón

Detalle Chapetón

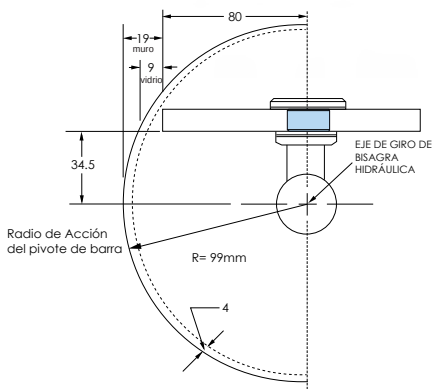




LA PUERTA GIRA DESCENTRADA



MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRAULICA (no incluida)
DAWH (DAWH EC)...6671
DAWH (DAWH REF)...6673
JACKSON (JACKSON)...6676


IMPORTANTE: Debe verificarse las características
y especificaciones del fabricante de la bisagra
hidráulica ya que estas pueden variar.

Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm

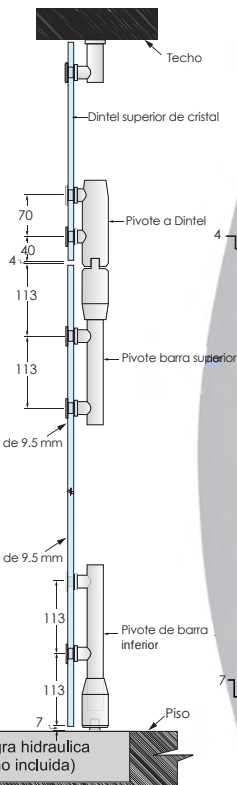

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

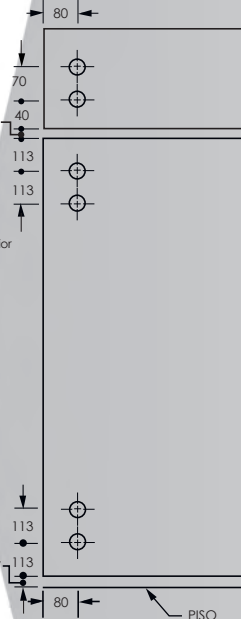

CLAVE

- 6671 Pivote de Barra 2 Pzas. a Dintel con Chapetón P/B.H. DAWH EC.
- 6673 Pivote de Barra 2 Pzas. Ac. Inox. a Dintel con Chapetón P/B.H. DAWH REF.
- 6676 Pivote de Barra 2 Pzas. Ac. Inox. a Dintel con Chapetón P/B.H. JACKSON

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior fijo.
- Consta de un punto de giro inferior, superior y un conector a dintel.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DAWH EC., DAWH REF. Y JACKSON.
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y altura máxima de 2,400 mm.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


Pivote Barra Estándar a Cerramiento 2.10mts.

- Componentes para puerta de abatir descentrada con punto de giro al cerramiento.
- Para puertas de cristal templado estándar de 2.10mts de altura.



www.kinetic.com.mx

Pivote de Barra 2.10mts. a Cerramiento

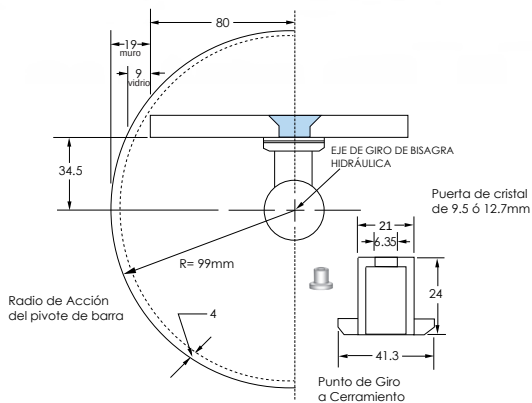


LA PUERTA ABATE DESCENTRADA



MEDIDAS PARA BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán)...6260
MAB (7415)...6344
RYOBI (S202)...6472
SPEEDY (M60)...6479

IMPORTANTE: Debe verificarse las características y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que estas pueden variar.

Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas logrando una superficie exterior plana.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores cónicos.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Su conector superior es ajustable para montar y desmontar la puerta con facilidad.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y 2100 mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

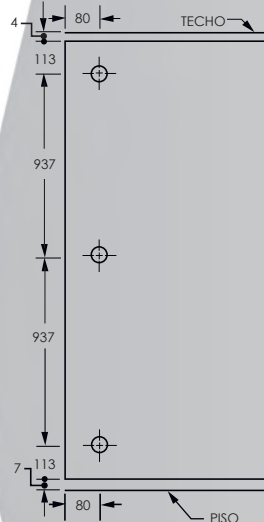

CLAVE

6260 Pivote de Barra estándar de 2.10mts. a cerramiento P/B.H. DORMA Alemán

6344 Pivote de barra estándar a cerramiento 2.10mts. pta. abatir P/B.H. MAB

6472 Pivote de Barra estándar a cerramiento 2.10mts. pta. abatir P/B.H. RYOBI

6479 Pivote de Barra estándar a cerramiento 2.10mts. pta. abatir P/B.H. SPEEDY


Pivote de Barra Estándar a Dintel 2.10mts.

- *Componentes para puerta de abatir descentrada con punto de giro a dintel*
- *Para puertas de cristal templado estándar de 2.10mts de alto.*



www.kinetic.com.mx

Pivote de Barra Estándar a Dintel 2.10mts.

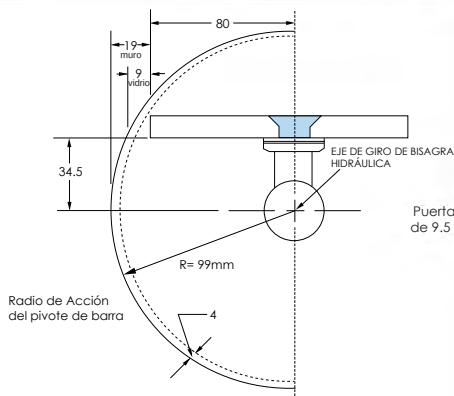



LA PUERTA ABATE DESCENTRADA



MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán).....**6261**
MAB (7415).....**6341**
RYOB (S202).....**6474**
SPEEDY (M60).....**6480**


IMPORTANTE: Debe verificarse las características y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que estas pueden variar.

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm

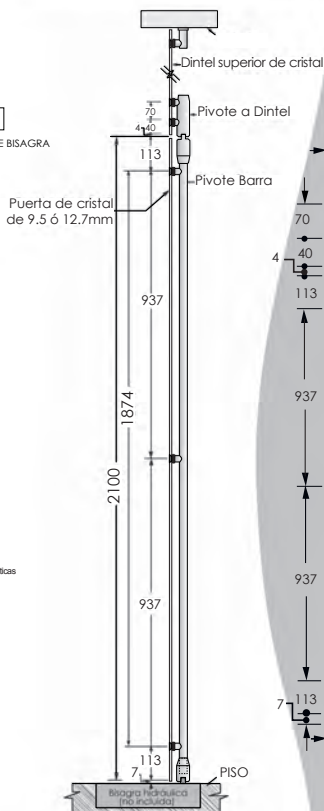

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

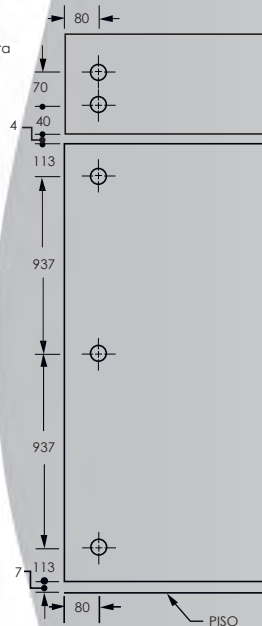

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas logrando una superficie exterior plana.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores cónicos.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BT57S-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9,5 mm ó 12,7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2100mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

CLAVE

**6261 Pivote de Barra
estándar
de 2.10mts.
a dintel P/B.H.
DORMA Alemán**


6341 Pivote de barra
estándar a dintel
2.10mts. puerta
abatir
P/B.H. MAB

6474 Pivote de barra
estándar a dintel
2.10mts. puerta
abatir
P/B.H. Ryobi

6480 Pivote de barra
estándar a dintel
2.10mts. puerta
abatir
P/B.H. SPEEDY

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Pivote de Barra 2.10mts. Estándar a Cerramiento con Chapetón

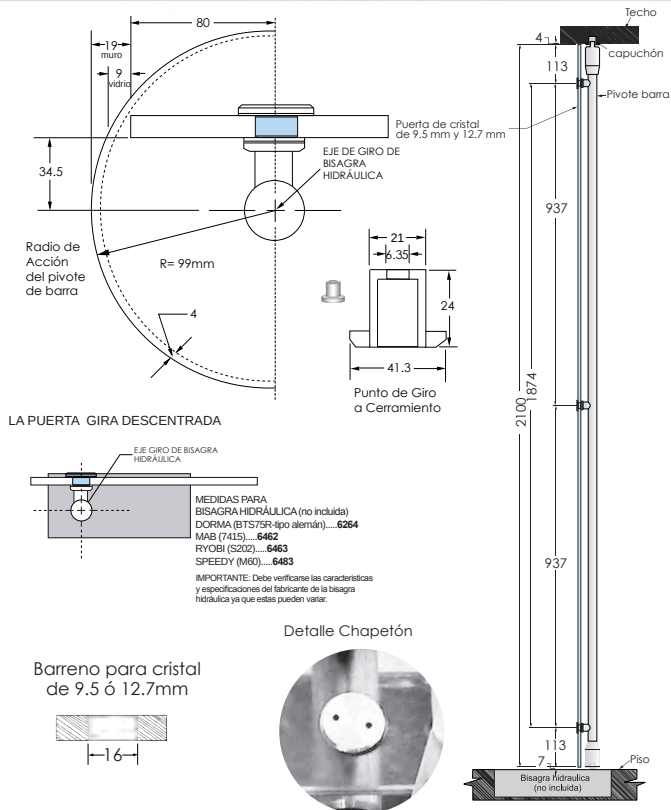


DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores chapetón.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Su conector superior es ajustable para montar y desmontar la puerta con facilidad.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y 2100 mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

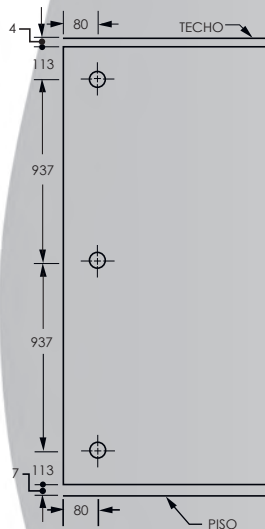


CLAVE

- 6264 Pivote de Barra 2.10mts. Std. a Cerramiento con Chapetón P/B.H. DORMA Alemán
- 6462 Pivote de Barra 2.10mts. Std. a Cerramiento con Chapetón P/B.H. MAB
- 6463 Pivote de Barra 2.10mts. Std. a Cerramiento con Chapetón P/B.H. Ryobi
- 6483 Pivote de Barra 2.10mts. Std. a Cerramiento con Chapetón P/B.H. SPEEDY




Detalle Chapetón

Pivote de Barra 2.10mts. Estándar a Dintel con Chapetón

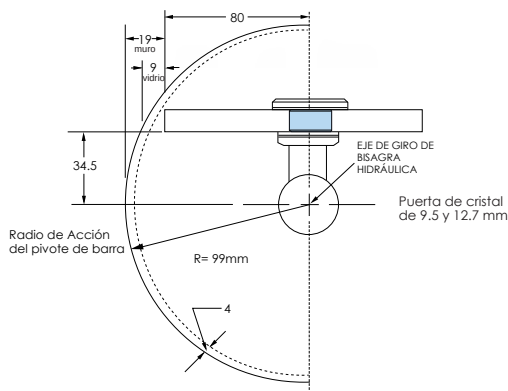


LA PUERTA GIRA DESCENTRADA



MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo Alemán).....6265
MAB (7415).....6466
RYOBI (S202).....6466
SPEEDY (M60).....6484

IMPORTANTE: Debe verificarse las características y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que estas pueden variar.


Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:


- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores chapetón.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202) y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2100mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

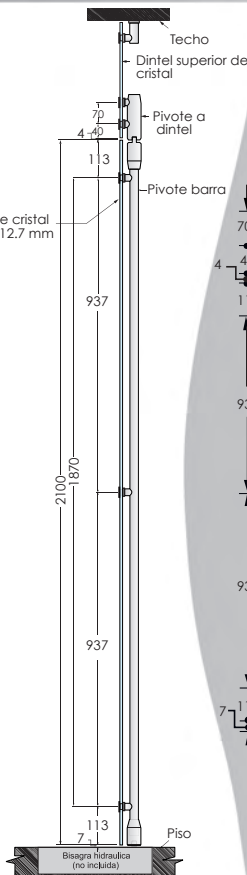

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

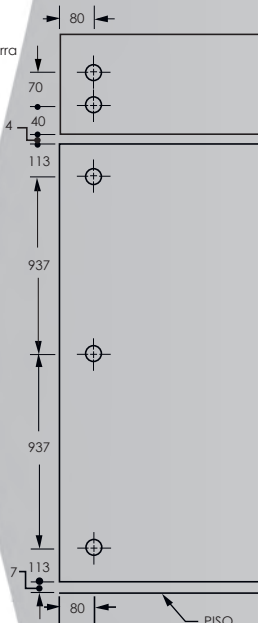

CLAVE


6265 Pivote de Barra 2.10mts. Std. a Dintel con Chapetón P/B.H. DORMA Alemán

6465 Pivote de Barra 2.10mts. Std. a Dintel con Chapetón P/B.H. MAB

6466 Pivote de Barra 2.10mts. Std. a Dintel con Chapetón P/B.H. Ryobi

6484 Pivote de Barra 2.10mts. Std. a Dintel con Chapetón P/B.H. SPEEDY


Pivote de Barra Estándar a Cerramiento 2.40mts.

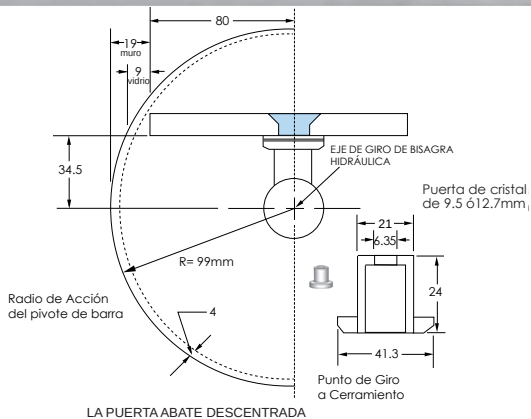

MEDIDAS PARA BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán).....6384
MAB (7415).....6385
RYOBI (S202).....6386
SPEEDY (M60).....6387

IMPORTANTE: Debe verificarse las características y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que éstas pueden variar.

Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas logrando una superficie exterior plana.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores cónicos.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Su conector superior es ajustable para montar y desmontar la puerta con facilidad.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y 2400 mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

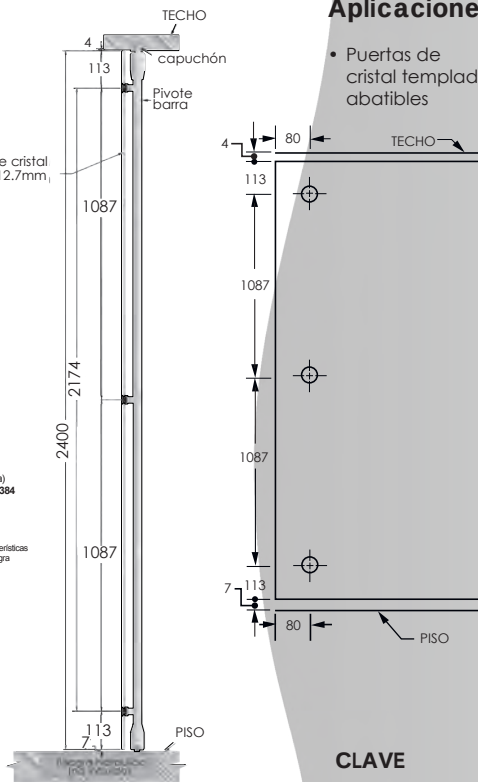

CLAVE


6384 Pivote de Barra de estándar de 2.40mts. a cerramiento P/B.H. DORMA Alemán

6385 Pivote de Barra estándar a cerramiento 2.40mts. pta. abatir P/B.H. MAB

6386 Pivote de Barra estándar a cerramiento 2.40mts. pta. abatir P/B.H. Ryobi

6387 Pivote de Barra estándar a cerramiento 2.40mts. pta. abatir P/B.H. SPEEDY

Pivote de Barra Estándar a Dintel 2.40mts.

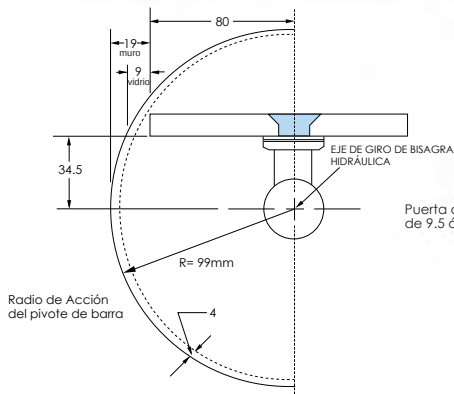



LA PUERTA ABATE DESCENTRADA



MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán).....6388
MAB (7415).....6389
RYOBI (S202).....6390
SPEEDY (M60).....6391


IMPORTANTE: Debe verificarse las características y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que éstas pueden variar.

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm

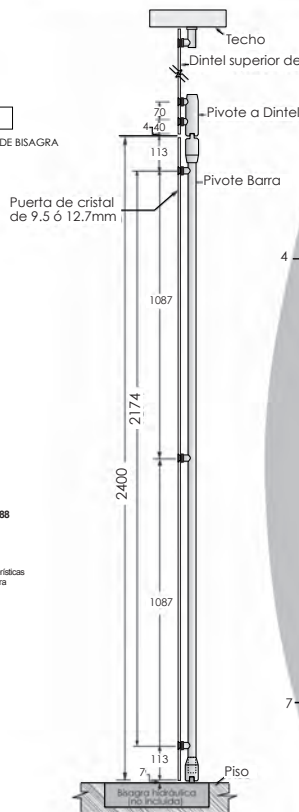

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

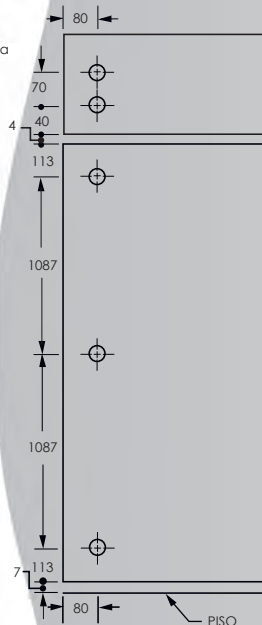

CLAVE

**6388 Pivote de barra
estándar de
2.40mts.
a dintel P/B.H.
DORMA Alemán**

6389 Pivote de barra
estándar a dintel
2.40mts. puerta
abatir
P/B.H. MAB

6390 Pivote de barra
estándar a dintel
2.40mts. puerta
abatir
P/B.H. Ryobi


6391 Pivote de barra
estándar a dintel
2.40mts. puerta
abatir
P/B.H. SPEEDY

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas logrando una superficie exterior plana.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores cónicos.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9,5 mm ó 12,7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2400mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Pivote de Barra Estándar a Cerramiento 2.40mts.con Chapetón

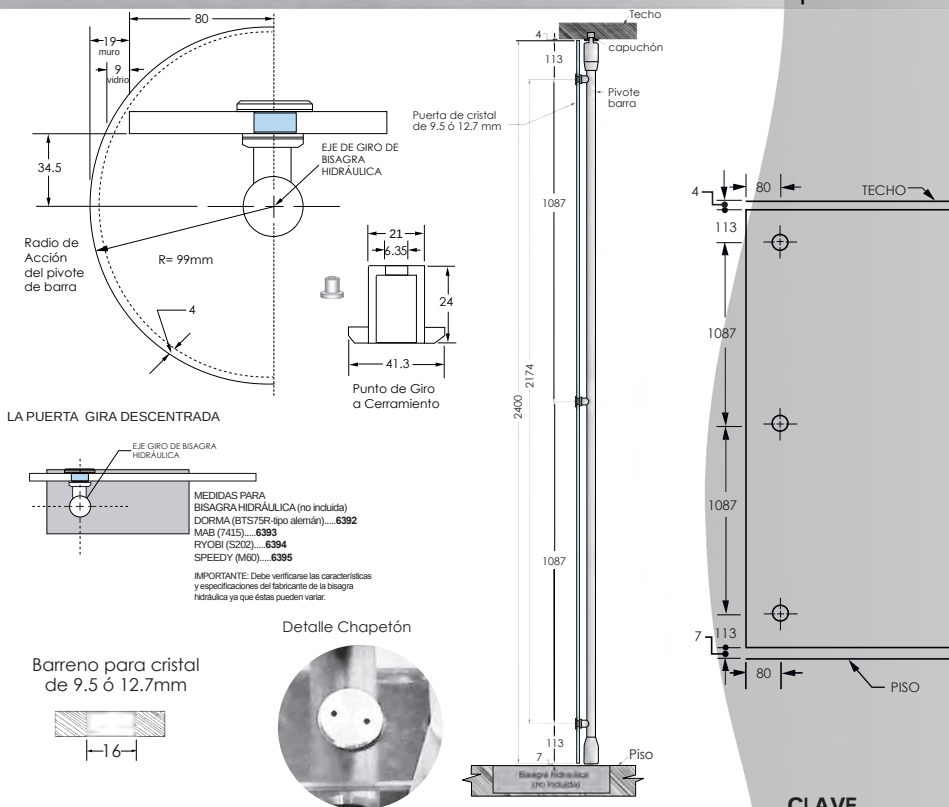

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores chapetón.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Su conector superior es ajustable para montar y desmontar la puerta con facilidad.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y 2400 mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE

6392 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a cerramiento con chapetón P/B.H. DORMA Alemán

6393 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a cerramiento con chapetón P/B.H. MAB


6394 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a cerramiento con chapetón P/B.H. RYOBI

6395 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a cerramiento con chapetón P/B.H. SPEEDY



Pivote de Barra Estándar a Dintel 2.40mts.con Chapetón

Detalle Chapetón

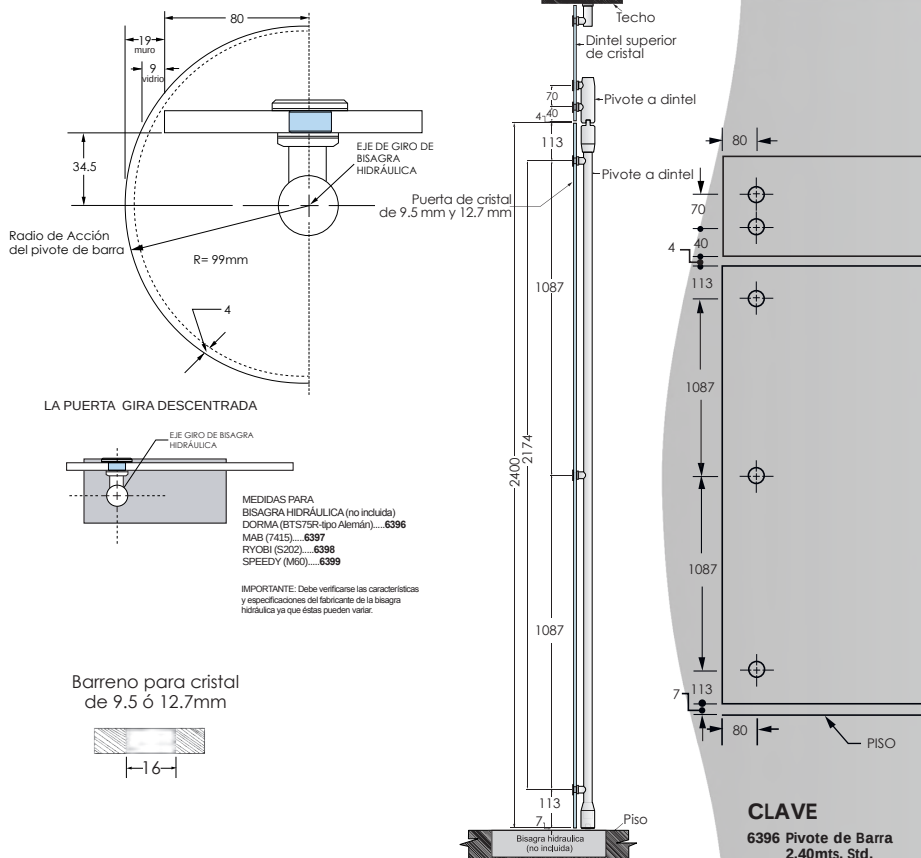

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores chapetón.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202) y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2400mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE


6396 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a Dintel con Chapetón P/B.H. DORMA Alemán

6397 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a Dintel con Chapetón P/B.H. MAB


6398 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a Dintel con Chapetón P/B.H. Ryobi

6399 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a Dintel con Chapetón P/B.H. SPEEDY

Pivote Barra inox. 2 Pzs. a Dintel con Placa Lateral

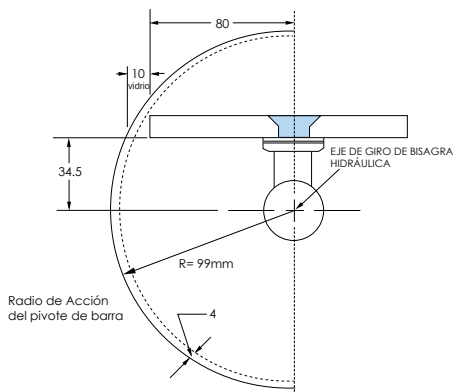


LA PUERTA GIRA DESCENTRADA



MEDIDAS PARA BISAGRA HIDRAULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán).....6270
MAB (7415).....6266
RYOBI (S202).....6267
SPEEDY (M60).....6269

IMPORTANTE: Debe verificarse las características y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que éstas pueden variar.


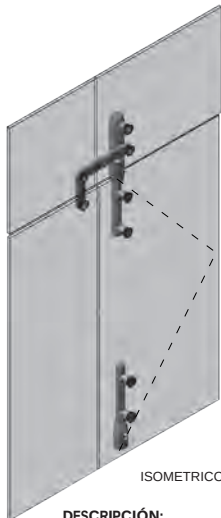


DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas logrando una superficie exterior plana.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior y fijo lateral.
- Consta de un punto de giro inferior, superior y un conector a dintel.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2100mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm

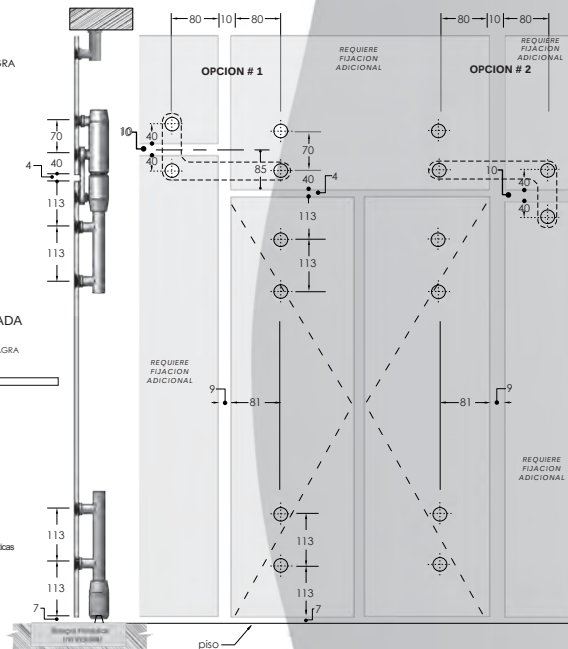



Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles


CLAVE

- 6270** Pivote barra inox. 2pzs. a dintel c/placa Lat. (DORMA alemán)
- 6266** Pivote barra inox. 2pzs. a dintel c/placa Lat. (MAB)
- 6267** Pivote barra inox. 2pzs. a dintel c/placa Lat. (Ryobi)
- 6269** Pivote barra inox. 2pzs. a dintel c/placa Lat. (SPEEDY)

Pivote Barra inox. a Dintel 2.10mts con Placa Lateral

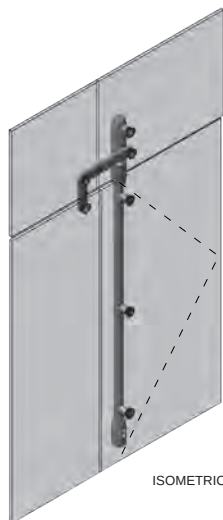
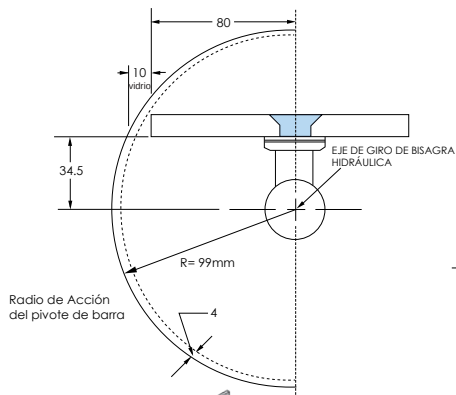


LA PUERTA GIRA DESCENTRADA



MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán).....6285
MAB (7415).....6281
RYOBI (S202).....6282
SPEEDY (M60).....6284

IMPORTANTE: Debe verificarse las características y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que estas pueden variar.

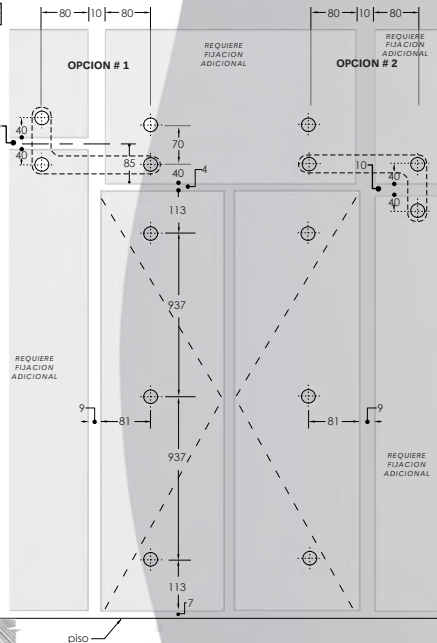

Aplicaciones:


- Puertas de cristal templado abatibles

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas logrando una superficie exterior plana.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior y fijo lateral.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores cónicos.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BT575R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9,5 mm ó 12,7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2100mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm





CLAVE

- | | |
|------|--|
| 6285 | Pivote barra
inox. a dintel
2.10mts c/placa
Lat.(DORMA
alemán) |
| 6281 | Pivote barra
inox. a dintel
2.10mts c/placa
Lat. (MAB) |
| 6282 | Pivote barra
inox. a dintel
2.10mts c/placa
Lat. (Ryobi) |
| 6284 | Pivote barra
inox. a dintel
2.10mts c/placa
Lat. (SPEDY) |


Pivote Barra Inox. 2 pzs. A Dintel C/Chap. C/Placa Lateral

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

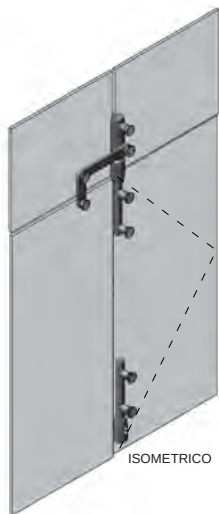
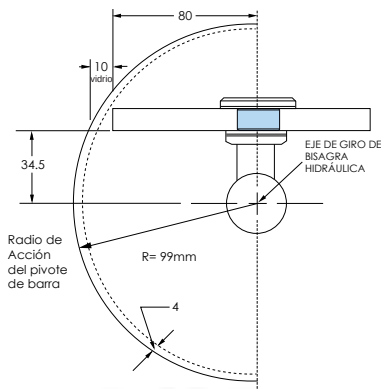


LA PUERTA GIRA DESCENTRADA




MEIDAS PARA
BISAGRA HIDRAULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán).....6275
MAB (7415).....6271
RYOBI (S202).....6272
SPEEDY (M60).....6274

¡IMPORTANTE! Debe verificarse las características y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que éstas pueden variar.

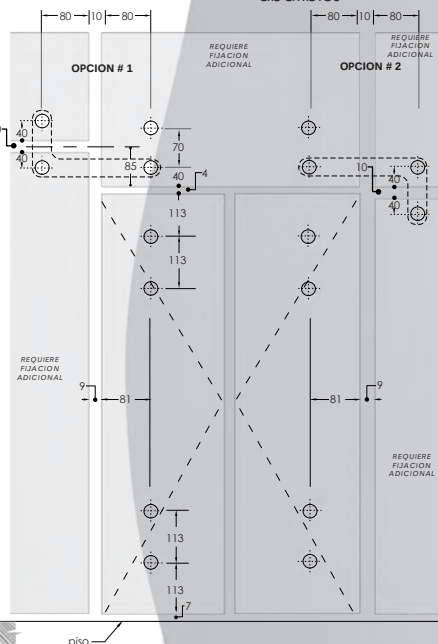

Barreno pasado
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCION:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior y fijo lateral.
- Consta de un punto de giro inferior, superior y un conector a dintel con chapetones.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2100mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE

- 6275** Pivote barra inox. 2 pzs. a dintel c/chap. c/placa Lat. (DORMA alemán)
- 6271** Pivote barra inox. 2 pzs. a dintel c/chap. c/placa Lat. (MAB)
- 6272** Pivote barra inox. 2 pzs. a dintel c/chap. c/placa Lat. (Ryobi)
- 6274** Pivote barra inox. 2 pzs. a dintel c/chap. c/placa Lat. (SPEEDY)



PUERTA CORREDIZA PUNTUAL

Puerta Corrediza Puntual a Mampostería

- Juego de componentes para puerta corrediza puntual con sujeción lateral a mampostería.

- Disponible en 3 medidas, hojas corredizas de:

- ☐ 910mm de ancho
(riel de 1820mm)

- ☐ 1310mm de ancho
(riel de 2620mm)

- ☐ 1710mm de ancho
(riel de 3420mm).




www.kinetic.com.mx



Puerta Corrediza Puntual a Mampostería 910mm

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm



PUERTA CORREDIZA A MAMPOSTERÍA 910 mm



PUERTA CORREDIZA A MAMPOSTERÍA 910mm

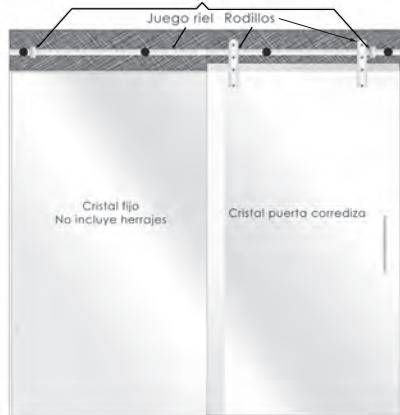

Barreno cónico
para cristal
de 9.5 ó 12.7 mm




DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas corredizas está formado de 3 componentes:
 - juego ensamble de dos rodillos por cada hoja corrediza
 - juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferior.
 - juego de riel a mampostería.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 910mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja.
- La medida total del riel es de 1820 mm
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas sobre muro
- Accesos

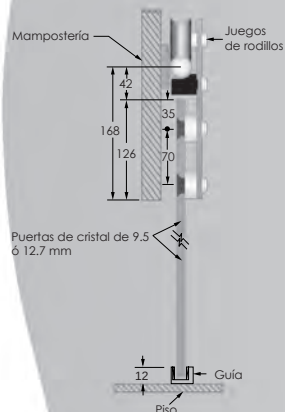


CLAVE

6227 Puerta corrediza ac. inox. a mampostería, juego de rodillos, topes y guía p/hoja de 910mm


Puerta Corrediza Puntual a Mampostería 1310mm

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm


PUERTA CORREDIZA A MAMPOSTERÍA 1310mm




PUERTA CORREDIZA A MAMPOSTERÍA 1310mm

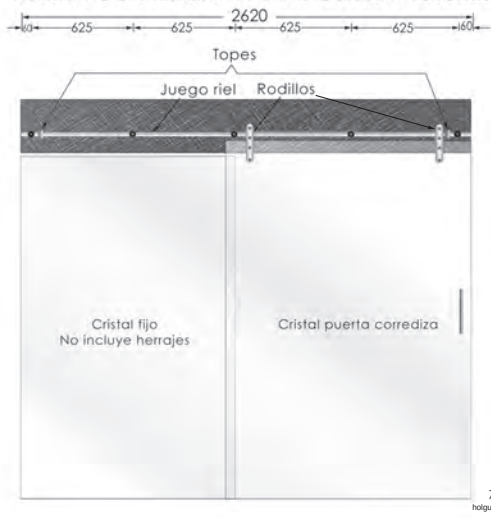

Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Guía de inoxidable imagen

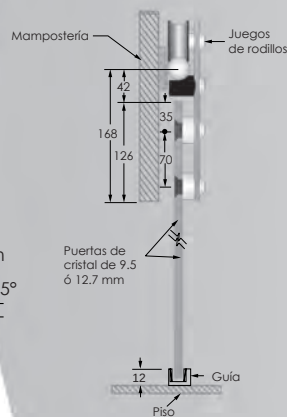

DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas corredizas está formado de 3 componentes:
 - juego ensamble de dos rodillos por cada hoja corrediza.
 - juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferior.
 - juego de riel a dintel de vidrio.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 1310mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja.
- La medida del riel es de 2620 mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas sobre muro
- Accesos


CLAVE

6228 Puerta corrediza ac. inox. a mampostería, juego de rodillos, topes y guía p/hoja de 1310mm


Puerta Corrediza Puntual a Mampostería 1710mm

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm


PUERTA CORREDIZA A MAMPOSTERÍA 1710 mm




PUERTA CORREDIZA A MAMPOSTERÍA 1710mm

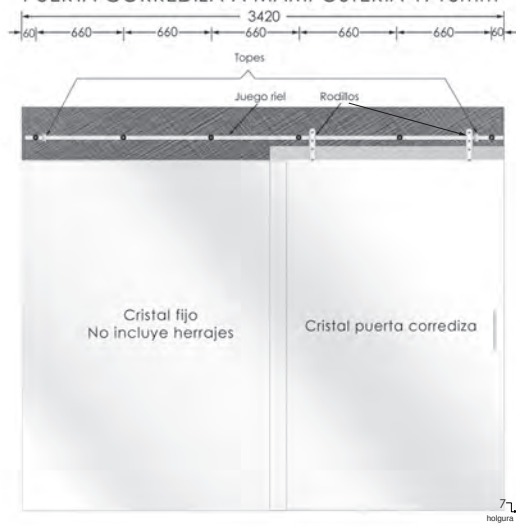

Barreno cónico
para cristal
de 9.5 ó 12.7mm



Guía de inoxidable imagen

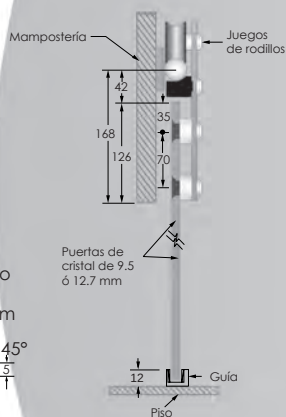**DESCRIPCIÓN:**

- El sistema de puertas correizas está formado de 3 componentes:
 - ▀ juego ensamble de dos rodillos por cada hoja correizada,
 - ▀ juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferiores.
 - ▀ juego de riel a mampostería.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 1710mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja
- La medida del riel es de 3420 mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas sobre muro
- Accesos

CLAVE


**6229 Puerta corrediza
ac. inox. a
mampostería,
juego de rodillos,
topes y guía
p/hoja de 1710mm**

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


Puerta Corrediza Puntual a Mampostería 910mm con Chapetón

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm

PUERTA CORREDIZA A MAMPOSTERÍA 910 mm

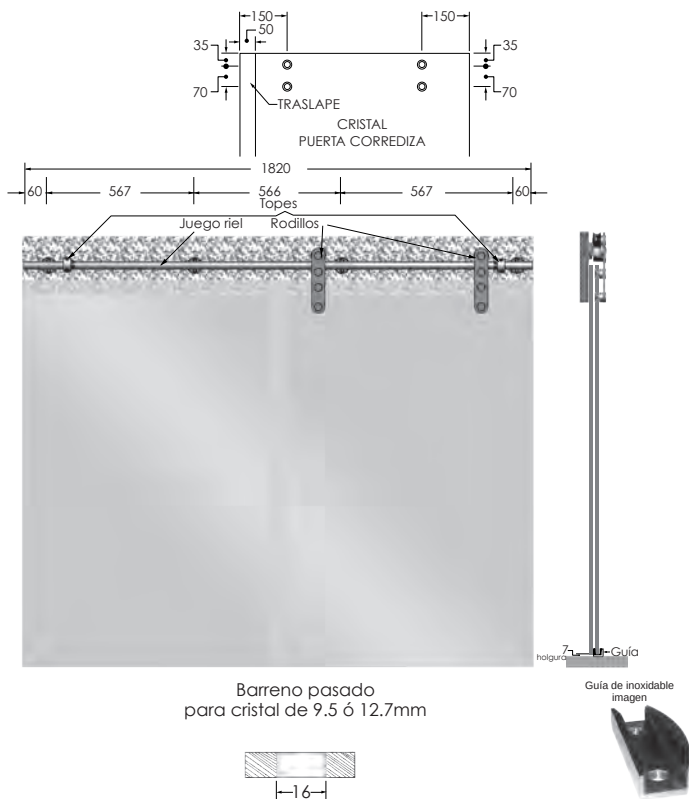

Barreno pasado
para cristal de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas corredizas esta formado de 3 componentes:
 - juego ensamble de dos rodillos por cada hoja corrediza.
 - juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferiores.
 - juego de riel a mampostería.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 910mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja.
- La medida del riel es de 1820mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas en fachadas de cristal
- Accesos


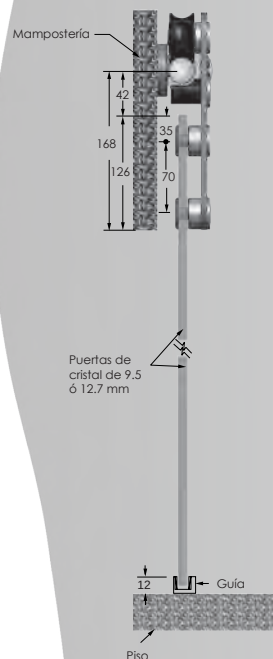


CLAVE


**6233 Puerta corrediza
ac. inox. a
mampostería,
juego de rodillos,
topes y guía p/
hoja 910mm con
Chapetón**

Puerta Corrediza Puntual a Mampostería 1310mm con Chapetón

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm
PUERTA CORREDIZA A MAMPOSTERÍA 1310 mm

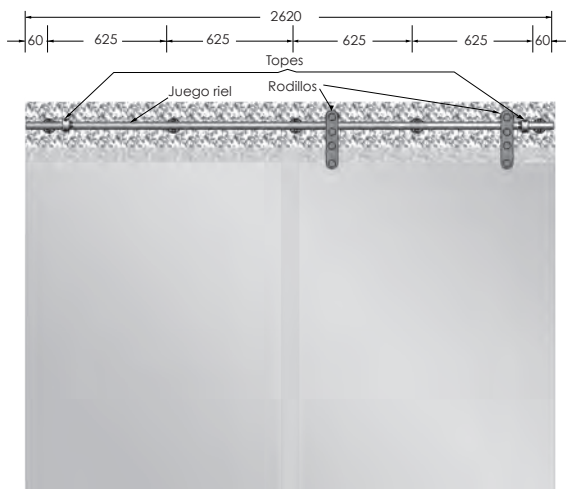

Barreno pasado
para cristal de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas corredizas está formado de 3 componentes:
 - juego ensamble de dos rodillos por cada hoja corrediza.
 - juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferiores.
 - juego de riel a mampostería.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 1310mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja
- La medida del riel es de 2620mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.


Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas en fachadas de cristal
- Accesos



Puertas de cristal de 9.5 ó 12.7 mm





CLAVE

6234 Puerta corrediza ac. inox. a mampostería, juego de rodillos, topes y guía p/ hoja 1310mm con Chapetón

Puerta Corrediza Puntual a Mampostería 1710mm con Chapetón

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm

PUERTA CORREDIZA A MAMPOSTERÍA 1710 mm

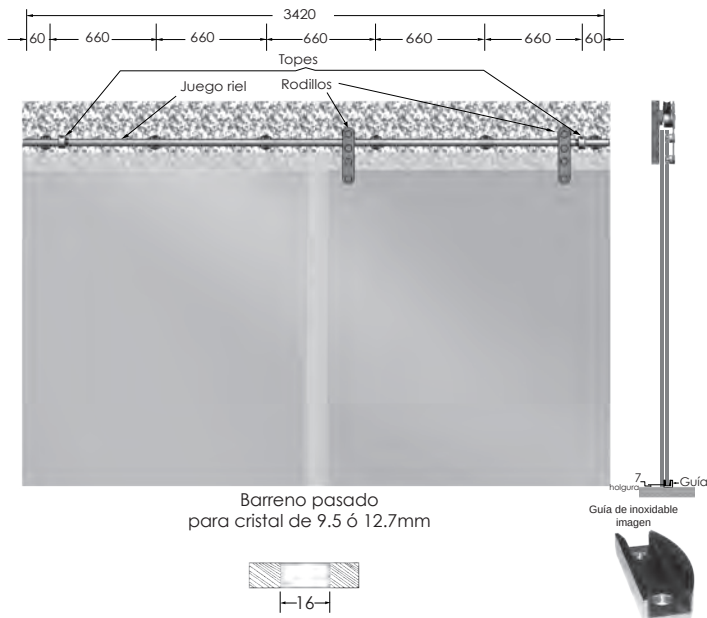


DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas corredizas esta formado de 3 componentes:
 - juego ensamble de dos rodillos por cada hoja corrediza,
 - juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferiores,
 - juego de riel a mampostería.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 1710mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja
- La medida del riel es de 3420mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas en fachadas de cristal
- Accesos

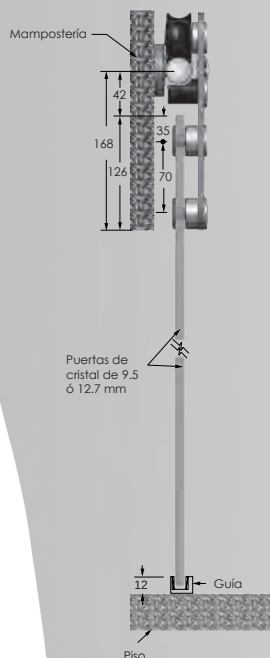

CLAVE

6235 Puerta corrediza ac. inox. a mampostería, juego de rodillos, topes y guía p/ hoja 1710mm con Chapetón

Puerta Corrediza Puntual a Dintel

- Juego de componentes para puerta corrediza puntual con sujeción lateral a dintel.
- Disponible en 3 medidas, hojas corredizas de:
 - 910mm de ancho (riel de 1820mm)
 - 1310mm de ancho (riel de 2620mm)
 - 1710mm de ancho (riel de 3420mm).




www.kinetic.com.mx


Puerta Corrediza Puntual a Dintel 910mm

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm


PUERTA CORREDIZA A DINTEL 910 mm




PUERTA CORREDIZA A DINTEL 910mm

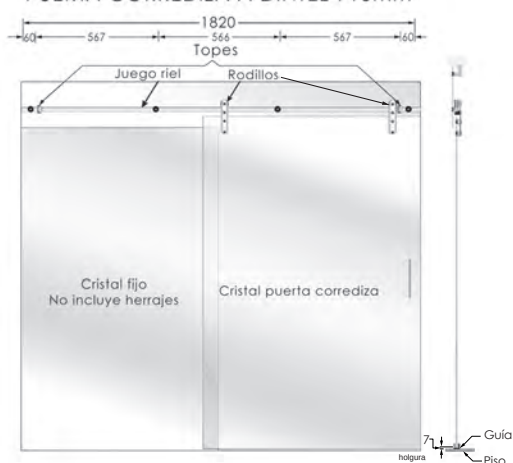

Barreno cónico del
antepecho
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas correderas está formado de 3 componentes:
 - ▀ juego ensamblado de dos rodillos por cada hoja corredera.
 - ▀ juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferiores.
 - ▀ juego de riel a dintel de vidrio.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 910mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja.
- La medida del riel es de 1820mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas en fachadas de cristal
- Accesos

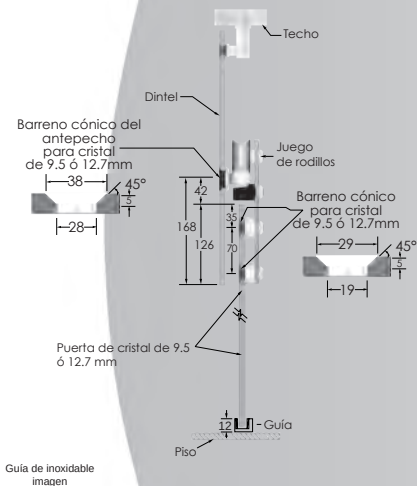
**CLAVE**

**6224 Puerta corrediza
ac. inox. a dintel,
juego de rodillos,
topes y guía p/hoja
910mm**



Puerta Corrediza Puntual a Dintel 1310mm

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm


PUERTA CORREDIZA A DINTEL 1310 mm




PUERTA CORREDIZA A DINTEL 1310mm

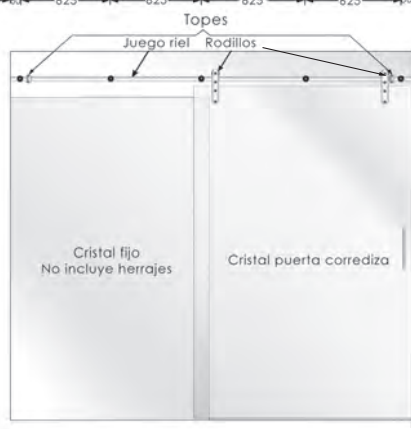

Barreno cónico del antepecho para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas corredizas esta formado de 3 componentes:
 - Juego ensamble de dos rodillos por cada hoja corrediza.
 - Juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferiores.
 - Juego de riel a mampostería.
- Stock de puertas corredizas puntuales estándar para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 1310mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja.
- La medida del riel es de 2620mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas en fachadas de cristal
- Accesos

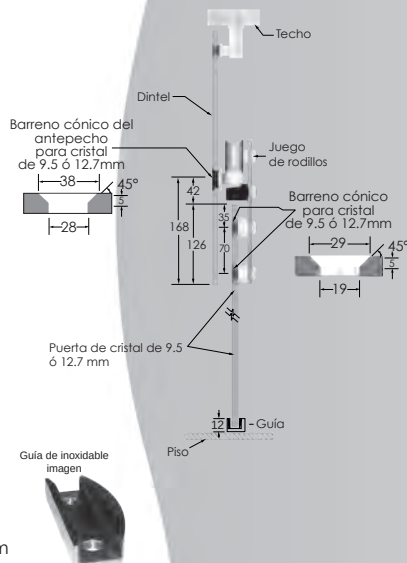


CLAVE

6225 Puerta corrediza ac. inox. a dintel, juego de rodillos, topes y guía p/hoja 1310mm


Puerta Corrediza Puntual a Dintel 1710mm

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm


PUERTA CORREDIZA A DINTEL 1710 mm




PUERTA CORREDIZA A DINTEL DE 1710mm

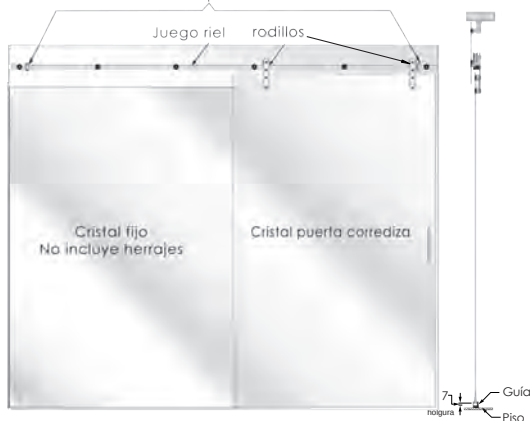

Barreno cónico del
antepecho
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas correizas esta formado de 3 componentes:
 - ▶ juego ensamble de dos rodillos por cada hoja correiza.
 - ▶ juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferiores.
 - ▶ juego de riel a dintel de vidrio.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 1710mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja
- La medida del riel es de 3420mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas en fachadas de cristal
- Accesos

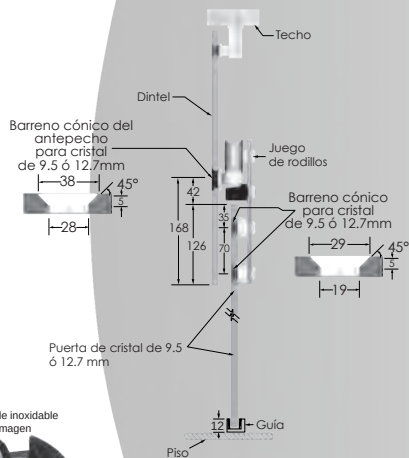
**CLAVE**

**6226 Puerta corrediza
ac. inox. a dintel,
juego de rodillos,
topes y guía p/hoja
1710mm**


Puerta Corrediza Puntual a Dintel 910mm con Chapetón

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm


PUERTA CORREDIZA A DINTEL 910 mm

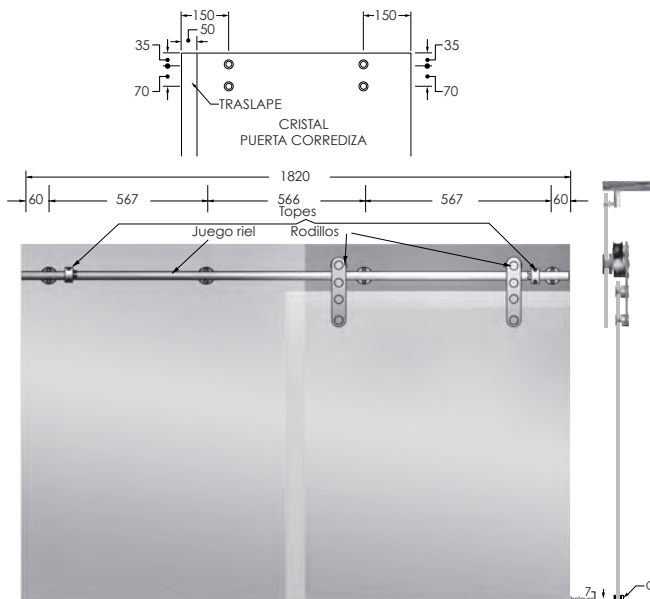

Barreno pasado del antepecho para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Barreno pasado para cristal de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas corredizas esta formado de 3 componentes:
 - juego ensamble de dos rodillos por cada hoja corrediza.
 - juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferiores.
 - juego de riel a dintel de vidrio.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 910mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja
- La medida del riel es de 1820mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas en fachadas de cristal
- Accesos

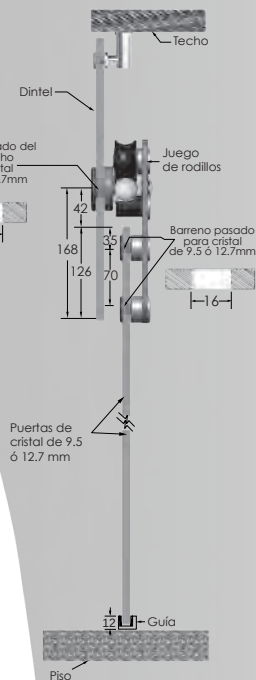



CLAVE

6230 Puerta corrediza ac. inox. a dintel, juego de rodillos, topes y guía p/ hoja 910mm con Chapetón


Puerta Corrediza Puntual a Dintel 1310mm con Chapetón

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm


PUERTA CORREDIZA A DINTEL 1310 mm

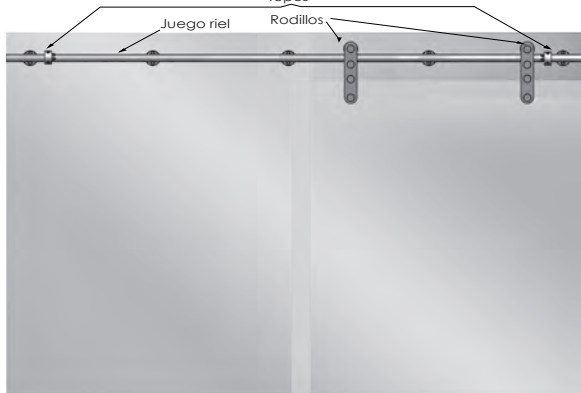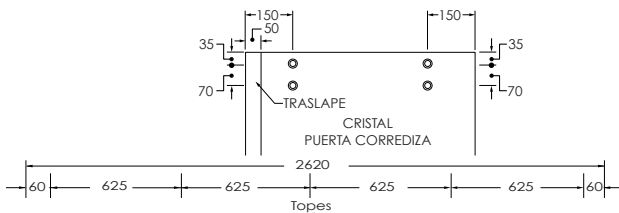

Barreno pasado del antepecho para cristal de 9.5 ó 12,7mm



Barreno pasado para cristal de 9.5 ó 12,7mm



DESCRIPCIÓN:


- El sistema de puertas corredizas esta formado de 3 componentes:
 - juego ensamble de dos rodillos por cada hoja corrediza.
 - juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferiores.
 - juego de riel a dintel de vidrio.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 1310mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja
- La medida del riel es de 2620mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.

Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas en fachadas de cristal
- Accesos

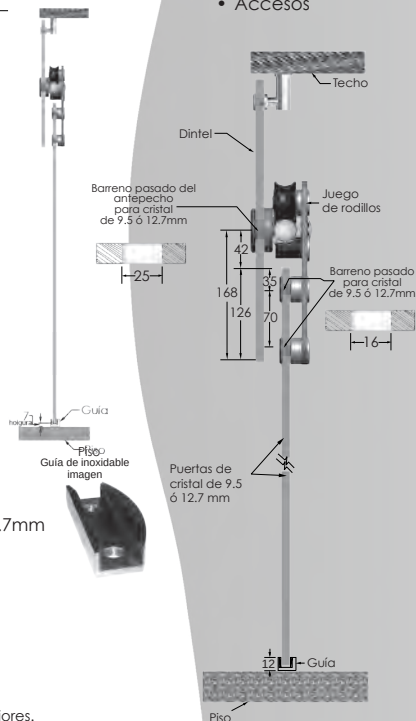


CLAVE

6231 Puerta corrediza ac. inox. a dintel, juego de rodillos, topes y guía p/ hoja 1310mm con Chapetón


Puerta Corrediza Puntual a Dintel 1710mm con Chapetón

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm


PUERTA CORREDIZA A DINTEL 1710 mm

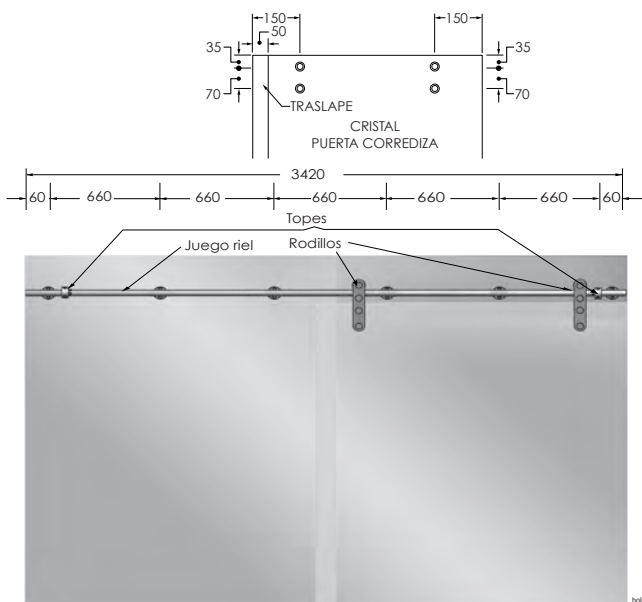

Barreno pasado del antepecho para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Barreno pasado para cristal de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas corredizas esta formado de 3 componentes:
 - ▀ juego ensamble de dos rodillos por cada hoja corrediza.
 - ▀ juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferiores.
 - ▀ juego de riel a dintel de vidrio.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 1710mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja
- La medida del riel es de 3420mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas en fachadas de cristal
- Accesos

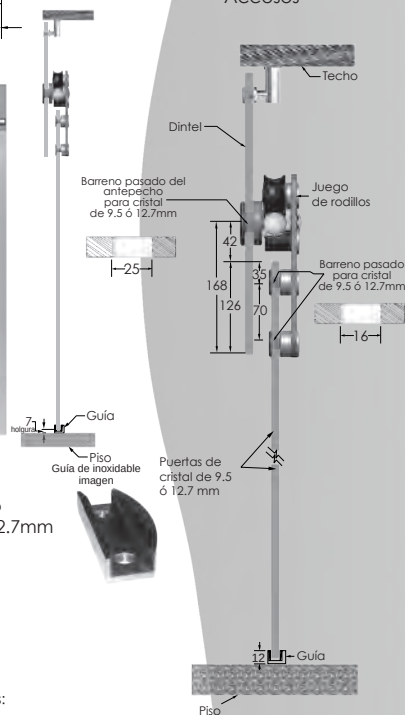

CLAVE

6232 Puerta corrediza ac. inox. a dintel, juego de rodillos, topes y guía p/ hoja 1710mm con Chapetón

Accesorios para Puerta Corrediza

6405 Juego de un par de topes para puerta corrediza.



6413 Juego ensamble 2 rodillos reforzados para puerta corrediza

6476 Conector inox. a muro p/ puerta corrediza



6238 Guía de inoxidable imagen



6403 Riel para puerta a cerramiento por metro.

6401 Riel para puerta a dintel por metro.



DESCRIPCIÓN:

- Conjunto de elementos opcionales para complementar las puertas corredizas
- Son accesorios en acero inoxidable
- Permiten una mayor flexibilidad y diseño
- Rodillos que soportan puertas hasta 120 kg. (máximo)

Aplicaciones:

- Diversidad
- Amplia capacidad

6404 Juego ensamble 2 rodillos para puerta corrediza



CLAVE

6413 Juego ensamble 2 rodillos reforzados pta. corrediza.

6476 Conector inox. a muro p/ puerta corrediza

6238 Guía de inoxidable


6403 Riel para puerta a cerramiento por metro.

6401 Riel para puerta a dintel por metro.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Puerta Corrediza para Madera

6293 Juego de rodillos para puerta de madera.

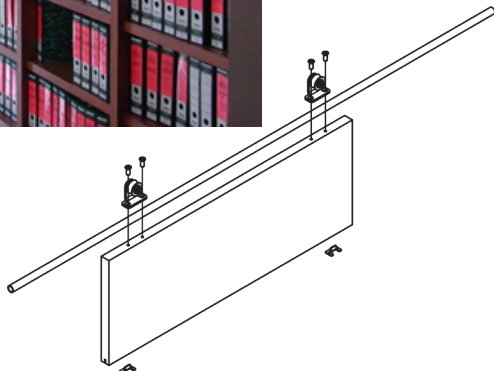


DESCRIPCIÓN:

- Moderno sistema de puerta corrediza de madera.
- Corre sobre un riel de tubo de inoxidable de 1" de diámetro (no incluido).
- Para uso interior.
- Se atornilla con tornillos de cabeza plana de 3/8" standar para madera cantidad 4 tornillos por puerta sencilla (no incluidos).
- Corre sobre una guía ya sea ranurable o de canal.


Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:


- Puertas de Madera



Ensamble de puerta corrediza para madera



6294 Guía inferior con ranura



6295 Guía inferior con canal

CLAVE

6293 Juego de rodillos para puerta de madera

6294 Guía inferior con ranura

6295 Guía inferior con canal.

PUERTA CORREDIZA RODILLO INFERIOR

CATÁLOGO KINETIC |

Descripción

- Sistema de puerta corrediza apoyada con rodillos en la parte inferior del vidrio templado.
- Se requiere de un riel de aluminio o de acero inoxidable en forma de media caña de 1" de diámetro (no incluido).
- Para uso interior.
- Requiere adicionalmente para la guía superior, de un perfil de aluminio acanalado con felpas en ambos lados para que corra silenciosamente su puerta (no incluye perfil, ni felpa, ni topes)

Aplicaciones

- Puertas de baño
- División de espacios
- Puertas interiores
- Vitrinas




Un Rodillo inferior vista interior




12.7mm
Espesor del Vidrio



Rodillo inferior
vista exterior

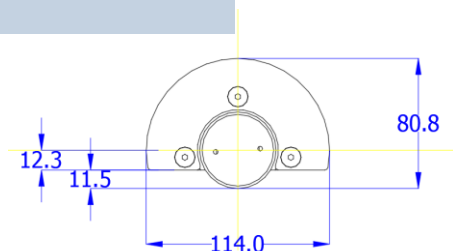

Detalle de Medidas del Herraje



Detalle del Resaque en el vidrio templado

6296

Juego de 2 rodillos inferior de acero inoxidable para puerta corrediza.

Dibujo sólo para referencia. Kinetik se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

LÍNEA K
CATÁLOGO KINETIC

SECCIÓN
PUERTAS COIREZIZAS

**MANIJAS DE
BARRA SÓLIDA DE
ACERO
INOXIDABLE
(y opcionalmente
algunos modelos
huecos)**

Diseñado para puertas de
tráfico pesado


Auxiliar para rigidizar
puertas de gran tamaño

Fabricado en acero
inoxidable

Diseñado para uso interior y
exterior

Diseños en diámetro de 1"

6301 Manija de Barra Sólida de Acero Inoxidable

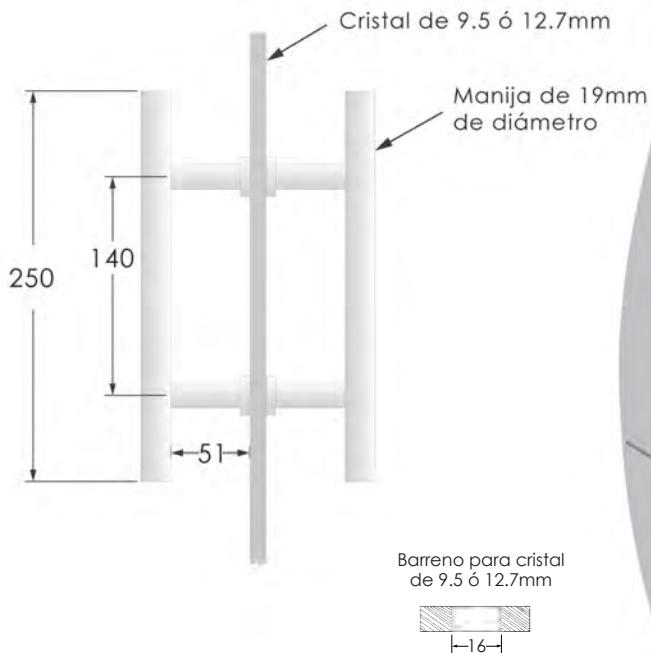

DESCRIPCIÓN:

- Están fabricadas en barra sólida de acero inoxidable.
- Dan un toque de distinción a su acceso, sin aumentar la carga visual.
- Son diseñadas para cristal templado de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Diseño compacto que brinda una instalación rápida y sencilla.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Accesos de cristales
- Puertas deslizables o de abatir
- Puertas corredizas
- Puertas de acceso para áreas internas y externas


Guía de Ensamble



CLAVE

6301 Manija de barra sólida de acero inoxidable 250mm

Manijas de Barra Sólida y Hueca de Acero Inoxidable

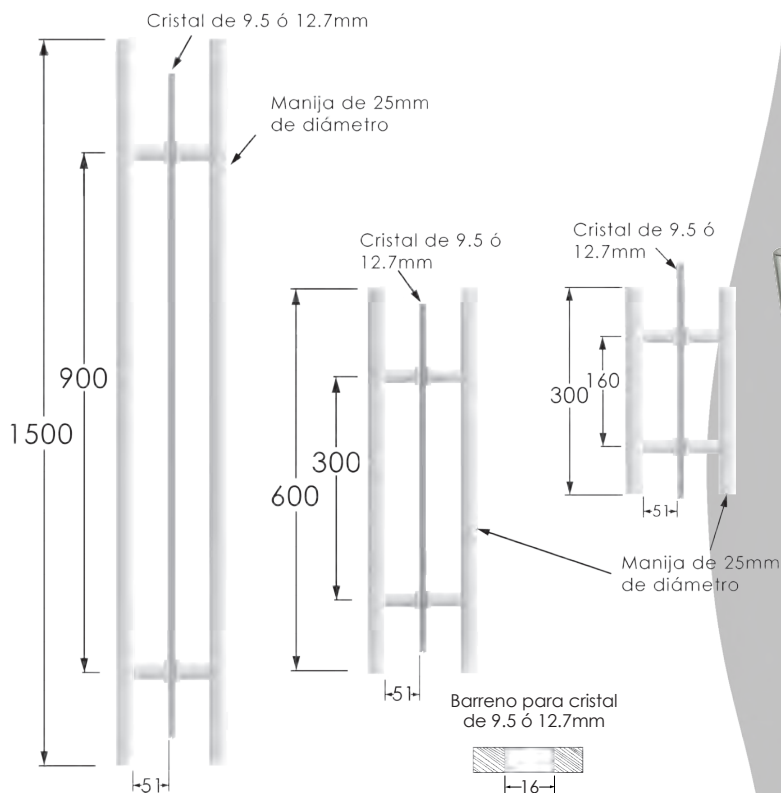

DESCRIPCIÓN:

- Dan un toque de distinción a su acceso, sin aumentar la carga visual.
- Las manijas 6302, 6588 y 6306 están fabricadas en barra sólida de acero inoxidable en acabado pulido Kinetic.
- Las manijas 6334, 6335 y 6336 están fabricadas en barra hueca de acero inoxidable en acabado pulido Kinetic.
- Cuenta con 2 conectores para fijar el cristal.
- Son diseñadas para cristal templado de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Diseño compacto que brinda una instalación rápida y sencilla.
- La manija 1500mm de largo se utiliza en puertas que requieren de una mayor rigidez en el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Accesos de cristales
- Puertas deslizables o de abatir
- Puertas corredizas
- Puertas de acceso para áreas internas y externas



CLAVE

6302 Manija de barra sólida de acero inoxidable 300mm

6334 Manija de barra hueca de acero inoxidable 300mm


6588 Manija de barra sólida de acero inoxidable 600mm

6335 Manija de barra hueca de acero inoxidable 600mm

6306 Manija de barra sólida de acero inoxidable 1500mm

6336 Manija de barra hueca de acero inoxidable 1500mm

Manijas Hueca de Acero Inoxidable

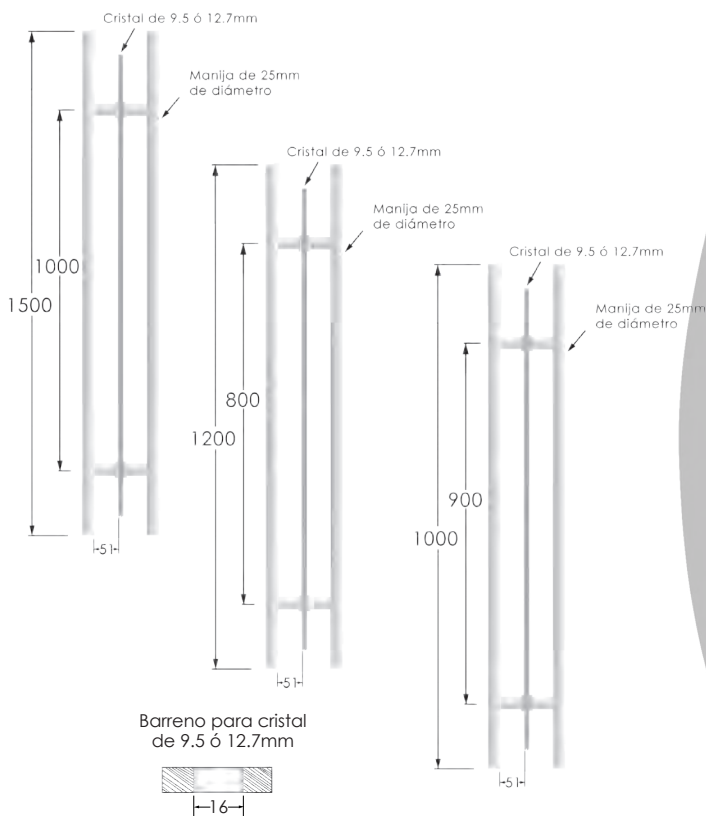

DESCRIPCIÓN:

- Dan un toque de distinción a su acceso, sin aumentar la carga visual.
- Las manijas 6433, 6434, 6445 y 6446 están fabricadas en barra hueca de acero inoxidable en acabado pulido Kinetic.
- Cuenta con 2 conectores para fijar el cristal.
- Son diseñadas para cristal templado de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Diseño compacto que brinda una instalación rápida y sencilla.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Accesos de cristales
- Puertas deslizables o de abatir
- Puertas corredizas
- Puertas de acceso para áreas internas y externas



CLAVE


6433 Manija de barra hueca de acero inoxidable 1500mm (C1000)

6434 Manija de barra hueca de acero inoxidable 1200mm (C800)


6445 Manija de barra hueca de acero inoxidable 1000mm (C900)

6446 Manija de barra hueca de acero inoxidable 1000mm (C800)

Manijas Hueca de Acero Inoxidable

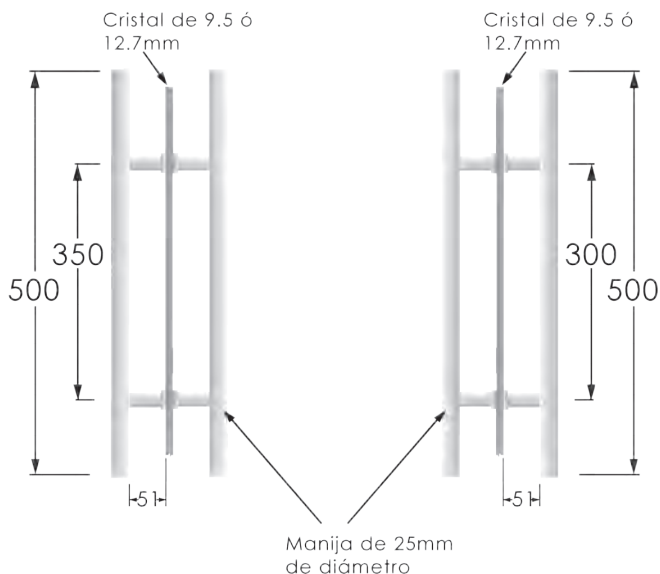

Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Dan un toque de distinción a su acceso, sin aumentar la carga visual.
- Las manijas 6447 y 6448 están fabricadas en barra hueca de acero inoxidable en acabado pulido Kinetic.
- Cuenta con 2 conectores para fijar el cristal.
- Son diseñadas para cristal templado de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Diseño compacto que brinda una instalación rápida y sencilla.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Accesos de cristales
- Puertas deslizables o de abatir
- Puertas corredizas
- Puertas de acceso para áreas internas y externas




CLAVE


6447 Manija de barra hueca de acero inoxidable 500mm (C350)

6448 Manija de barra hueca de acero inoxidable 500mm (C300)

Manijas de Barra Sólida y Hueca de Acero Inoxidable con Tres Conectores

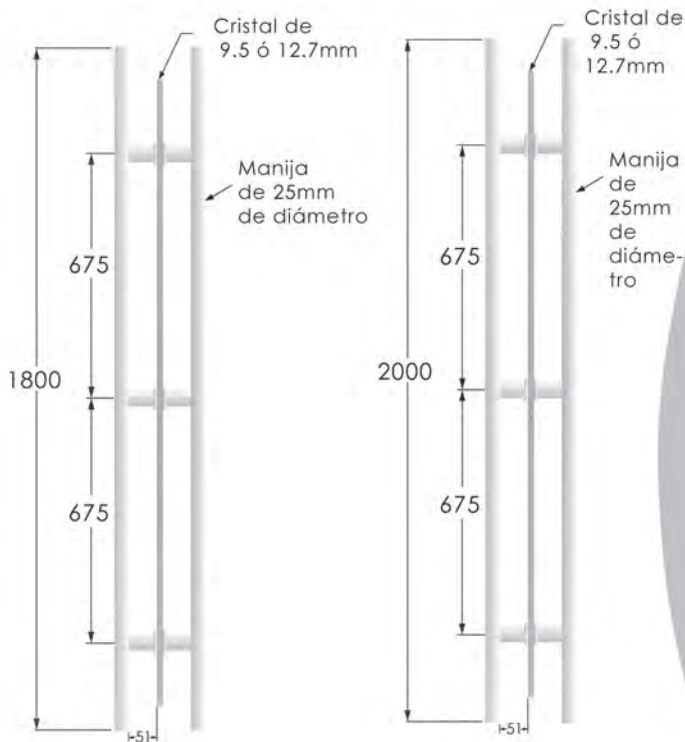

Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Están fabricadas en barra sólida (6307) o hueca (6337, 6338) de acero inoxidable en acabado pulido Kinetic y cuenta con 3 conectores para fijar el cristal.
- Dan un toque de distinción a su acceso, sin aumentar la carga visual.
- Son diseñadas para cristal templado de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Diseño compacto que brinda una instalación rápida y sencilla.
- La manija 1800 y 2000 mm de largo se utiliza en puertas que requieren de una mayor rigidez en el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:


- Accesos de cristales
- Puertas deslizables o de abatir
- Puertas corredizas
- Puertas de acceso para áreas internas y externas

CLAVE

6307 Manija de barra sólida de acero inoxidable 1800mm


6337 Manija de barra hueca de acero inoxidable 1800mm

6338 Manija de barra hueca de acero inoxidable 2000mm



manijas



5452 Espaciador Jaladera de Cristal

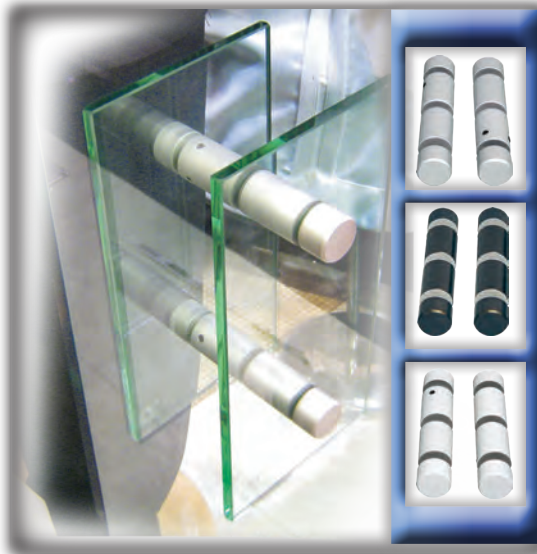


Aplicaciones:

- Jaladeras de cristal templado para puerta de abatir
- Espaciador doble a cristal
- Columnas triples de cristal templado

Espaciador jaladera de cristal

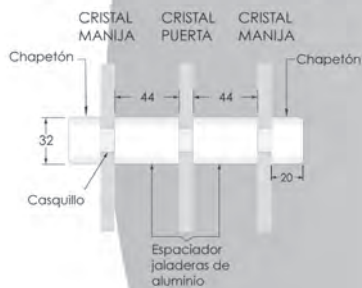

Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Para formar jaladeras con placas de cristal templado u otro material.
- Para uso interior o exterior.
- Fabricado en Aluminio reforzado.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7mm de espesor.

ACABADOS DISPONIBLES

ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTÁTICA
• Natural Brillante • Duralox G-2 • Duralox G-3 • Oro Brillante • Sin Anodizar • Natural Mate	• Blanco • Hueso • Beige • Negro

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE

5452 Espaciador
jaladera de
cristal



Uñero para Puerta Corrediza




- *Jaladera para puerta corrediza puntual o cancel de baño*
- *Diseño discreto y actual*
- *Fácil instalación*
- *Disponible en aluminio y acero inoxidable*



www.kinetic.com.mx

Uñero para Puertas Corredizas

Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm

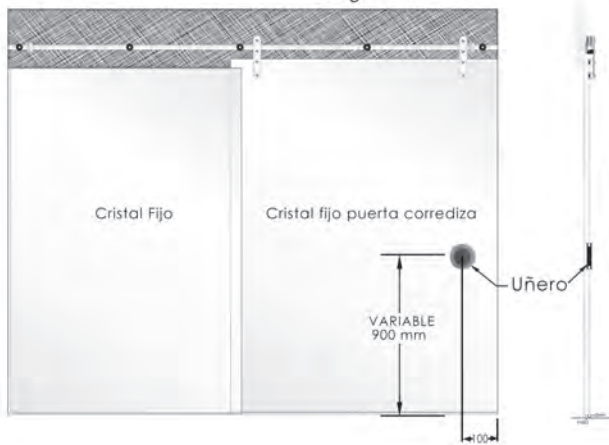

DESCRIPCIÓN:

- Manija para instalar aras de vidrio.
- Para uso interior.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Se fabrica en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- También está disponible en aluminio anodizado natural mate.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas corredizas
- Puertas de baño
- Puertas plegadizas
- Puertas deslizables
- Ventanas Corredizas
- Muebles



CLAVE

6640 Uñero de acero inoxidable para puertas corredizas

6641 Uñero de aluminio para puertas corredizas

Espaciadores de Ac. Inox. de 3/4" con Chapetón y Birlo


POLITICA DE CALIDAD

"Proveer consistentemente productos de calidad que satisfagan los requisitos de nuestros clientes y representen la alternativa más adecuada a sus necesidades."

kinetic


DIRECCION GENERAL

- *Diseño versátil y discreto para sujetar cristal en diferentes posiciones*
- *Pequeño y discreto*
- *Para separar cristal de un elemento estructural*

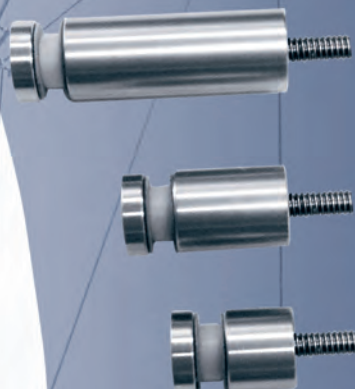


www.kinetic.com.mx

Espaciadores de Ac. Inox. de 3/4" con Chapetón y Birlo

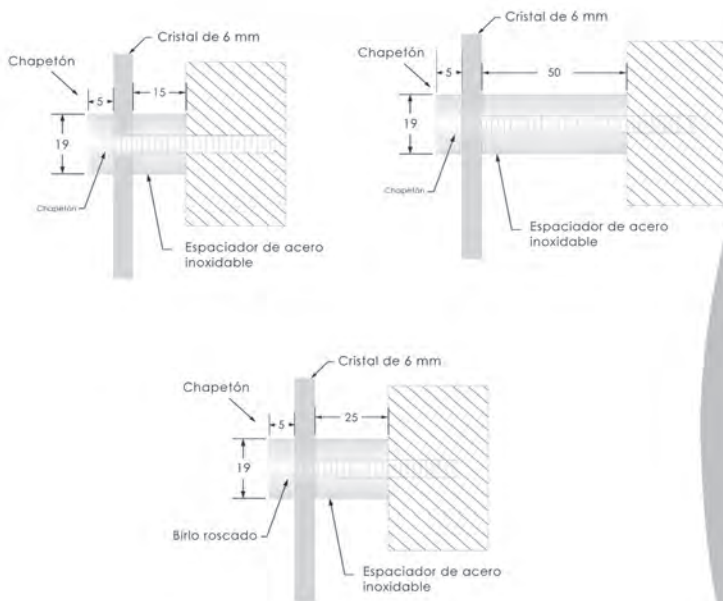

Barreno para cristal
de 6 mm



DESCRIPCIÓN:

- Mantiene el cristal firmemente sujeto, paralelo a la superficie de fijación.
- Para uso interior.
- Para cristal templado de 6 mm de espesor.
- Puede utilizarse con otros materiales con características similares al cristal.
- Capacidad de carga de 100Kgs. con dos espaciadores.
- Por lo menos debe colocar 3 espaciadores por cristal.
- Los cristales no deben estar sometidos a deflexión.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios



CLAVE

6491 Espaciador inox
19x15mm
c/chapetón
y birlo 1/4"

6492 Espaciador inox
19x25mm
c/chapetón
y birlo 1/4"

6493 Espaciador inox
19x50mm
c/chapetón
y birlo 1/4"


Espaciador de Aluminio con Chapetón y Birlo

- Versatilidad para sujetar cristal en diferentes posiciones
- Para separar el cristal de un elemento estructural



www.kinetic.com.mx

Espaciador de Aluminio con Chapetón y Birlo

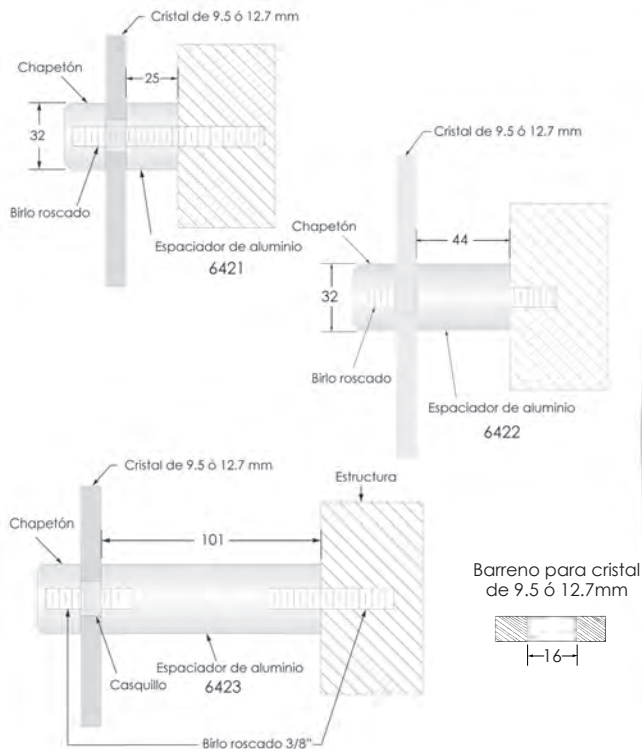

DESCRIPCIÓN:

- Mantiene el cristal firmemente sujeto, paralelo a la superficie de fijación.
- Para uso interior.
- Para cristal templado de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Puede utilizarse con otros materiales con características similares al cristal.
- Capacidad de carga de 100Kgs. con dos espaciadores.
- Por lo menos debe colocar 3 espaciadores por cristal.
- Los cristales no deben estar sometidos a deflexión.
- Fabricado en aluminio.

ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTÁTICA
• Natural Brillante • Duralox G-2 • Duralox G-3 • Oro Brillante • Sin Anodizar • Natural Mate	• Blanco • Hueso • Beige • Negro

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios



CLAVE

6421 Espaciador de 32mm x 25mm aluminio con chapetón y birlo

6422 Espaciador de 32mm x 44mm aluminio con chapetón y birlo

6423 Espaciador de 32mm x 101mm aluminio con chapetón y birlo

Espaciador Acero Inoxidable con Chapetón y Birlo




- Versatilidad para sujetar cristal en diferentes posiciones
- Para separar el cristal de un elemento estructural



www.kinetic.com.mx

Espaciador Acero Inoxidable con Chapetón y Birlo

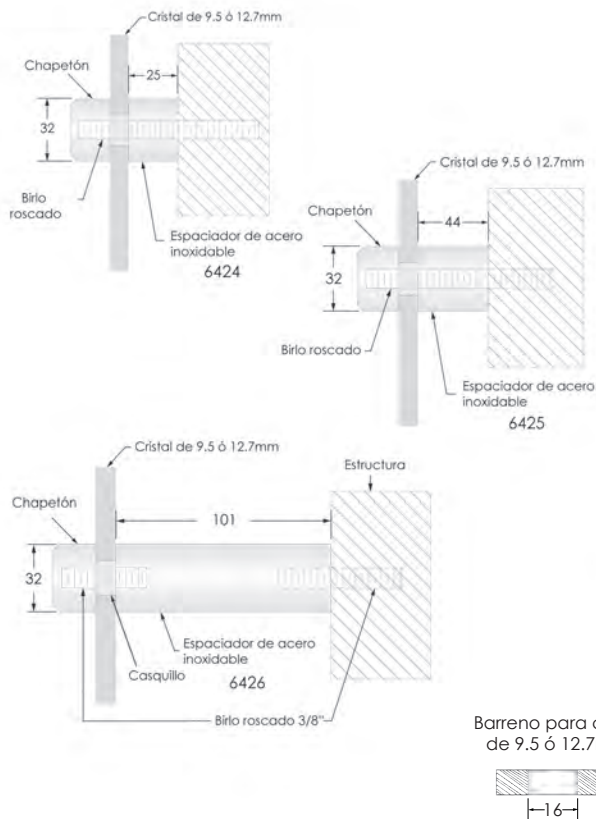

DESCRIPCIÓN:

- Mantiene el cristal firmemente sujeto, paralelo a la superficie de fijación.
- Para uso interior.
- Para cristal templado de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Puede utilizarse con otros materiales con características similares al cristal.
- Capacidad de carga de 100Kgs. con dos espaciadores.
- Por lo menos debe colocar 3 espaciadores por cristal.
- Los cristales no deben estar sometidos a deflexión.
- Fabricado en acero inoxidable.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios



CLAVE

6424 Espaciador de 32mm x 25mm inoxidable con chapetón y birlo

6425 Espaciador de 32mm x 44mm inoxidable con chapetón y birlo

6426 Espaciador de 32mm x 101mm inoxidable con chapetón y birlo


Espaciador Aluminio con Tornillo Cónico y Casquillo

- Versatilidad para sujetar cristal en diferentes posiciones
- Para separar el cristal de un elemento estructural



www.kinetic.com.mx

Espaciador Aluminio con Tornillo Cónico y Casquillo

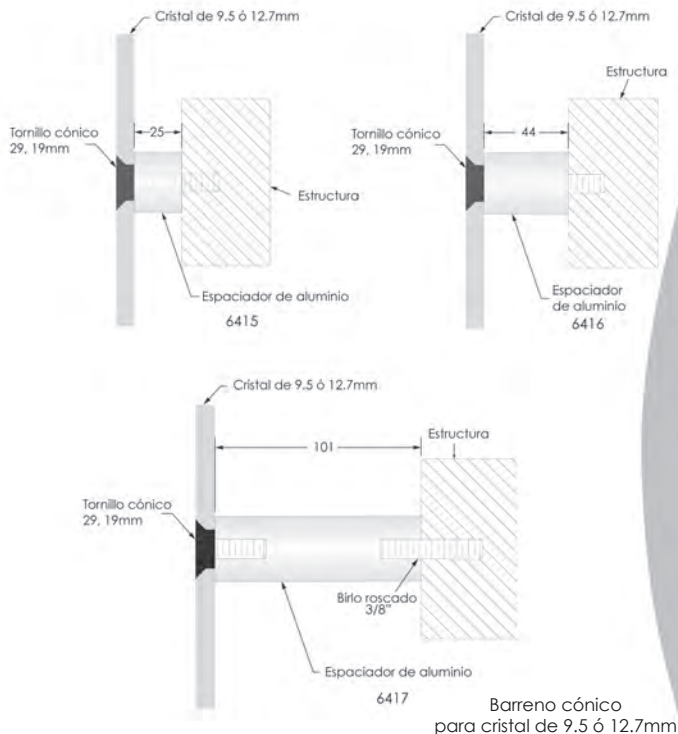

DESCRIPCIÓN:

- Permite una superficie exterior del cristal plana.
- Para uso interior.
- Para cristal templado de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Puede utilizarse con otros materiales con características similares al cristal.
- Capacidad de carga de 100Kgs con dos espaciadores.
- Por lo menos debe colocar 3 espaciadores por cristal.
- Los cristales no deben estar sometidos a deflexión.
- Fabricado en aluminio.

ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTÁTICA
• Natural Brillante • Duralox G-2 • Duralox G-3 • Oro Brillante • Sin Anodizar • Natural Mate	• Blanco • Hueso • Beige • Negro

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios



CLAVE

6415 Espaciador de 32mm x 25mm aluminio con tornillo cónico y casquillo

6416 Espaciador de 32mm x 44mm aluminio con tornillo cónico y casquillo

6417 Espaciador de 32mm x 101mm aluminio con tornillo cónico y casquillo


Espaciador de Acero Inoxidable con Tornillo Cónico y Casquillo

- *Versatilidad para sujetar cristal en diferentes posiciones*
- *Para separar el cristal de un elemento estructural*



www.kinetic.com.mx

Espaciador de Acero Inoxidable con Tornillo Cónico y Casquillo

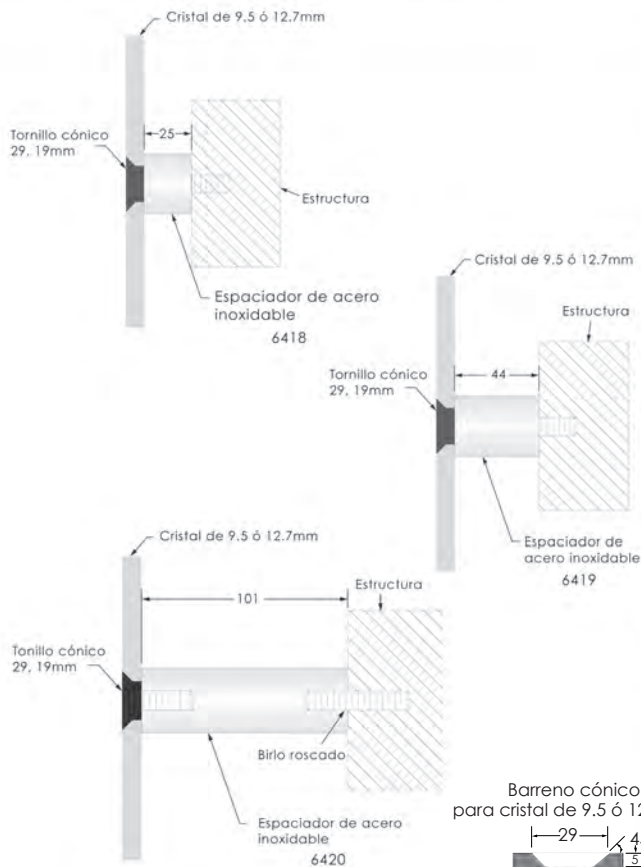

DESCRIPCIÓN:

- Mantiene el cristal firmemente sujeto, paralelo a la superficie de fijación.
- Para uso interior.
- Permite una superficie exterior del cristal plana.
- Para cristal templado de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Puede utilizarse con otros materiales con características similares al cristal.
- Capacidad de carga de 100Kgs con dos espaciadores.
- Por lo menos debe colocar 3 espaciadores por cristal.
- Los cristales no deben estar sometidos a deflexión.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios



CLAVE


6418 Espaciador de 32mm x 25mm acero inoxidable con tornillo cónico y casquillo

6419 Espaciador de 32mm x 44mm acero inoxidable con tornillo cónico y casquillo

6420 Espaciador de 32mm x 101mm acero inoxidable con tornillo cónico y casquillo



Espaciador Aluminio con Chapetón Tipo Nariz

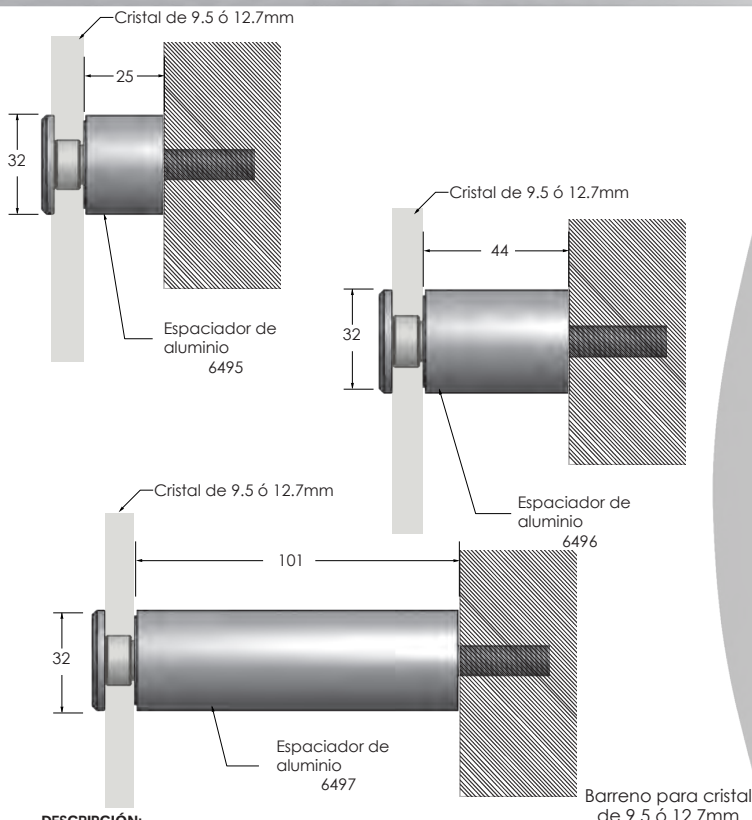

DESCRIPCIÓN:

- Para uso interior.
- Para cristal templado de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Puede utilizarse con otros materiales con características similares al cristal.
- Capacidad de carga de 100Kgs con dos espaciadores.
- Por lo menos debe colocar 3 espaciadores por cristal.
- Los cristales no deben estar sometidos a deflexión.
- Fabricado en aluminio.
- Con brito roscado de 3/8".
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.


ACABADOS DISPONIBLES

ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTÁTICA
• Natural Brillante • Duralox G-2 • Duralox G-3 • Oro Brillante • Sin Anodizar • Natural Mate	• Blanco • Hueso • Beige • Negro

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios

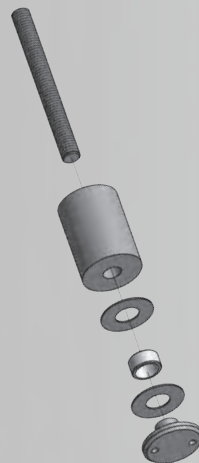


CLAVE

6495 Espaciador alum.
Ø32 x 25mm c/
chapetón tipo nariz

6496 Espaciador alum.
Ø32 x 44mm c/
chapetón tipo nariz

6497 Espaciador alum.
Ø32 x 101mm c/
chapetón tipo nariz

Espaciador Ac. Inoxidable con Chapetón Tipo Nariz

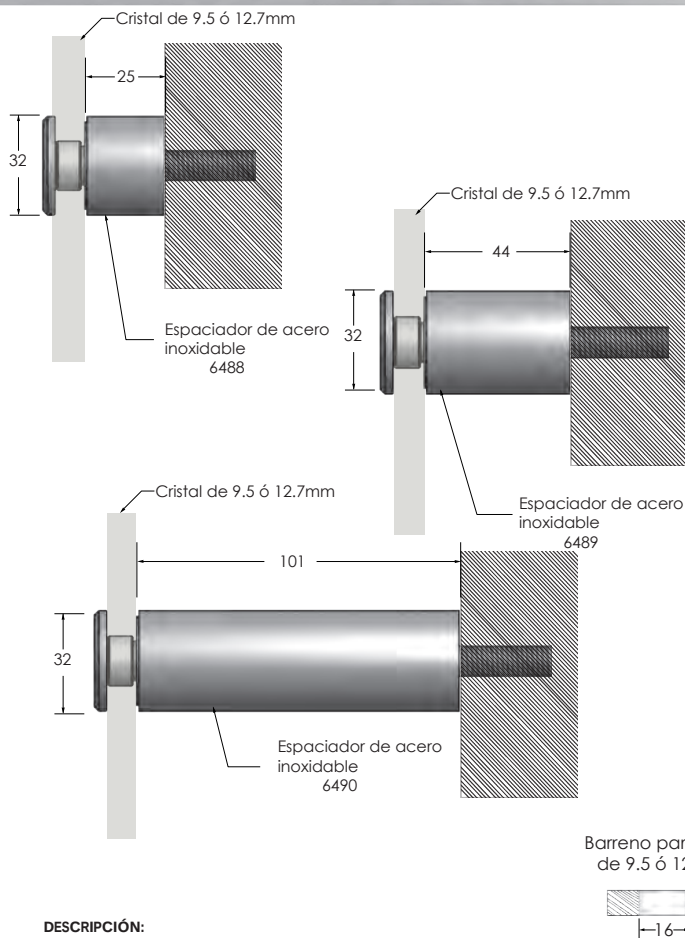


DESCRIPCIÓN:

- Para uso interior.
- Para cristal templado de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Puede utilizarse con otros materiales con características similares al cristal.
- Capacidad de carga de 100Kgs con dos espaciadores.
- Por lo menos debe colocar 3 espaciadores por cristal.
- Los cristales no deben estar sometidos a deflexión.
- Fabricado en inoxidable.
- Con birlo roscado de 3/8".
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios

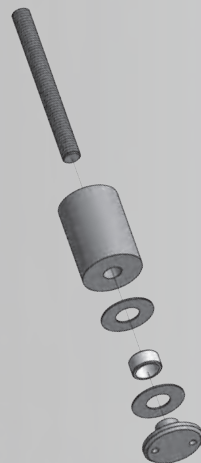


CLAVE

6488 Espaciador ac. inox. Ø32 x 25mm c/chapetón tipo nariz

6489 Espaciador ac. inox. Ø32 x 44mm c/chapetón tipo nariz

6490 Espaciador ac. inox. Ø32 x 101mm c/chapetón tipo nariz

Espaciadores para Pegamento Estructural en aluminio

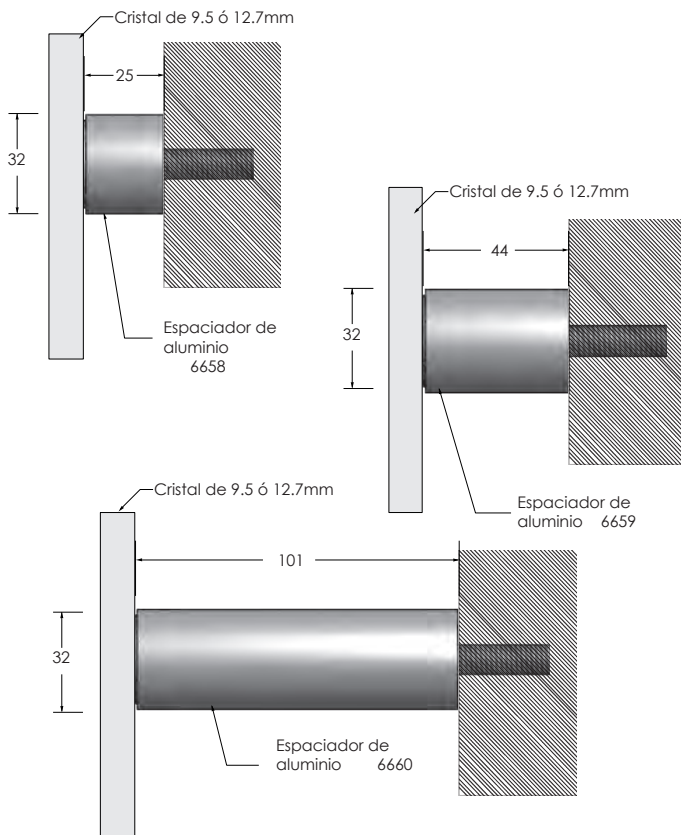


DESCRIPCIÓN:

- Mantiene el cristal firmemente sujeto, paralelo a la superficie de fijación.
- Para uso interior.
- Para cristal templado de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Puede utilizarse con otros materiales con características similares al cristal.
- Capacidad de carga de 100Kgs con dos espaciadores.
- Por lo menos debe colocar 3 espaciadores por cristal.
- Los cristales no deben estar sometidos a deflexión.
- Fabricado en aluminio.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios




CLAVE

**6658 Espaciador al.
p/pegamento
estructural Ø32 x
25mm**

**6659 Espaciador al.
p/pegamento
estructural Ø32 x
44mm**

**6660 Espaciador al.
p/pegamento
estructural Ø32 x
101mm**

Espaciadores para Pegamento Estructural en Inoxidable

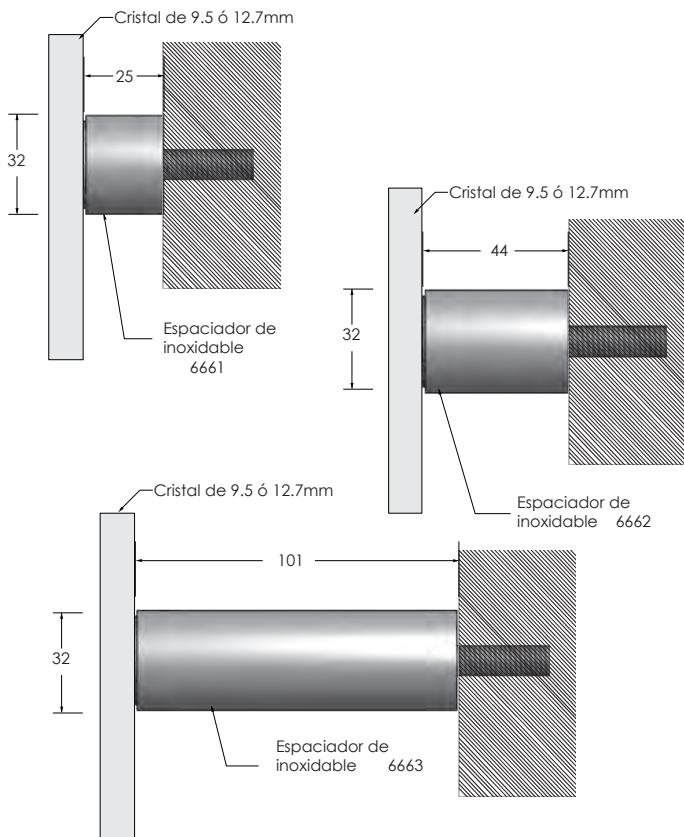


DESCRIPCIÓN:

- Mantiene el cristal firmemente sujeto, paralelo a la superficie de fijación.
- Para uso interior.
- Para cristal templado de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Puede utilizarse con otros materiales con características similares al cristal.
- Capacidad de carga de 100Kgs con dos espaciadores.
- Los cristales no deben estar sometidos a deflexión.
- Fabricado en acero inoxidable acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios



CLAVE

6661 Espaciador
ac. inox. p/
pegamento
estructural Ø32 x
25mm

6662 Espaciador
ac. inox. p/
pegamento
estructural Ø32 x
44mm

6663 Espaciador
ac. inox. p/
pegamento
estructural Ø32 x
101mm

Cilindro Ranurado Base




- Soporte base para sujeción tipo empotramiento
- Ideal para muros divisorios, barandales y exhibidores
- Limpieza y ligereza
- Disponibles en aluminio y acero inoxidable




www.kinetic.com.mx

Cilindro Ranurado Base

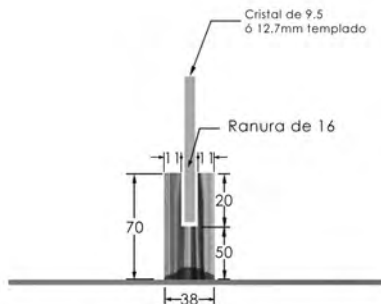

Cilindro Ranurado Corto

6342 6347 6435 6436

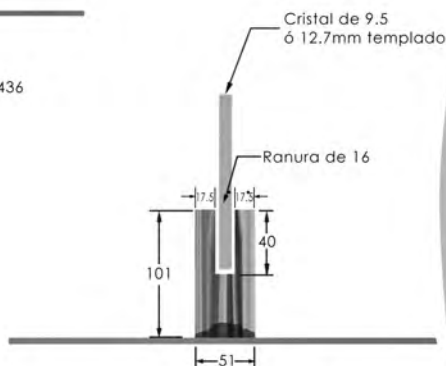

Cilindro Ranurado Largo

6348 6349 6437 6438

Importante: Este es un herraje complementario.

DESCRIPCIÓN:

- Herraje de empotramiento para apoyar cristal templado.
- Sujeta al cristal a través de un encamado de neopreno.
- Para cristal de 9.5 o 12.7mm de espesor.
- Puede sujetar otros materiales con características similares al cristal templado.
- Fabricado en aluminio anodizado natural.
- Disponible también en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Fijación con tornillo de 3/8" cabeza soquet.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios

CLAVE

- 6342** Cilindro ranurado base inoxidable 70x38mm diámetro Cr. 9.5mm
- 6347** Cilindro ranurado base inoxidable 70x38mm diámetro Cr. 12.7mm
- 6348** Cilindro ranurado base inoxidable 101x51mm diámetro Cr. 9.5mm
- 6349** Cilindro ranurado base inoxidable 101x51mm diámetro Cr. 12.7mm
- 6435** Cilindro ranurado base aluminio 70x38mm diámetro Cr. 9.5mm
- 6436** Cilindro ranurado base aluminio 70x38mm diámetro Cr. 12.7mm
- 6437** Cilindro ranurado base aluminio 101x51mm diámetro Cr. 9.5mm
- 6438** Cilindro ranurado base aluminio 101x51mm diámetro Cr. 12.7mm

Conector para Vitrina con Tres Entradas en Aluminio

- *Sujeta una esquina de tres cristales.*
- *Muy poco peso visual*
- *Diseño fácil de instalar*
- *Sin bordes ni marcas.*



www.kinetic.com.mx

Conector para Vitrina con Tres Entradas en Aluminio

6357 Conector para vitrina con tres entradas en aluminio

VISTA FRONTAL


VISTA LATERAL

APLICACIONES:

- Vitrinas
- Nichos
- Remates
- Muebles



MEDIDAS DE BARRENADOS



ISOMETRÍA



ENSAMBLE



6494 Conector para vitrina con tres entradas en aluminio c/chapetón de nariz

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL


ISOMETRÍA



DESCRIPCIÓN:

- Sujeta tres cristales con un solo herraje.
- Para uso interior.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 mm de espesor.
- Fabricado en aluminio anodizado natural mate.
- 6494 requiere llave tipo nariz (clave: 7075).

Barreno pasado para cristal de 9.5mm



CLAVE

6357 Conector para vitrina con tres entradas en aluminio

6494 Conector en aluminio para vitrina 3 entradas con chapetón

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

SOPORTES MULTIFUNCIONALES




Ángulo Titán y Cubiertas

- Versatilidad
- Transparencia
- Sin Marcos
- Gran Capacidad de Carga



www.kinetic.com.mx

Ángulo Titán y Cubiertas

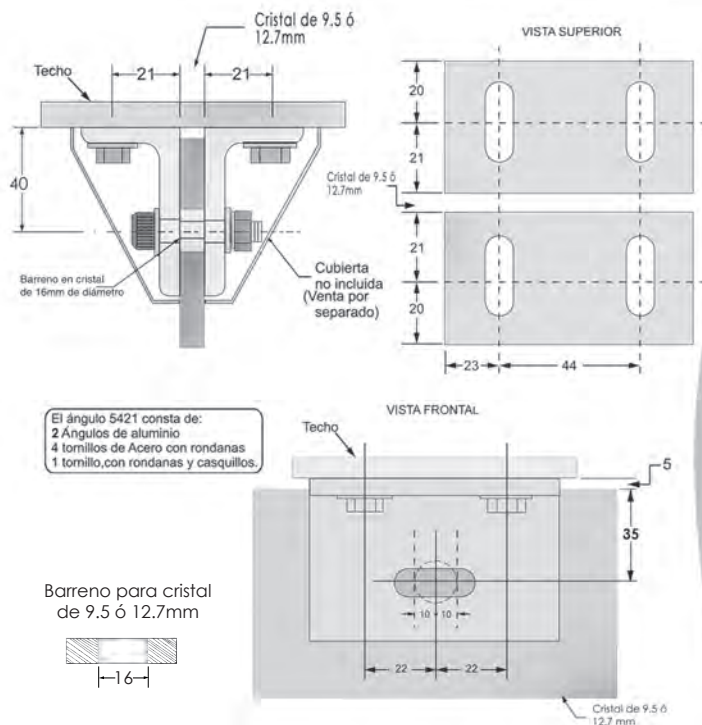

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para cargar paneles de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Puede ser utilizado en interiores y en exteriores.
- Fabricado en aluminio reforzado, anodizado natural mate.
- Capacidad de carga de 110Kgs cada uno (Sección Total 220Kgs)
- Las cubiertas titán 5419 se venden por separado.

ACABADOS PARA CUBIERTAS TITÁN 5419	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTÁTICA
• Natural Mate • Natural Brillante • Duralox G-2 • Duralox G-3 • Oro Brillante • Sin Anodizar	• Blanco • Hueso • Beige • Negro

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Fachadas suspendidas (5400)
- Fijos de cristal templado
- Mamparas y divisiones
- Biombos
- Muebles
- Barandales

CLAVE

5419 Cubierta ángulo soporte

5421 Ángulo titán soporte frente, 1 barreno

6432 Kit ángulo titán con tapas anodizado N.M.


Soporte en ángulo kinetic para Barreno Pasado

- Diseño para usos múltiples en cristal templado
- Transparencia
- Elegancia
- Superficie sin marcos
- Gran resistencia



www.kinetic.com.mx


Soportes en ángulo kinetic para Barreno Pasado

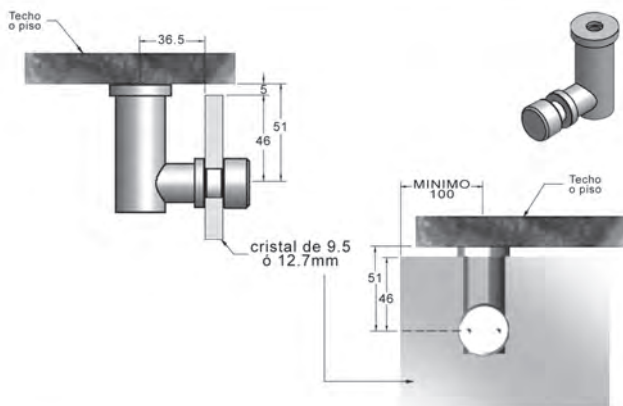

clave: 6212




Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



clave: 6213



Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



clave: 6214



Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



CLAVE

6212 Soporte en ángulo kinetic con chapetón Ø 1¼".

6213 Soporte en ángulo kinetic con chapetón Ø 1" x 13mm

6214 Soporte en ángulo kinetic con casquillo pasado (Tipo hombro)


DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar cristal templado a muros, piso o techo.
- Para uso interior.
- Se puede utilizar en fachadas exteriores siempre que la flecha por deflexión del cristal sea menor a un grado.
- El poste del soporte se sujeta a la estructura existente mediante un birlo de 3/8" rosca estándar (no incluido).
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal por soporte (Máximo 200Kgs por sección)
- Para cristal de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- 6212 requiere llave tipo nariz (clave: 7075).


Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

6172 Soporte en ángulo kinetic con chapetón 32x20 mm

VISTA PLANTA




VISTA LATERAL

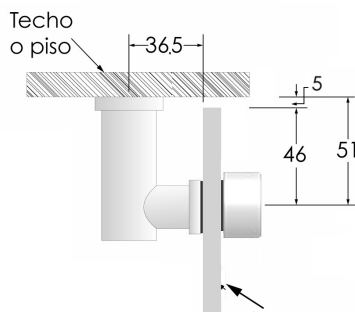

Cristal de 9.5
ó 12.7mm

Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar cristal templado a muros, piso o techo.
- Para uso interior.
- El poste del soporte se sujeta a la estructura existente mediante un birlo de 3/8" rosca estándar (no incluido).
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal por soporte (Máximo 200Kgs por sección)
- Para cristal de 9.5 o 12.7mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Entrepaños
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles

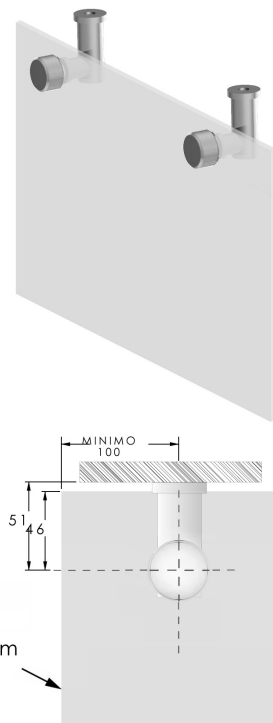

CLAVE

6172 Soporte en
ángulo kinetic
con chapetón
32x20 mm

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar
cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


6320 Soporte en Ángulo Kinetic

- Diseño para usos múltiples en cristal templado
- Mínimo peso visual
- Transparencia
- Elegancia
- Superficie sin bordes ni marcos
- Gran resistencia



www.kinetic.com.mx

6320 Soporte en Ángulo Kinetic

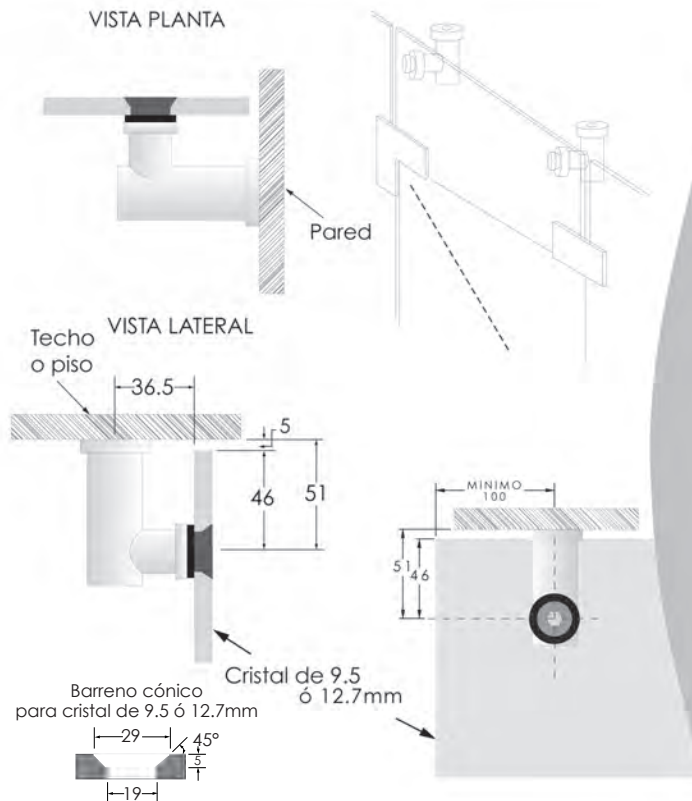

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar cristal templado a muros, piso o techo.
- Para uso interior.
- Se puede utilizar en fachadas exteriores siempre que la flecha por deflexión del cristal sea menor a un grado.
- El poste del soporte se sujeta a la estructura existente mediante un birlo de 3/8" rosca estándar (no incluido).
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal por soporte (Máximo 200Kgs por sección)
- Para cristal de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Canchas deportivas
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Entrepaños
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles

CLAVE

6320 Soporte en
ángulo Kinetic

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Soporte en Ángulo con Rótula Vástago 1/2"


- Diseño para usos múltiples en cristal templado
- Mínimo peso visual
- Superficies sin bordes ni marcos
- Gran resistencia y flexibilidad




www.kinetic.com.mx

Soporte en Ángulo con Rótula Vástago de 1/2"



Instalación con base 6202

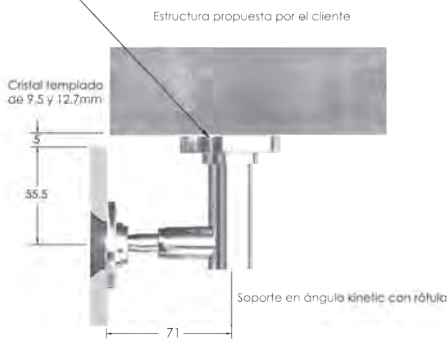

Instalación 6207 sin base




Instalación de soporte 6215



Soporte en ángulo kinetic con rótula vástago de 1/2" y rigidizador y base (6215)

Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7mm



6202 Base inoxidable



DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para sujetar cristales sometidos a cargas ligeras de viento.
- Para conectar a muros, pisos y techos
- Fabricado en acero inoxidable.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a quince grados
- Para uso interior y exterior.
- Su rótula le permite mantener una superficie exterior plana.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Capacidad de carga del cristal por sección 200 kgs.
- El poste de soporte en ángulo se sujeta a una estructura de soporte a través de un birlo de 3/8" rosca estándar (no incluido).
- Utilice 3 tornillos de cabeza plana para fijar la base.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Canchas deportivas
- Recubrimientos
- Muros interiores
- Divisiones de cristal
- Muebles
- Vitrinas
- Escaleras
- Marquesinas
- Fachadas pequeñas de baja altura
- Pisos
- Domos

Guía de Ensamble



CLAVE

- 6207** Soporte en ángulo Kinetic con rótula vástago de 1/2" y rigidizador
- 6202** Base inoxidable 4 tornillos para soporte en ángulo
- 6215** Soporte en ángulo con rótula de 1/2" y rigidizador y base

Soporte en Ángulo con Rótula Vástago 1/2" Recortada



- Diseño para usos múltiples en cristal templado
- Mínimo peso visual
- Superficie sin bordes ni marcos
- Gran resistencia y flexibilidad




www.kinetic.com.mx

Soporte en Ángulo con Rótula Vástago de 1/2" Recortada


Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Canchas deportivas
- Recubrimientos
- Muros interiores
- Divisiones de cristal
- Muebles
- Vitrinas
- Escaleras
- Marquesinas
- Fachadas pequeñas de baja altura
- Pisos
- Domos

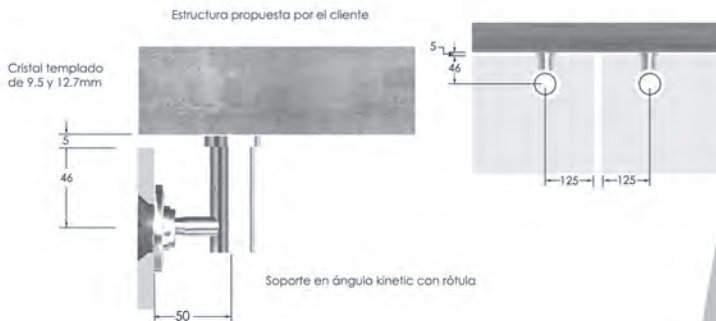

Soporte en ángulo kinetic con rótula vástago de 1/2" recortada (6203)

Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para sujetar cristales sometidos a cargas ligeras de viento.
- Para conectar a muros, pisos y techos
- Fabricado en acero inoxidable.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a quince grados.
- Para cristal interior y exterior.
- Su rótula le permiten mantener una superficie exterior plana.
- Para cristal templado de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Capacidad de carga del cristal por sección 200 kgs.
- El poste de soporte en ángulo se sujeta a una estructura de soporte a través de un birlo de 3/8" rosca estándar (no incluido).
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.



Guía de Ensamble



CLAVE

6203 Soporte en ángulo Kinetic con rótula vástago de 1/2" recortada

6321 Soporte en Ángulo Kinetic Cristal a 90°

- Diseño para usos múltiples en cristal templado
- Mínimo peso visual
- Transparencia
- Elegancia
- Superficie sin bordes ni marcos
- Gran resistencia
- Para uniones a 90°




www.kinetic.com.mx


6321 Soporte en Ángulo Kinetic Cristal a 90°

	Cristal 9.5mm	Cristal 12.7mm
A=	46mm	49mm

Cristal de 9.5
ó 12.7mm

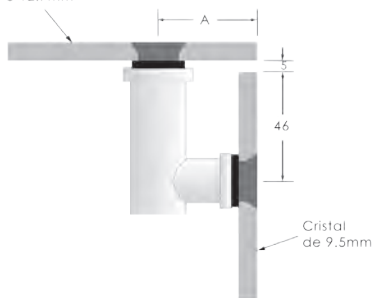

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Permite juntar dos cristales templados monolíticos a 90°
- Sus conectores cónicos le permiten mantener una superficie exterior plana.
- Puede ser colocado en diferentes posiciones.
- Para uso interior.
- Para cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7mm de espesor
- Puede unir dos cristales con una fuerza equivalente a 100Kgs.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Canchas deportivas
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Entrepaños
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles



CLAVE

6321 Soporte en
ángulo
Kinetic cristal
90°


6322 Soporte en Ángulo Kinetic Doble a Aleta 13mm

- Diseño para usos múltiples en cristal templado
- Mínimo peso visual
- Transparencia
- Elegancia
- Superficie sin bordes ni marcos
- Gran resistencia
- Para unir dos cristales a costilla



www.kinetic.com.mx

6322 Soporte en Ángulo Kinetic a Aleta 13mm

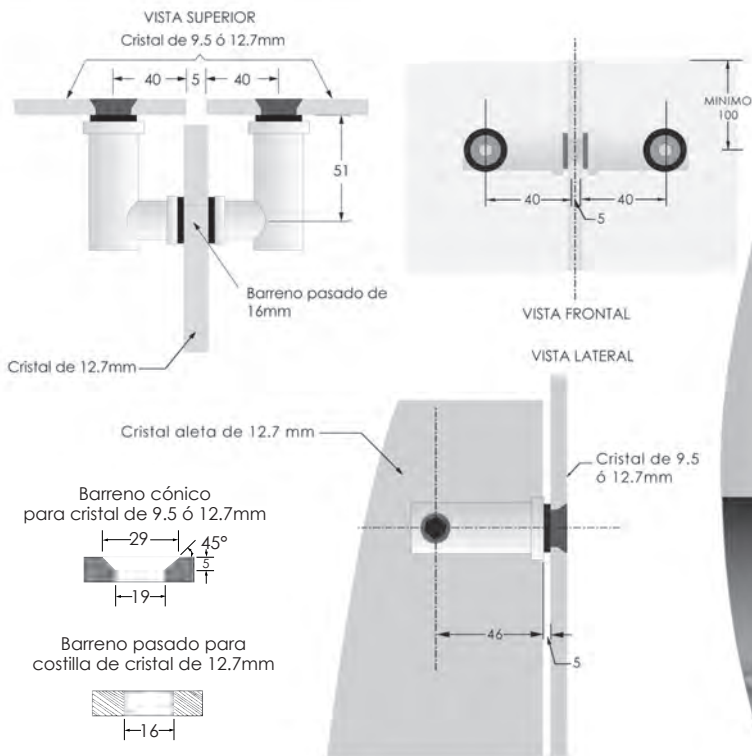

DESCRIPCIÓN:

- Permite formar armados con tres cristales.
- Uniones a costillas o continuaciones de muros divisorios.
- Sus conectores cónicos le permiten mantener una superficie exterior plana.
- Puede ser colocado en diferentes posiciones.
- Para uso interior
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal siempre que no se cargue sobre su eje de giro.
- Para cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7mm al frente y costilla de 12.7mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Canchas deportivas
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Entrepaños
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles




CLAVE

6322 Soporte en ángulo Kinetic doble a aleta 13mm.


6323 Soporte en Ángulo Kinetic Doble a Aleta 19mm

- Diseño para usos múltiples en cristal templado
- Mínimo peso visual
- Transparencia
- Elegancia
- Superficie sin bordes ni marcos
- Gran resistencia

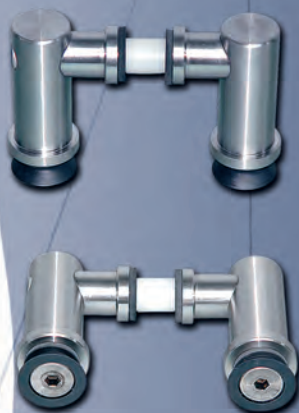

www.kinetic.com.mx

6323 Soporte en Ángulo Kinetic Doble a Aleta 19mm

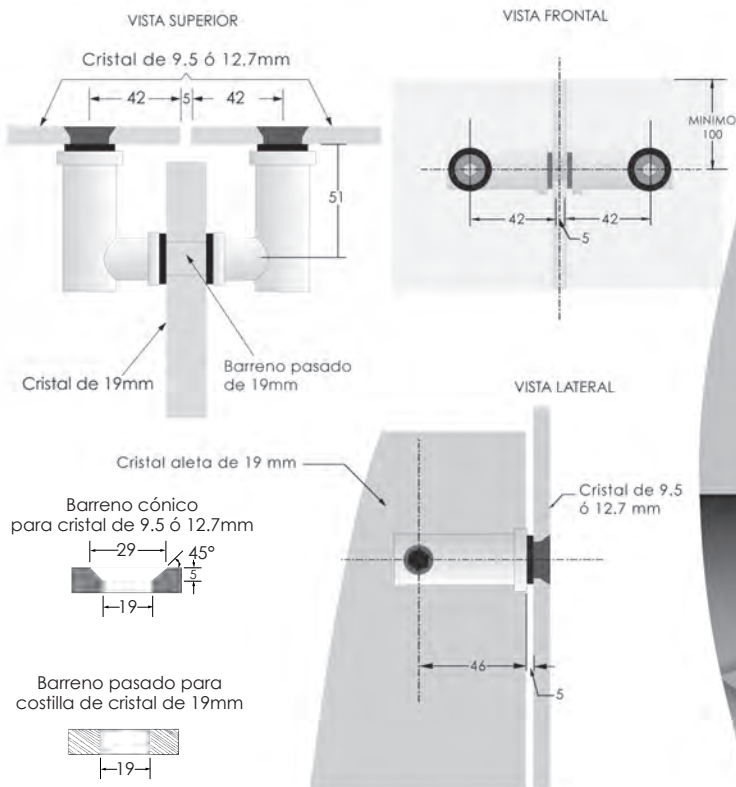

DESCRIPCIÓN:

- Permite formar armados con tres cristales.
- Uniones a costillas o continuaciones de muros divisorios.
- Sus conectores cónicos permiten mantener una superficie exterior plana.
- Puede ser colocado en diferentes posiciones.
- Para uso interior.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
- Para condiciones ambientales libres de corrosivos.
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal siempre que no se cargue sobre su eje de giro.
- Para cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7mm al frente y costilla de 19mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Canchas deportivas
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Entrepaños
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles




CLAVE


6323 Soporte en ángulo Kinetic doble a aleta 19mm.

Soporte en Ángulo Doble Aleta de 12.7mm, C/Rótula Vastágo 1/2"


VISTA SUPERIOR

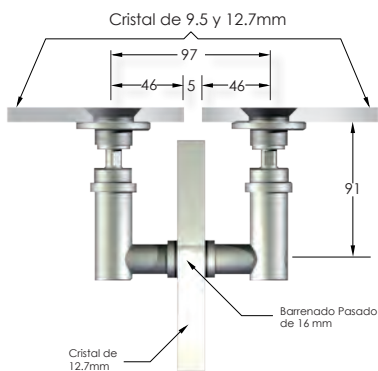


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL

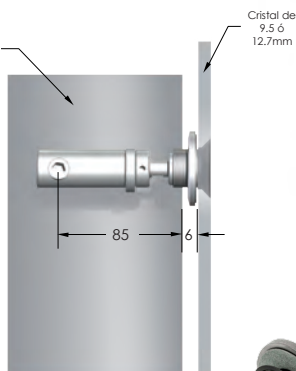

Barreno pasado para costilla de cristal de 12.7mm



Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Permite formar armados con tres cristales.
- Uniones a costillas o continuaciones de muros divisorios.
- Sus conectores cónicos permiten mantener una superficie exterior plana.
- Puede ser colocado en diferentes posiciones.
- Para uso interior.
- Rótula de deflexión menores a 15°.
- Para condiciones ambientales libres de corrosivos.
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal siempre que no se cargue sobre su eje de giro.
- Para cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7mm al frente y costilla de 12.7mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Canchas deportivas
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Entrepaños
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles




CLAVE


6288 Soporte en Ángulo inox. doble a aleta de 12.7mm, c/ rot. vást. 1/2"

Soporte en Ángulo Doble Aleta de 19mm, C/Rótula Vástago 1/2"


VISTA SUPERIOR

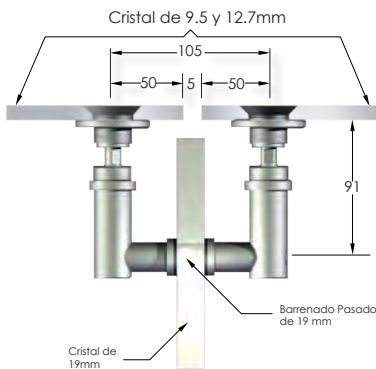


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL

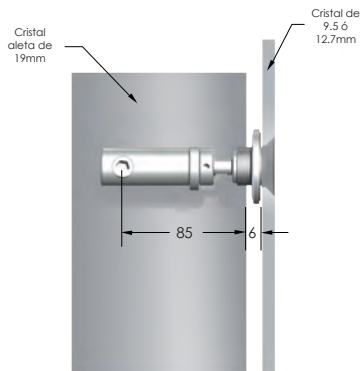

Barreno pasado para costilla de cristal de 19mm



Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Canchas deportivas
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Entrepaños
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles



DESCRIPCIÓN:


- Permite formar armados con tres cristales.
- Uniones a costillas o continuaciones de muros divisorios.
- Sus conectores cónicos permiten mantener una superficie exterior plana.
- Puede ser colocado en diferentes posiciones.
- Para uso interior.
- Rotula de deflexión menores a 15°.
- Para condiciones ambientales libres de corrosivos.
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal siempre que no se cargue sobre su eje de giro.
- Para cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7mm al frente y costilla de 19mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE


6289 Soporte en Ángulo inox. doble a aleta de 19mm, c/rot. vást. 1/2"

Soporte en Angulo Doble Aleta de 12.7mm, C/Chapetón Ø 32 mm




Cristal aleta de 12.7mm


Barreno pasado para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Barreno pasado para costilla de cristal de 12.7mm




VISTA LATERAL

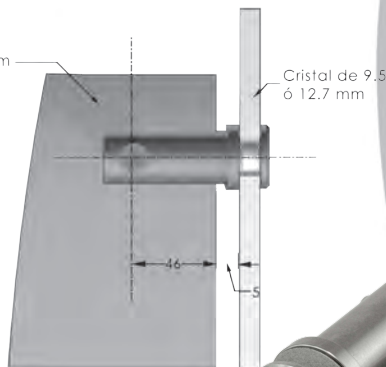

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Canchas deportivas
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Entrepisos
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles

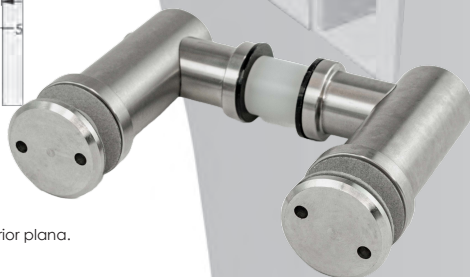

DESCRIPCIÓN:

- Permite formar armados con tres cristales.
- Uniones a costillas o continuaciones de muros divisorios.
- Sus conectores cónicos permiten mantener una superficie exterior plana.
- Puede ser colocado en diferentes posiciones.
- Para uso interior.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
- Para condiciones ambientales libres de corrosivos.
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal siempre que no se cargue sobre su eje de giro.
- Para cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7mm al frente y costilla de 12.7mm de espesor
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.


Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE


6286 Soporte en
Ángulo doble
aleta de
12.7mm,
c/chapetón Ø
de 32mm

Soporte en Ángulo Doble Aleta de 19mm, C/Chapetón Ø 32 mm


VISTA SUPERIOR

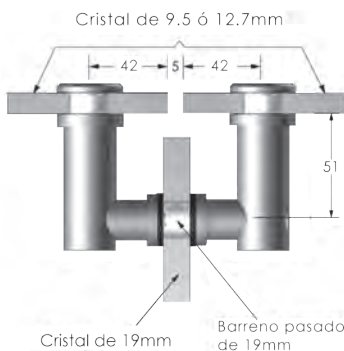

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

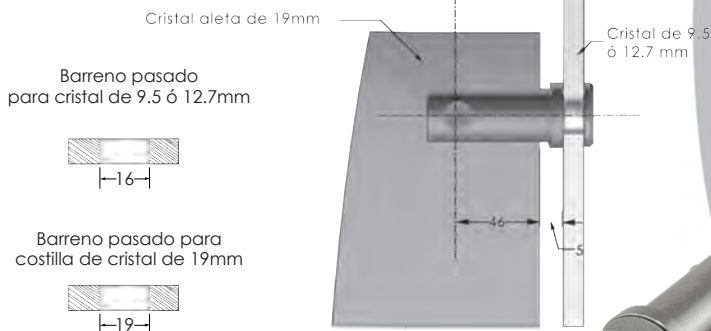


DESCRIPCIÓN:

- Permite formar armados con tres cristales.
- Uniones a costillas o continuaciones de muros divisorios.
- Sus conectores cónicos permiten mantener una superficie exterior plana.
- Puede ser colocado en diferentes posiciones.
- Para uso interior.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
- Para condiciones ambientales libres de corrosivos.
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal siempre que no se cargue sobre su eje de giro.
- Para cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7mm al frente y costilla de 19mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Canchas deportivas
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Entrepaños
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles

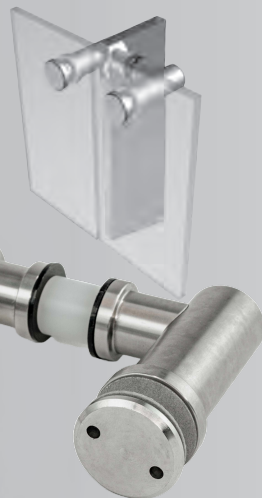



CLAVE

6287 Soporte en
Ángulo doble
aleta de 19mm,
c/chapetón Ø
de 32mm

Soporte Conector Articulado Inox. Cristal-Cristal Kinetic




- Diseño para usos múltiples en cristal templado
- Mínimo peso visual logrando gran transparencia
- Fabricado en acero Inoxidable
- Diseño para usos interiores y exteriores
- Flexibilidad y amplitud de ángulos posibles

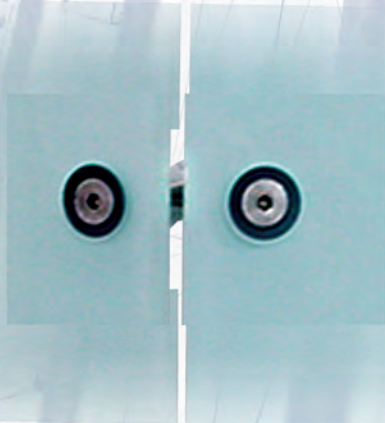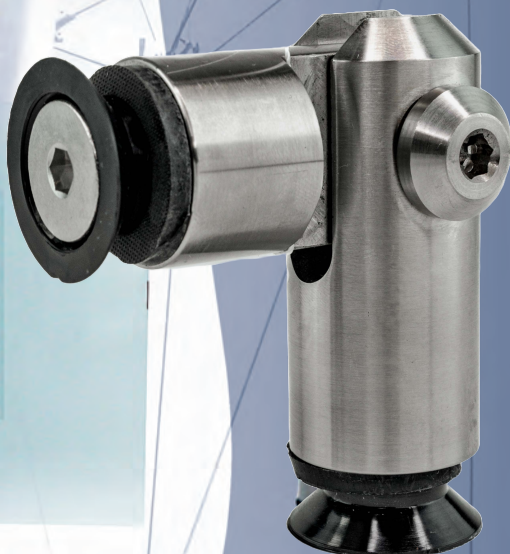


www.kinetic.com.mx

Soporte Conector Articulado Inox. Cristal-Cristal Kinetic

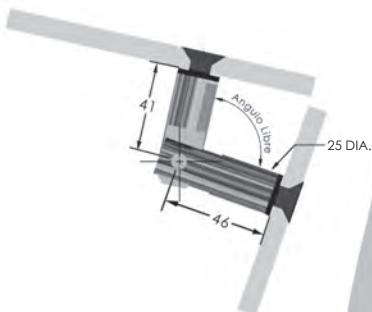

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Para realizar una conexión con ángulo variable entre dos cristales.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Su conector cónico le permite mantener una superficie exterior plana en el cristal.
- Articulación ajustable.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Canchas deportivas
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles
- Biombos

Guía de Ensamble



CLAVE



6319 Soporte conector articulado inoxidable cristal-cristal Kinetic

- *Es un conjunto de herrajes para soportar cristales en forma horizontal.*
- *Es ideal para pequeñas cubiertas y accesos de cristal templado monolítico.*
- *Versátil, elegante y resistente.*



**KIT MARQUESINA
LIGERA CON
TENSORES
DE 1/2"
Con Conector
Sencillo o Doble**





Aplicaciones:

- Marquesinas ligeras

Medida A	CLAVE	
	CONECTOR SENCILLO	CONECTOR DOBLE
500 mm	6240	6250
600 mm	6241	6251
700 mm	6242	6252
800 mm	6243	6253
900 mm	6244	6254
1000 mm	6245	6255
1100 mm	6246	6256
1200 mm	6247	6257
1300 mm	6642	6650
1400 mm	6643	6651
1500 mm	6644	6652
1600 mm	6645	6653
1700 mm	6646	6654
1800 mm	6647	6655
1900 mm	6648	6656
2000 mm	6649	6657

Sujeto a cálculo de deflexión del cristal por parte del templador

JUEGO

Juegos de Tensores para Marquesinas de 1/2"




doble



sencilla

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.



143

ARAÑAS

Las arañas a estructura son una excelente opción para lograr espacios de gran dimensión y variedad de formas arquitectónicas con cristal donde éste se convierte en la piel del edificio.

Es una alternativa económica y fácil de instalar.

En este tipo de fachadas cada cristal trabaja de forma independiente y transfiere sus fuerzas a la estructura.

Es importante hacer notar que la estructura debe ser capaz de soportar las cargas externas e internas que afecten a la fachada.

Se instala directamente a la estructura con ajuste en los tres ejes.



MONTAJE DE ARAÑAS

Cada araña lleva una posición específica en su fachada, de acuerdo al presente dibujo.

El montaje aplica tanto para fachadas, domos, pisos, cubiertas y todo elemento arquitectónico resuelto con arañas de perno esférico (Rótula).


Esta posición facilitará el proceso de instalación del sistema y le permitirá ajustar las entrecalles entre los cristales con mayor eficiencia.

Los pernos esféricos se fijan al cristal utilizando un par de llaves nariz (clave: 7075) Adjustable Face Spanner.

Tipología de las Arañas:

- Modelo 1** Araña de 1 brazo, punto fijo
- Modelo 2** Araña de 2 brazos, a techo
- Modelo 3** Araña de 1 brazo, con ranura
- Modelo 4** Araña de 2 brazos, lateral con punto fijo
- Modelo 5** Araña de 4 brazos
- Modelo 6** Araña de 2 brazos, lateral con ranura
- Modelo 7** Araña de 3 brazos, con ranura
- Modelo 8** Araña de 3 brazos, con punto fijo
- Modelo 9** Araña de 3 brazos, inferior izquierda
- Modelo 10** Araña de 3 brazos, inferior derecha
- Modelo 11** Araña de 1 brazo, inferior izquierda
- Modelo 12** Araña de 2 brazos, inferior

Nota Importante: Los puntos y ranuras se refieren a la preparación en cada uno de los brazos de la araña. NO se refieren a las perforaciones en el vidrio templado.

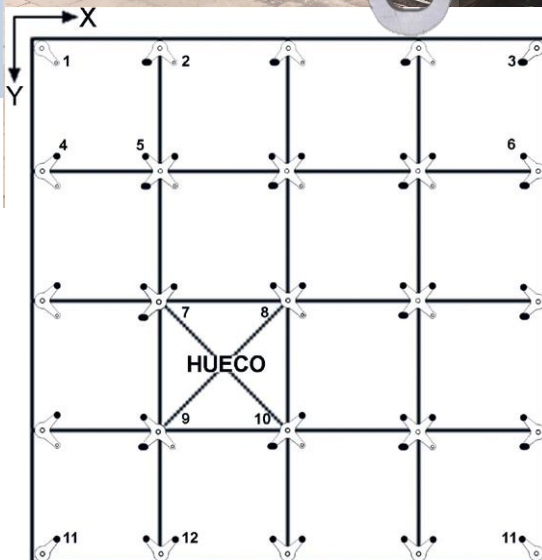

FACHADA VISTA POR FUERA

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

REFERENCIAS DE CARGA DE DISEÑO PARA ARAÑAS KINETIC

Para obtener la fuerza de viento, debe **multiplicar la presión de viento por el área** del módulo de cristal. La presente tabla aplica solamente para arañas a estructura.

Solicite por escrito el cálculo, con apoyos puntuales del vidrio templado a su procesador de vidrio. Su templadora o procesador debe calcular, revisar y avalar el espesor y las medidas correctas de cada módulo de vidrio templado en su proyecto. Fabricante de vidrio tiene especificaciones distintas, por lo que deberá siempre referirse a los criterios de cálculo y calidad que ellos le definan.

La información y recomendaciones descritas en este catálogo se consideran correctas, como referencia general, sin embargo, es posible que existan algunas omisiones o modificaciones al diseño de los productos por lo que el uso de cualquier información contenida en el presente catálogo debe ser actualizada en nuestra página web: www.kinetic.com.mx

Kinetic, s.a. de c.v. no se hace responsable por el uso incorrecto de la información contenida en este catálogo.

La información sólo debe ser utilizada por personal especializado con amplio conocimiento y experiencia en el uso del vidrio templado y en aplicaciones de los sistemas de sujeción Kinetic.

Las personas que utilicen este documento como referencia, son las únicas responsables de su utilización. Kinetic, s.a. de c.v. no se hace responsable de ningún ilícito o desperfecto provocado por el uso del producto o cualquier uso que se aparte de las recomendaciones descritas en este documento.

Las personas que utilicen la información contenida en este documento son las únicas responsables de garantizar que dicha información, así como el producto, no violan las leyes de patentes ni normas de utilización en su país.

En ningún caso Kinetic, s.a. de c.v. se hace responsable por cualquier infracción de patente por el usuario del producto o la información contenida en este documento.

www.kinetic.com.mx

	Nombre	Material	Fuerza de Viento (Kgf)
1	Araña Tienda 128mm 	Aluminio	200 Kgf
2	Araña Estructural 128mm 	Aluminio	450 Kgf
3	Araña Estructural 128mm 	Acero Inoxidable	600 Kgf
4	Araña Estructural 170mm 	Aluminio	500 Kgf
5	Araña Estructural 170mm 	Acero Inoxidable	450 Kgf
6	Araña de Ángulo Integrado a Muro 170mm 	Aluminio	500 Kgf
7	Araña de Ángulo Integrado a Muro 170mm 	Acero Inoxidable	450 Kgf
8	Araña de Ángulo Integrado a Aleta 170mm 	Aluminio	500 Kgf
9	Araña de Ángulo Integrado a Aleta 170mm 	Acero Inoxidable	450 Kgf

Las arañas con Cuerpo de Aluminio son en Acabado Anodizado Natural Mate sobre Sand Blast.

Las arañas con Cuerpo de Acero Inoxidable son en Acabado Pulido Kinetic.

Todos los conectores al vidrio son de Acero Inoxidable.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

147

Araña Estructural de 128mm en Aluminio con Rótula Vástago 1/2"









DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE
ARAÑAS SEGÚN MODELO
(VISTA POR FUERA)

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm

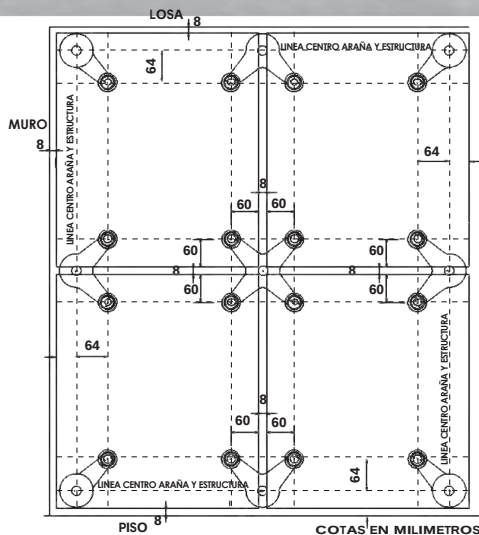

* LAS CANALES S912,
S927 Y LOS BIRLOS
S999 SE VENDEN
POR SEPARADO

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas
- Fachadas a estructura
- Barandales



Araña Estructural de 128mm en Aluminio con Rótula Vástago 1/2"		
IMAGEN	CLAVE	BRAZO O MODELO
	6708	1Br. Mod1
	6709	1Br. Mod3
	6710	1Br. Mod11
	6711	2Br. Mod2
	6712	2Br. Mod4
	6713	2Br. Mod6
	6714	2Br. Mod12
	6715	3Br. Mod7
	6716	3Br. Mod8
	6717	3Br. Mod9
	6718	3Br. Mod10
	6719	4Br. Mod5
	6720	2Br. RECTA

DESCRIPCIÓN:

- Cruz de aluminio reforzado (1,2,3,4 brazos) con pernos esféricos de acero inoxidable.
- Diseñado para aplicaciones estructurales ligeras, y cristales sujetos a pequeñas cargas de viento.
- Capacidad de carga por sección 450 kgs (aluminio).
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 de espesor.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a diez grados.
- Para uso interior y exterior.

Al momento de proponer este sistema, se requiere verificar su viabilidad en el instructivo al final de esta carpeta, en la sección de sistema de sujeción para cristal templado.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

149

Araña Estructural de 170mm con Conector Cojín






DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE
ARAÑAS SEGÚN MODELO
(VISTA POR FUERA)

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm

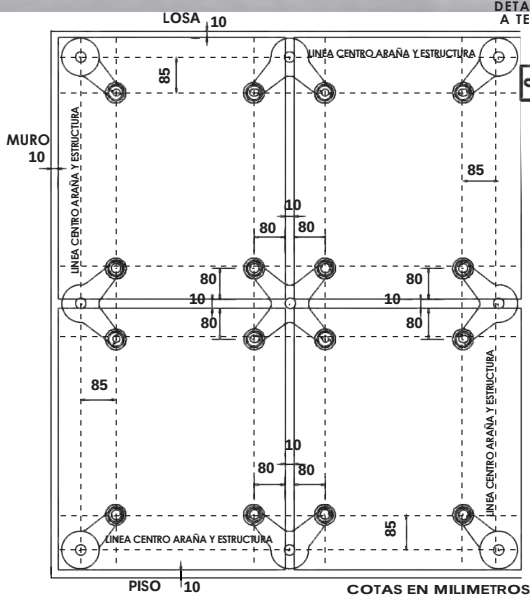


* LAS CANALES 5912,
5927 Y LOS BIRLOS
5999 SE VENDEN
POR SEPARADO

Aplicaciones:


- Fachadas pequeñas
- Fachadas a estructura



DETALLE DE SUJECCIÓN A ESTRUCTURA POR MEDIO DE CANALES



VISTA EN PLANTA



DESCRIPCIÓN:

- Cruz de aluminio reforzado o acero inoxidable de (1,2,3,4 brazos) con pernos esféricos de acero inoxidable.
- Diseñado para aplicaciones estructurales ligeras, y cristales sujetos a pequeñas cargas de viento.
- Capacidad de carga por sección 500 kgs (aluminio) ó 450 kgs (inoxidable).
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 de espesor.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a cinco grados.
- Para uso interior y exterior.

Al momento de proponer este sistema, se requiere verificar su viabilidad en el instructivo al final de esta carpeta, en la sección de sistema de sujeción para cristal templado.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.

Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Araña estructural de 170mm con conector cojin		
IMAGEN	CLAVE	BRAZO O MODELO
ALUMINIO		
	5970	1Br
	5971	2Br
	5972	3Br
	5973	4Br
	6702	2Br RECTA
INOXIDABLE		
	5949	1Br
	5948	2Br
	5950	3Br
	5947	4Br
	5969	2Br RECTA
COMPLEMENTOS		
ANGULO SOPORTE ARANA A TECHO		
	6587	INOX
ANGULO SOPORTE ARANA A PARED		
	6017	INOX

Araña Estructural de 170mm con Ala Conector Cojín






DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE
ARAÑAS SEGÚN MODELO
(VISTA POR FUERA)

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm

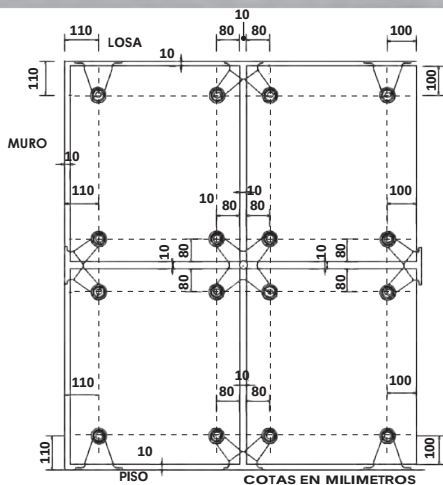

DETALLE DE SUJECCIÓN
A TECHO Y A MURO

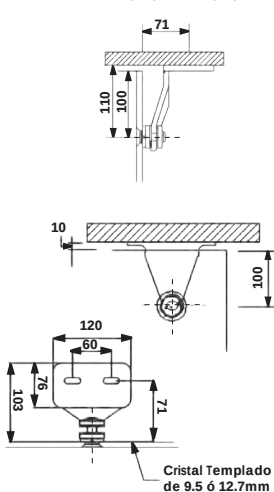

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas
- Fachadas a estructura
- Barandales
- Recubrimientos
- Muros interiores
- Divisiones de cristal
- Escritorios
- Muebles
- Marquesinas
- Domos



DESCRIPCIÓN:

- Ángulo de aluminio reforzado o acero inoxidable de (1 ó 2 brazos) con pernos esféricos de acero inoxidable y un ala a 90° en la base.
- Diseñado para aplicaciones estructurales ligeras, y cristales sujetos a pequeñas cargas de viento.
- Capacidad de carga por sección 500 kgs (aluminio) ó 450 kgs (inoxidable).
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 de espesor.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a cinco grados.
- Para uso interior y exterior.

Al momento de proponer este sistema, se requiere verificar su viabilidad en el instructivo al final de esta carpeta, en la sección de sistema de sujeción para cristal templado.

Araña estructural de 170mm con ala conector cojín		
IMAGEN	CLAVE	BRAZO O MODELO
ALUMINIO		
	6045	1Br
	6046	2Br
INOXIDABLE		
	6809	1Br
	6810	2Br

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Araña Estructural de 170mm en Inox con Rótula Vástago de 1/2"







DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE
ARAÑAS SEGÚN MODELO
(VISTA POR FUERA)

Barreno cónico
para cristal de 9,5 ó 12,7mm

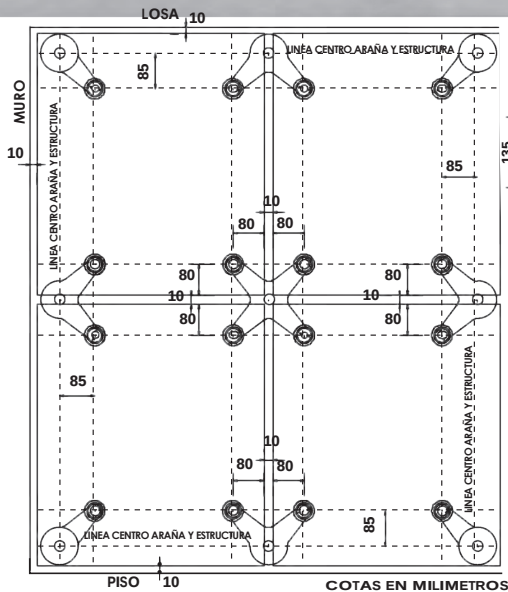


* LAS CANALES 5912,
5927 Y LOS BIRLOS
5999 SE VENDEN
POR SEPARADO


DETALLE DE SUJECCIÓN
A TECHO Y A MURO.



DETALLE DE SUJECCIÓN
A ESTRUCTURA POR
MEDIO DE CANALES



ARAÑA SUPERIORES



ARAÑA CENTRALES

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas
- Fachadas a estructura
- Barandales
- Recubrimientos
- Muros interiores
- Divisiones de cristal
- Escritorios
- Muebles
- Marquesinas
- Domos



Araña estructural de 170mm en
inoxidable con rótula vástago 1/2"

IMAGEN	CLAVE	BRAZO O MODELO
INOXIDABLE		
	6736	1Br Mod1
	6737	1Br Mod3
	6738	1Br Mod11
	6739	2Br Mod2
	6740	2Br Mod4
	6741	2Br Mod6
	6742	2Br Mod12
	6743	3Br Mod7
	6744	3Br Mod8
	6745	3Br Mod9
	6746	3Br Mod10
	6747	4Br Mod5
	6094	2Br RECTA
COMPLEMENTOS		
ANGULO SOPORTE ARAÑA A TECHO		
	6587	INOX
ANGULO SOPORTE ARAÑA A PARED		
	6017	INOX

DESCRIPCIÓN:

- Cruz de acero inoxidable de (1,2,3,4 brazos) con pernos esféricos de acero inoxidable.
- Diseñado para aplicaciones estructurales ligeras, y cristales sujetos a pequeñas cargas de viento.
- Capacidad de carga por sección 450 kgs (inoxidable).
- Para cristal templado monolítico de 9,5 ó 12,7 de espesor.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a diez grados.
- Para uso interior y exterior.

Al momento de proponer este sistema, se requiere verificar su viabilidad en el instructivo al final de esta carpeta, en la sección de sistema de sujeción para cristal templado.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.



kinetic

EL ARTE DE LO POSIBLE

arañas

Araña Estructural de 170mm en Aluminio con Rótula Vástago 1/2"




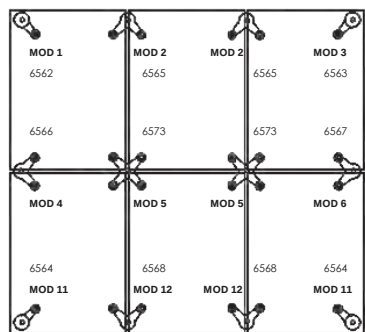


DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE
ARAÑAS SEGÚN MODELO
(VISTA POR FUERA)


Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm

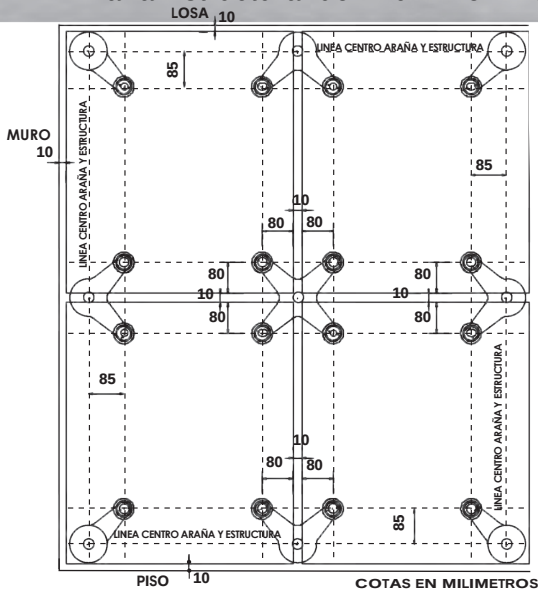


DETALLE DE SUJECIÓN
A TECHO Y A MURO.



DETALLE DE SUJECIÓN
A ESTRUCTURA POR
MEDIO DE CANALES



ARAÑA SUPERIORES



ARAÑA CENTRALES

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas
- Fachadas a estructura



Araña estructural de 170mm en
aluminio con rótula vástago 1/2"

IMAGEN	CLAVE	BRAZO O MODELO
ALUMINIO		
	6562	1Br Mod1
	6563	1Br Mod3
	6564	1Br Mod11
	6565	2Br Mod2
	6566	2Br Mod4
	6567	2Br Mod6
	6568	2Br Mod12
	6569	3Br Mod7
	6570	3Br Mod8
	6571	3Br Mod9
	6572	3Br Mod10
	6573	4Br Mod5
	6099	2Br RECTA
COMPLEMENTOS		
ANGULO SOPORTE ARAÑA A TECHO		
	6587	INOX
ANGULO SOPORTE ARAÑA A PARED		
	6017	INOX

DESCRIPCIÓN:

- Cruz de aluminio reforzado de (1,2,3,4 brazos) con pernos esféricos de acero inoxidable.
- Diseñado para aplicaciones estructurales ligeras, y cristales sujetos a pequeñas cargas de viento.
- Capacidad de carga por sección 500 kgs (aluminio).
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 de espesor.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a diez grados.
- Para uso interior y exterior.

Al momento de proponer este sistema, se requiere verificar su viabilidad en el instructivo al final de esta carpeta, en la sección de sistema de sujeción para cristal templado.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Araña Estructural de 170mm con Ala Rótula Vástago de 1/2"

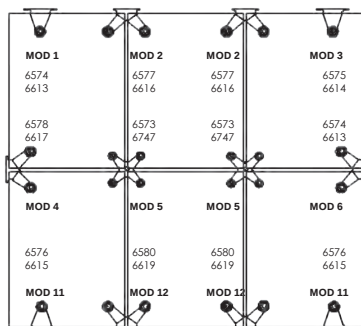
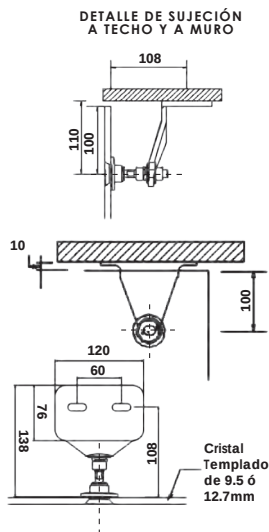
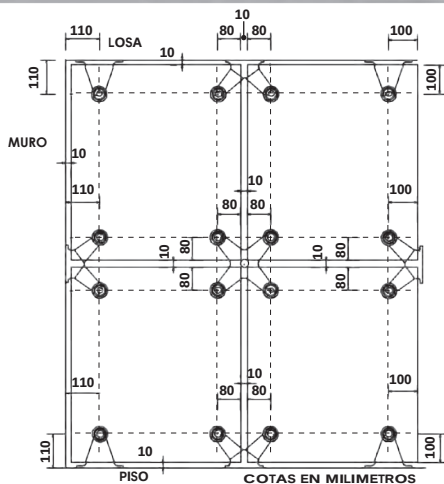



DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE
ARAÑAS SEGÚN MODELO
(VISTA POR FUERA)

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm

**DESCRIPCIÓN:**

- Ángulo de aluminio forjado o acero inoxidable de (1 ó 2 brazos) con pernos esféricos de acero inoxidable y un ala a 90° en la base.
- Diseñado para aplicaciones estructurales ligeras, y cristales sujetos a pequeñas cargas de viento.
- Capacidad de carga por sección 500 kgs (aluminio) ó 450 kgs (inoxidable).
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 de espesor.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a diez grados.
- Para uso interior y exterior.

Al momento de proponer este sistema, se requiere verificar su viabilidad en el instructivo al final de esta carpeta, en la sección de sistema de sujeción para cristal templado.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas
- Fachadas a estructura
- Barandales
- Recubrimientos
- Muros interiores
- Divisiones de cristal
- Escritorios
- Muebles
- Marquesinas
- Domos



Araña estructural de 170mm con ala rótula de 1/2"		
IMAGEN	CLAVE	BRAZO O MODELO
ALUMINIO		
	6574	1Br. Mod1
	6575	1Br. Mod3
	6576	1Br. Mod11
	6577	2Br. Mod2
	6578	2Br. Mod4
	6579	2Br. Mod6
	6580	2Br. Mod12
INOXIDABLE		
	6613	1Br. Mod1
	6614	1Br. Mod3
	6615	1Br. Mod11
	6616	2Br. Mod2
	6617	2Br. Mod4
	6618	2Br. Mod6
	6619	2Br. Mod12





Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Arañas 2 Brazos 170mm Angulo Integrado a Aleta c/Rot. 1/2"



- 6735** ARAÑA ALUMINIO 2 BR. 170mm ANGULO INTEGRADO A ALETA CON ROTULA DE 1/2" PARA CR DE 9.5 Y 12.7mm.
- 6611** ARAÑA INOX. 2 BR. 170mm ANGULO INTEGRADO A ALETA CON ROTULA DE 1/2" PARA CR DE 9.5 Y 12.7mm.

BARRENO CONICO PARA ROTULAS DE 1/2" EN CRISTAL FRONTAL. EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 9.5mm o 12.7mm.




DISTANCIA DE BARRENADO EN CRISTAL DE FRENTE	
ESPESOR DE COSTILLA	DISTANCIA "A"
12.7mm	80mm
19mm	83mm

MEDIDAS DE ARAÑA DE 170mm ANGULO INTEGRADO A ALETA.



DESCRIPCIÓN:

- Fabricado en aluminio natural mate. Clave 6735
- Fabricado en inoxidable. Clave 6611
- Forma parte de la línea de sujeción puntual.
- Utilizado para la sujeción de cristales a costilla de cristal.
- Puede ser utilizado con costillas de 12.7 ó 19mm.
- Para sujetar 4 cristales se requieren 2 piezas una de la clave (6735) para el lado izquierdo de la costilla y otra (6622) para el lado derecho de la costilla, esto en caso de arañas con cuerpo de aluminio; En caso de elegir cuerpo de acero inoxidable utilizaría una pieza (6611) izquierda y una (6609) derecha.
- La sujeción de la araña a la costilla es por medio de los tornillos de la línea 5400. (Se venden por separado)
- Puede ser utilizado en interiores o exteriores.



DISTANCIA DE BARRENADO EN CRISTALES FRONTALES.

BARRENO PASADO EN COSTILLAS. EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7 ó 19mm.



DISTANCIA DE BARRENADO EN COSTILLA.

HERRAJES COMPLEMENTARIOS PARA LAS ARAÑAS (SE VENDEN POR SEPARADO).



5405 TORNILLO AC.INOXIDABLE PARA CRISTAL 9.5 ó 12.7mm.



5406 CASQUILLO Ø 25mm P/TOIN 3/8". PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7mm.



5408 TORNILLO AC.INOXIDABLE PARA CRISTAL 19mm.



5412 CASQUILLO Ø 25mm P/TOIN 3/8". PARA CRISTAL DE 19mm.

Araña estructural de 170mm con ala aleta con rótula de 1/2"	
IMAGEN	CLAVE
ALUMINIO	
	6735 Araña de aluminio de 170mm 2 brazos con ángulo integrado a aleta con rótula vástago de 1/2" (IZQUIERDA).
	6622 Araña de aluminio de 170mm 2 brazos con ángulo integrado a aleta con rótula vástago de 1/2" (DERECHA).
INOXIDABLE	
	6611 Araña de inoxidable de 170mm 2 brazos con ángulo integrado aleta con rótula de 1/2" (IZQUIERDA).
	6609 Araña de inoxidable de 170mm 2 brazos con ángulo integrado aleta con rótula de 1/2" (DERECHA).

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.



Araña Alum. 1 Brazo 170mm Angulo Integrado a Aleta c/Rot. 1/2"




6734 ARAÑA ALUMINIO 1BR.170mm ANGULO INTEGRADO A ALETA CON ROTULA DE 1/2" PARA CR DE 9.5 Y 12.7mm.
6610 ARAÑA INOXIDABLE 1BR.170mm ANGULO INTEGRADO A ALETA CON ROTULA DE 1/2" PARA CR DE 9.5 Y 12.7mm.

 **BARRENO CONICO PARA ROTULAS DE 1/2" EN CRISTAL FRONTAL.**


EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 9.5mm o 12.7mm.



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

DISTANCIA DE BARRENO EN CRISTAL DE FRENTE	
ESPESOR DE COSTILLA	DISTANCIA "A"
12.7mm	80mm
19mm	83mm

MEDIDAS DE ARAÑA 1 BRAZO DE 170mm ANGULO INTEGRADO A ALETA.


DESCRIPCIÓN:

- Fabricado en aluminio natural mate. Clave 6734
- Fabricado en inoxidable. Clave 6610
- Forma parte de la línea de sujeción puntual.
- Utilizado para la sujeción de cristales a costilla de cristal.
- Puede ser utilizado con costillas de 12.7 ó 19mm.
- Para sujetar 2 cristales se requieren 2 piezas de la clave (6734)
 - 2 piezas de la (6610)
- La sujeción de la araña a la costilla es por medio de los tornillos de la línea 5400. (Se vende por separado)
- Puede ser utilizado en interiores o exteriores.



HERRAJES COMPLEMENTARIOS PARA LAS ARAÑAS (SE VENDEN POR SEPARADO).

 **BARRENO PASADO EN COSTILLAS.**
 EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7 ó 19mm.



DISTANCIA DE BARRENO EN CRISTALES FRONTALES.



5405 TORNILLO AC.INOXIDABLE PARA CRISTAL 9.5 ó 12.7mm.




5406 CASQUILLO Ø 25mm P/TORN 3/8", PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7mm.



5408 TORNILLO AC.INOXIDABLE PARA CRISTAL 19mm.




5412 CASQUILLO Ø 25mm P/TORN 3/8", PARA CRISTAL DE 19mm.



DISTANCIA DE BARRENO EN COSTILLA.


Araña estructural de 170mm con ala aleta con rótula de 1/2"	
IMAGEN	CLAVE
	6734 Araña de aluminio 1 brazo de 170mm con ángulo integrado aleta con rótula de 1/2"
	6610 Araña de inoxidable 1 brazo de 170mm con ángulo integrado aleta con rótula de 1/2"

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
 Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

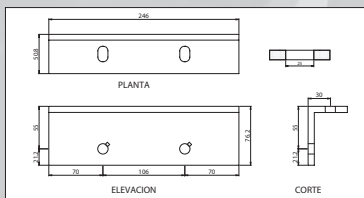


6102

ÁNGULO SOPORTE ALETA DE 250mm
CON 2 BARRENOS
EN ALUMINIO
PARA TORNILLO DE 3/8"

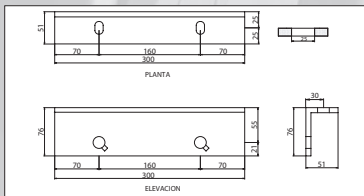


5487

ÁNGULO SOPORTE ALETA DE 300mm
CON 2 BARRENOS
EN ALUMINIO
PARA TORNILLO DE 3/8"

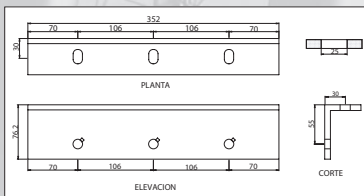


5417

ÁNGULO SOPORTE ALETA DE 352mm
CON 3 BARRENOS
EN ALUMINIO
PARA TORNILLO DE 3/8"

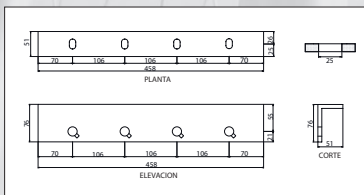



5472

ÁNGULO SOPORTE ALETA DE 458mm
EN ALUMINIO CON 4
BARRENOS Y HOLGURA DE
5mm PARA TORNILLO DE 3/8"

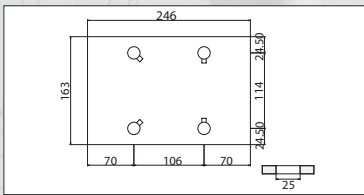

5495

PLACA DE EXTENSIÓN 246mm
EN ALUMINIO
CON 2 BARRENOS
PARA ALETA DE 352mm
CON TORNILLO DE 3/8"

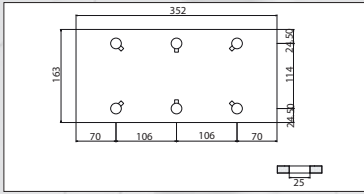

5467


PLACA DE EXTENSIÓN 352mm
EN ALUMINIO
CON 3 BARRENOS
PARA ALETA DE 458mm
CON TORNILLO DE 3/8"

NOTA IMPORTANTE: COTAS EN MILÍMETROS. ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA USO ARQUITECTÓNICO Y PUEDE VARIAR RESPECTO A LAS MEDIDAS REALES., PARA DIBUJOS DE TRAZO, INSTALACIÓN O BARRENADO SOLICITE INFORMACIÓN DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO DE KINETIC.


Tornillos y Casquillos




5405 TORNILLO AC.INOXIDABLE 3/8"
PARA CR 9.5 ó 12.7mm.



BARRENO PASADO PARA
TORNILLO DE AC. INOXIDABLE.
EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
9.5 ó 12.7mm.




5406 CASQUILLO Ø 25mm P/TORN 3/8",
PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7mm.




NOTA: EL CASQUILLO EVITA EL CONTACTO
DEL ACERO DEL TORNILLO CON EL INTERIOR
DE LA PERFORACION EN EL CRISTAL.




5408 TORNILLO AC.INOXIDABLE 3/8"
PARA CRISTAL 19mm.



BARRENO PASADO PARA
TORNILLO DE AC. INOXIDABLE.
EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO
DE 19mm.



5412 CASQUILLO Ø 25mm P/TORN 3/8",
PARA CRISTAL DE 19mm.



NOTA: EL CASQUILLO EVITA EL CONTACTO
DEL ACERO DEL TORNILLO CON EL INTERIOR
DE LA PERFORACION EN EL CRISTAL.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar
cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Conjunto Ángulo de Rodamiento de 352mm con 3 Bar. en Alum.








X2 pzaz





X2 pzaz




X3 pzaz

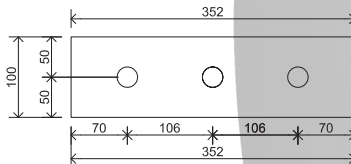

BARRENO PASADO PARA ANGULO
SOPORTE ALETA 352mm.
EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
12.7 o 19mm.



HOLGURA ENTRE
FIRME Y COSTILLA

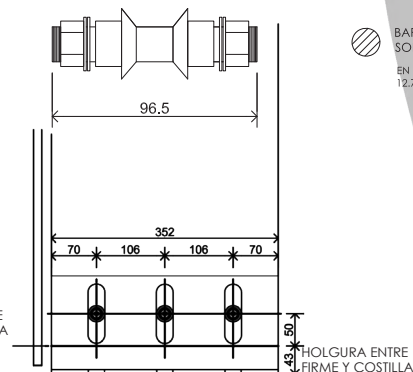

BARRENADO

DESCRIPCION:

- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA SUJECION DE COSTILLAS DE CRISTAL A PISO.
- SE REQUIEREN 1 JUEGO PARA SUJETAR LAS COSTILLAS EN LA PARTE INFERIOR DE LA COSTILLA.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.


Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar
cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE



5578 Conjunto sist.
rodamiento
352mm x12.7mm:
2 áng.alum,
2 plac.inox.
y 3 torn.inox.

5579 Conjunto sist.
rodamiento
352mm x19mm:
2 áng.alum,
2 plac.inox.
y 3 torn.inox.


Conjunto Ángulo de Rodamiento de 458mm con 4 Bar. en Alum.



X2 pzas




PLANTA

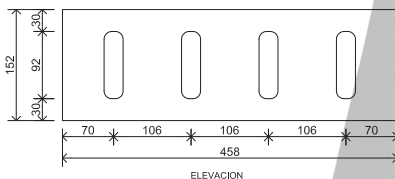


ELEVACION



X2 pzas

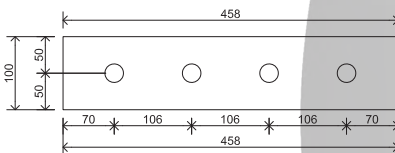


X4 pzas



BARRENO PASADO PARA ANGULO SOPORTE ALETA 458mm.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12,7 o 19mm.



CLAVE

5580 Conjunto sist. rodamiento 458mm x12.7mm: 2 áng.alum, 2 plac.inox. y 4 torn.inox.

5581 Conjunto sist. rodamiento 458mm x19mm: 2 áng.alum, 2 plac.inox. y 4 torn.inox.

DESCRIPCION:

- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA SUJECION DE COSTILLAS DE CRISTAL A PISO.
- SE REQUIEREN 1 JUEGO PARA SUJETAR LAS COSTILLAS EN LA PARTE INFERIOR DE LA COSTILLA.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


Araña Tienda 128mm Terminal Allen

- Sistema puntual para interiores
- Sin bordes en el cristal
- Economía
- Ligereza




www.kinetic.com.mx


Araña Tienda 128mm Terminal Allen

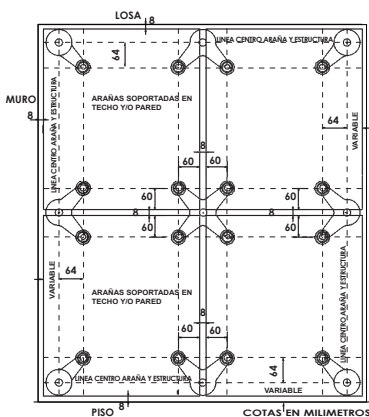

Cristal templado
de 9.5 mm




Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm





DESCRIPCIÓN:

- Cruz de aluminio reforzado con conectores fijos al cristal.
- Para cristal templado monolítico de 9,5 ó 12,7mm de espesor
- Capacidad de carga de 100Kgs.
- Para uso interior.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
- Arañas disponibles en 1, 2, 3 y 4 brazos.
- Se sujetan a la estructura utilizando accesorios de ajuste y anclaje no incluidos.
- Acabado del cuerpo en anodizado natural mate y los conectores en acero inoxidable pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

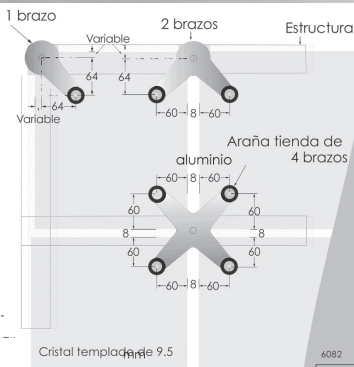

Cristal templado de 9.5 mm

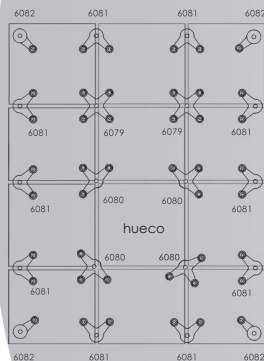

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas
- Mamparas de cristal
- Escaleras de cristal
- Barandales

CLAVE

- | | |
|------|---|
| 6082 | Araña tienda de 128mm, de 1 brazo terminal Allen |
| 6081 | Araña tienda de 128mm, de 2 brazos terminal Allen |
| 6080 | Araña tienda de 128mm, de 3 brazos terminal Allen |
| 6079 | Araña tienda de 128mm, de 4 brazos terminal Allen |


Araña Tienda 128mm con Ala Terminal Allen

- Sistema Puntual para interiores
- Sin bordes en el cristal
- Economía
- Ligereza
- Para sujeción a mampostería




www.kinetic.com.mx


Araña Tienda 128mm con Ala Terminal Allen

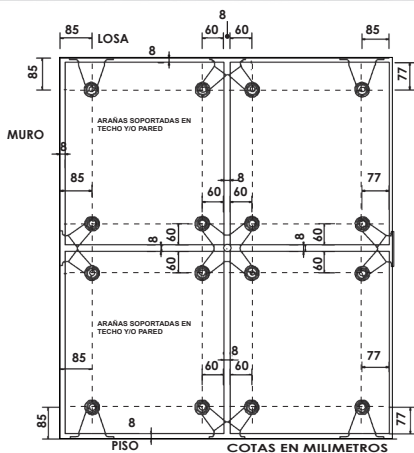

Araña tienda de aluminio de 1 brazo (6078)




Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- Ángulo de aluminio reforzado (1 ó 2 brazos) con conectores fijos al cristal y un ala a 90° en la base.
- Para sujetarse al perímetro del claro.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7mm de espesor
- Capacidad de carga de 100Kgs.
- Para uso interior.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
- Se sujetan a la estructura mediante dos tornillos o birtos de 3/8" (no incluidos).
- Acabado del cuerpo en anodizado natural mate y los conectores en acero inoxidable pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.



Araña tienda de aluminio
de 2 brazos (6077)



Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas
- Mamparas de cristal
- Pequeñas Cubiertas
- Escaleras
- Barandales

CLAVE

6078 Araña tienda de 128mm, de 1 brazo con ala terminal Allen

6077 Araña tienda de 128mm, de 2 brazos con ala terminal Allen


Araña Tienda 128mm con Ala a Aleta Terminal Allen

- Sistema puntual para interiores
- Sin bordes en el cristal
- Economía
- Ligereza
- Para sujeción a costilla



www.kinetic.com.mx

Araña Tienda 128mm con Ala a Aleta Terminal Allen

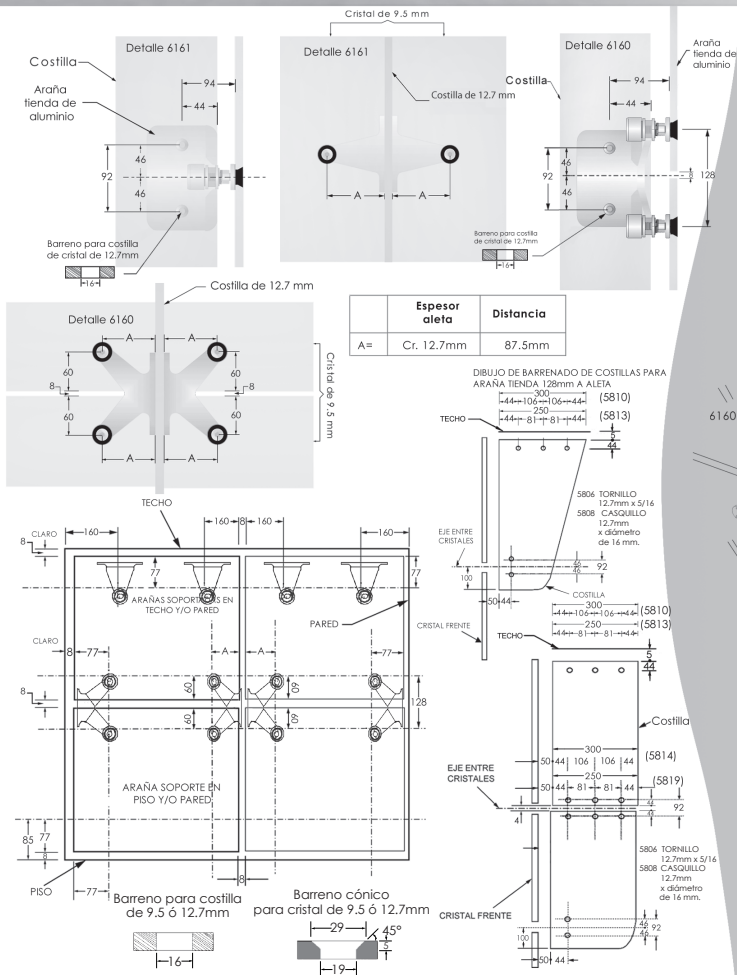


DESCRIPCIÓN:

- Para aplicaciones interiores que van a sujetarse a costillas (aletas) de cristal templado monolítico o de metal.
- Ángulo de aluminio reforzado (1 ó 2 brazos) con conectores fijos al cristal y un ala a 90° en la base para conectarse a la costilla.
- Para cristal templado monolítico de 9,5 ó 12,7mm de espesor
- Capacidad de carga de 100Kgs.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
- Pueden combinarse con las arañas tienda 128mm terminal allen.
- Acabado del cuerpo en anodizado natural mate y los conectores en acero inoxidable pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas con costilla
- Mamparas de cristal
- Escaleras de cristal
- Barandales



CLAVE

- | | |
|------|---|
| 6161 | Araña tienda de 128mm, de 1 brazo con ala a aleta terminal Allen |
| 6160 | Araña tienda de 128mm, de 2 brazos con ala a aleta terminal Allen |
| 5806 | Tornillo 12.7mm x 5/16 |
| 5808 | Casquillo 12.7 mm x Diámetro de 16mm |
| 5819 | Placa de extensión 169mm 2 Bar p/aleta 250mm |
| 5814 | Placa de extensión 194mm 2 Bar p/aleta 300mm |
| 5810 | Angulo soporte aleta 300mm con 3 Bar p/aleta de 12.7mm de espesor |
| 5813 | Angulo soporte aleta 250mm con 3 Bar p/aleta de 12.7mm de espesor |

Araña Tienda 128mm con Casquillo Pasado


- Sistema de soporte puntual para fachadas pequeñas
- Mínimo peso visual
- Ligereza



www.kinetic.com.mx



- Fachadas pequeñas
- Mamparas de cristal
- Barandales
- Divisiones de cristal

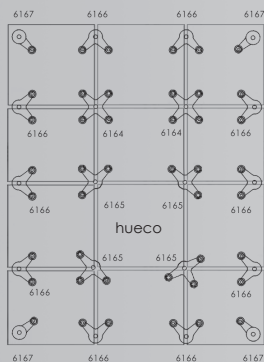

CLAVE

- 6164 Araña tienda 4
brazos, casquillo
pasado
- 6165 ⁶¹⁶⁵ Araña tienda 3
brazos, casquillo
pasado
- 6166 Araña tienda 2
brazos, casquillo
pasado
- 6167 Araña tienda 1
brazo, casquillo
pasado

- Cruz de aluminio reforzado con conectores fijos al cristal con barrenos pasados.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7mm de espesor
- Capacidad de carga de 100Kgs.
- Para uso interior.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
- Arañas disponibles en 1, 2, 3 y 4 brazos.
- Se sujetan a la estructura utilizando accesorios de ajuste y anclaje no incluidos.
- Acabado del cuerpo en anodizado natural mate y los conectores en acero inoxidable pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


Araña Tienda 128mm con Ala Casquillo Pasado

- Sistema de soporte puntual para fachadas pequeñas
- Mínimo peso visual
- Para sujeción a mampostería






www.kinetic.com.mx


Araña Tienda 128mm con Ala a Techo Casquillo Pasado

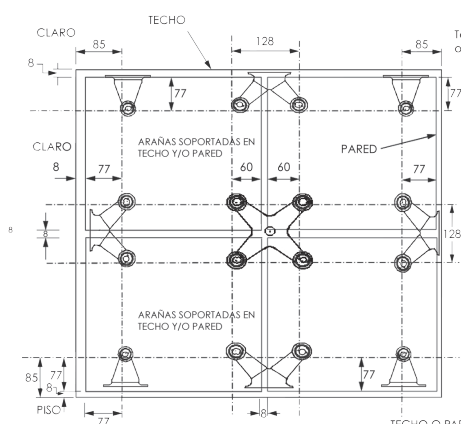

Araña tienda de aluminio de 1 brazo [6163]

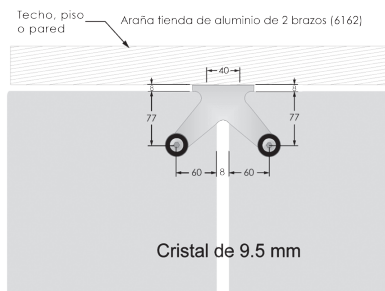

Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Ángulo de aluminio reforzado (1 ó 2 brazos) con conectores fijos al cristal con barrenos pasados y un ala a 90° en la base.
- Para sujetarse al perímetro del claro.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7mm de espesor
- Capacidad de carga de 100Kgs.
- Para uso interior.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
- Se sujetan a la estructura mediante dos tornillos o birlos de 3/8" (no incluidos).
- Acabado del cuerpo en anodizado natural mate y los conectores en acero inoxidable pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas
- Mamparas de cristal
- Pequeñas cubiertas
- Escaleras de cristal
- Barandales

CLAVE

6162 Araña tienda de 2 brazos, Ala ángulo integrado casquillo pasado

6163 Araña tienda de 1 brazo, Ala ángulo integrado casquillo pasado

Araña Tienda 128mm con Ala a Aleta Casquillo Pasado

- Sistema de soporte puntual para fachadas pequeñas
- Mínimo peso visual
- Ligereza
- Para sujeción a costilla



www.kinetic.com.mx

- Fachadas pequeñas con costilla
- Mamparas de cristal
- Escaleras de cristal
- Barandales






Diagrama de la Vista Frontal de la Araña 6169. El componente tiene un cristal de 9,5 mm de espesor y costillas de 12,7 o 19 mm. Las dimensiones A y B están indicadas en el diagrama.

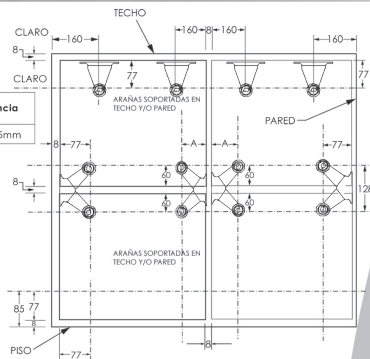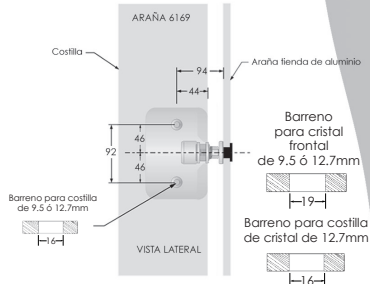

- Para aplicaciones interiores que van a sujetarse a costillas (aletas) de cristal templado monolítico o de metal.
- Ángulo de aluminio reforzado (1 ó 2 brazos) con conectores fijos al cristal con barrenos pasados y un ala a 90° en la base para conectarse a la costilla.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7mm de espesor
- Capacidad de carga de 100Kgs.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
- Pueden combinarse con las arañas tienda 128mm terminal allen.
- Acabado del cuerpo en anodizado natural mate y los conectores en acero inoxidable pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

6168 Araña tienda de 2
brazos, Ala aleta
ángulo integrado
casquillo pasado

6169 Araña tienda de 1
brazo, Ala aleta
ángulo integrado
casquillo pasado

5806 Tornillo 12.7mm
x 5/16

5808 Casquillo 12.7 mm x
Diámetro de 16mm

5819 Placa de extensión
169mm 2 Bar p/aleta
250mm

5814 Placa de extensión
194mm 2 Bar p/aleta
300mm

5810 Angulo soporte aleta
300mm con 3 Bar
p/aleta de 12.7mm
de espesor

5813 Angulo soporte aleta
250mm con 3 Bar
p/aleta de 12.7mm
de espesor



Araña Tienda 128mm con Rótula Vástago de 1/2"

- Sistema de soporte puntual para fachadas pequeñas
- Sin bordes en el cristal
- Mínimo peso visual
- Superficie sin bordes ni marcos
- Ligereza
- Gran resistencia y flexibilidad




www.kinetic.com.mx

Araña Tienda 128mm con Rótula Vástago 1/2"

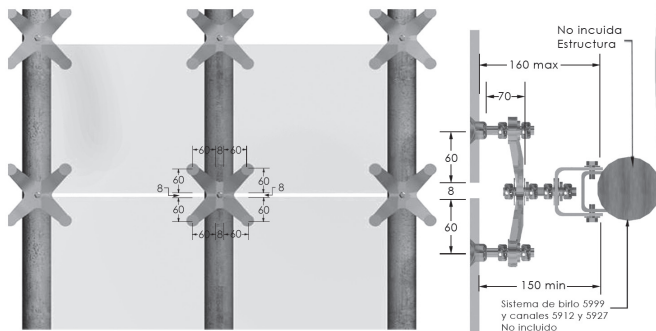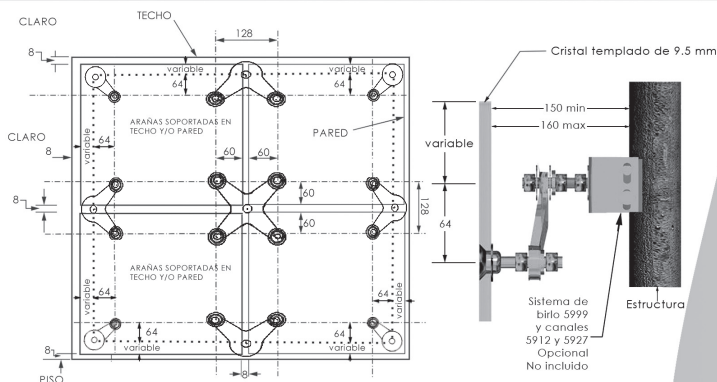

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Cruz de aluminio (de 1,2,3 ó 4 brazos) con pernos esféricos de acero inoxidable
- Diseñado para aplicaciones estructurales ligeras, sujetas a pequeñas cargas de viento
- Capacidad de carga por sección 200 kgs.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Se sujeta a la estructura desde su parte central con accesorios no incluidos.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a quince grados.
- Para uso interior y exterior.

Al momento de proponer este sistema, se requiere verificar su viabilidad en el instructivo al final de esta carpeta, en la sección de sistema de sujeción para cristal templado.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Recubrimientos
- Muros interiores
- Divisiones de cristal
- Escritorios
- Muebles
- Marquesinas
- Vitrinas
- Escaleras
- Domos



CLAVE

- 6194 Araña tienda 4 brazos, rótula 1/2"
- 6195 Araña tienda 3 brazos, rótula 1/2"
- 6196 Araña tienda 2 brazos, rótula 1/2"
- 6197 Araña tienda 1 brazo, rótula 1/2"


Araña Tienda 128mm con Ala Rótula Vástago de 1/2"

- Sistema de soporte puntual para fachadas pequeñas
- Mínimo peso visual
- Superficie sin bordes ni marcos
- Ligereza
- Gran resistencia y flexibilidad
- Preparadas con sujeción a mampostería





www.kinetic.com.mx


Araña Tienda 128mm con Ala Rótula Vástago 1/2"



VISTA FRONTAL (6192)

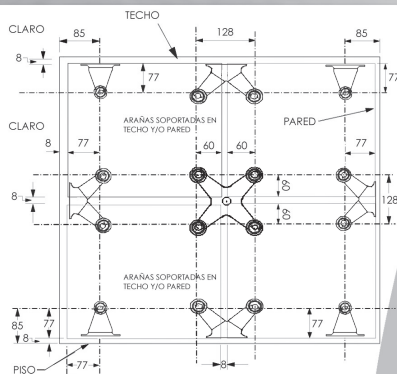


VISTA LATERAL

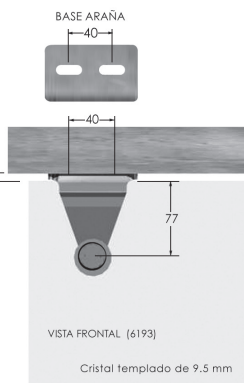

VISTA FRONTAL (6193)

Cristal templado de 9.5 mm

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Ángulo de aluminio reforzado (1 ó 2 brazos) con pernos esféricos de acero inoxidable y un ala a 90° en la base.
- Diseñado para aplicaciones estructurales ligeras, sujetas a pequeñas cargas de viento.
- Capacidad de carga por sección 200 kgs.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Se sujetan a elementos estructurales metálicos, mampostería utilizando accesorios adicionales de anclaje (no incluidos).
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a diez grados.
- Para uso interior y exterior.

Al momento de proponer este sistema, se requiere verificar su viabilidad en el instructivo al final de esta carpeta, en la sección de sujeción para cristal templado.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas
- Fachadas a estructura
- Barandales
- Recubrimientos
- Muros interiores
- Divisiones de cristal
- Escritorios
- Muebles
- Marquesinas
- Domos



6193

6192

CLAVE

- 6192 Araña tienda 2
brazos, ala ángulo
integrado rótula
1/2"
- 6193 Araña tienda 1
brazo , ala ángulo
integrado rótula
1/2"


Araña Tienda 128mm con Ala Aleta Rótula Vástago de 1/2"

- Sistema de soporte puntual para fachadas pequeñas
- Mínimo peso visual
- Superficie sin bordes ni marcos
- Ligereza
- Gran resistencia y flexibilidad
- Preparadas con sujeción a costilla



www.kinetic.com.mx

Araña Tienda 128mm con Ala a Aleta Rótula Vástago 1/2"

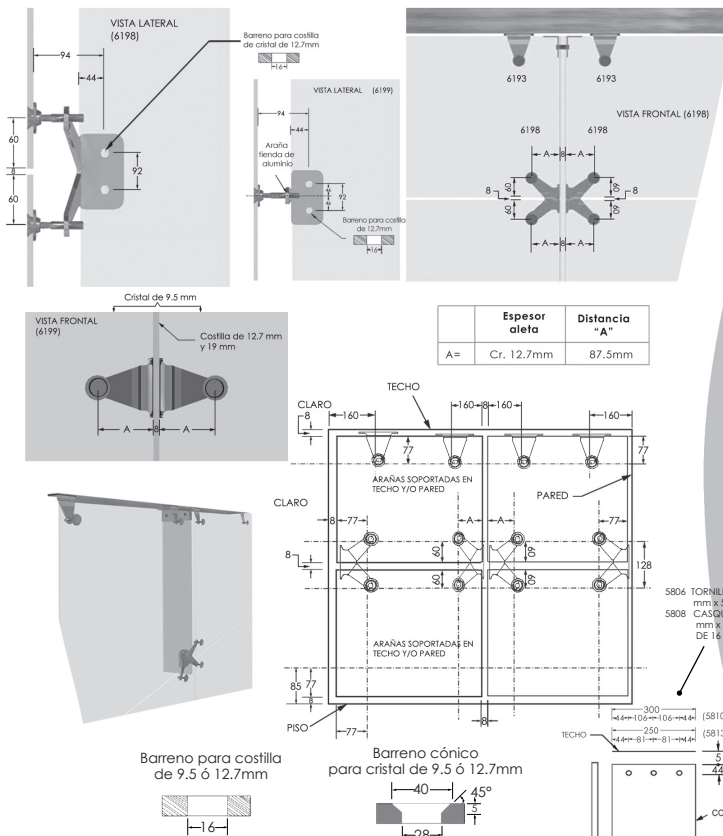

DESCRIPCIÓN:


- Ángulo de aluminio reforzado (1 ó 2 brazos) con pernos esféricos de acero inoxidable y un ala a 90° en la base. Diseñado para aplicaciones estructurales ligeras, y cristales sujetos a pequeñas cargas de viento.
- Uniones intermedias se sujetan a costillas (aletas) de cristal o metálicas.
- Capacidad de carga por sección 200 kgs.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 de espesor.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a diez grados.
- Para uso interior y exterior.

Al momento de proponer este sistema, se requiere verificar su viabilidad en el instructivo al final de esta carpeta, en la sección de sistema de sujeción para cristal templado.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas con costilla
- Mamparas de cristal
- Escaleras de cristal
- Barandales




CLAVE

- | | |
|------|---|
| 6198 | Araña tienda 2 brazos, ala a aleta integrado rótula 1/2" |
| 6199 | Araña tienda 1 brazo, ala a aleta integrado rótula 1/2" |
| 5806 | Tornillo 12.7mm x 5/16 |
| 5808 | Casquillo 12.7 mm x Diámetro de 16mm |
| 5819 | Placa de extensión 169mm 2 Bar p/aleta 250mm |
| 5814 | Placa de extensión 194mm 2 Bar p/aleta 300mm |
| 5810 | Angulo soporte aleta 300mm con 3 Bar p/aleta de 12.7mm de espesor |
| 5813 | Angulo soporte aleta 250mm con 3 Bar p/aleta de 12.7mm de espesor |

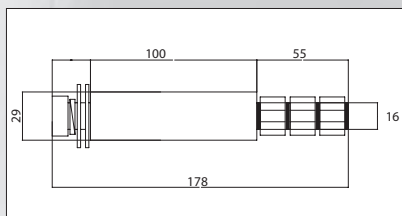


5915

**BARRA ESPACIADORA
EN ACERO INOXIDABLE**

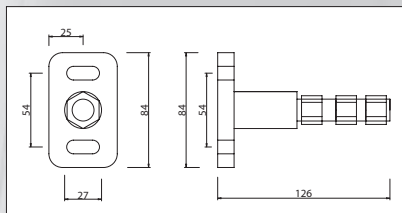


6508

**PLACA BASE SUJETA
BARRA CORTA SOLDADA
5/8"
EN ACERO INOXIDABLE**

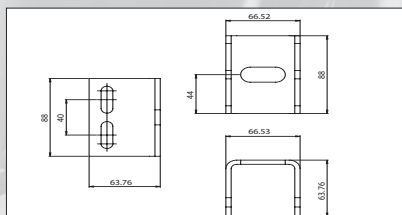


5927

**CANAL DE AJUSTE
EN ACERO INOXIDABLE
ACABADO SAND BLAST
PARA CONECTAR TUBO
A BARRA**

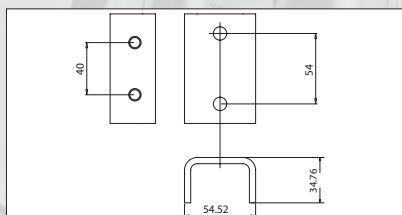

5912

**CANAL NEGRA
PARA ANCLAR A
ESTRUCTURA**

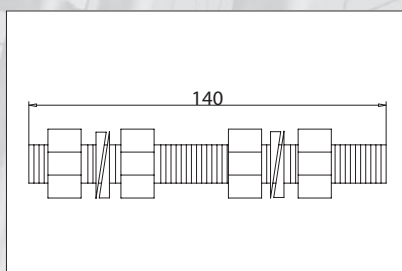

6523

**BIRLO ROSCADO 5/8"
x 5 1/2"
DE LARGO CON 4
TUERCAS
Y 2 RONDANAS DE
PRESIÓN
EN ACERO INOXIDABLE**

www.kinetic.com.mx


SOLICITE SIEMPRE POR ESCRITO EL CÁLCULO, CON APOYOS PUNTALES, DEL CRISTAL A SU TEMPLADOR; ÉSTE DEBE REVISAR Y AVALAR EL ESPESOR Y LAS MEDIDAS CORRECTAS DE CADA MÓDULO DE CRISTAL TEMPLADO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE CADA OBRA.

NOTA IMPORTANTE: COTAS EN MILÍMETROS. ESTA INFORMACIÓN ES SOLO PARA USO ARQUITECTÓNICO Y PUEDE VARIAR RESPECTO A LAS MEDIDAS REALES. PARA DIBUJOS DE TRAZO, INSTALACIÓN O BARRENADO SOLICITE INFORMACIÓN DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO DE KINETIC. INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

ACCESORIOS PARA ARAÑAS A ESTRUCTURA


5999

**BIRLO ROSCADO 5/8"
x 4 1/2"
DE LARGO CON 4
TUERCAS
Y 2 RONDANAS DE
PRESIÓN
EN ACERO INOXIDABLE**

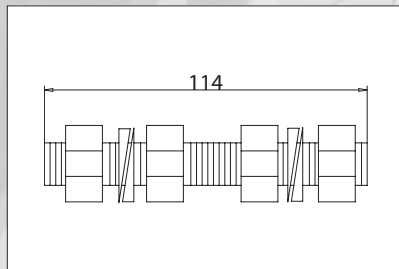


6587

**ÁNGULO SOPORTE
ARAÑA A TECHO
EN ACERO INOXIDABLE**

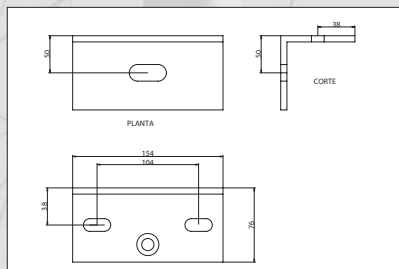


6521

**ÁNGULO ARAÑA EN
ESQUINA CON
RANURAS EN
ALUMINIO**

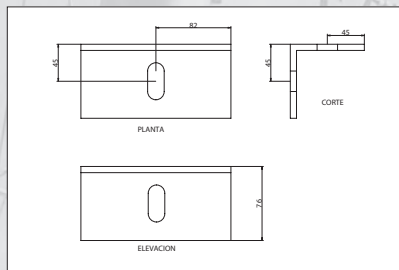

6017

**ÁNGULO SOPORTE
ARAÑA A PARED
EN ACERO INOXIDABLE**

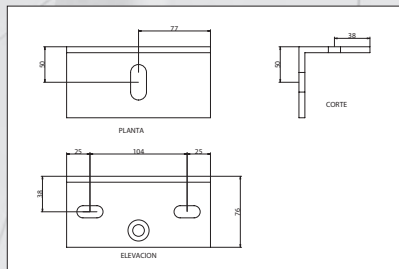

www.kinetic.com.mx

SOLICITE SIEMPRE POR ESCRITO EL CÁLCULO, CON APOYOS PUNTUALES, DEL CRISTAL A SU TEMPLADOR; ÉSTE DEBE REVISAR Y AVALAR EL ESPESOR Y LAS MEDIDAS CORRECTAS DE CADA MÓDULO DE CRISTAL TEMPLADO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE CADA OBRA.

NOTA IMPORTANTE: COTAS EN MILÍMETROS. ESTA INFORMACIÓN ES SOLO PARA USO ARQUITECTÓNICO Y PUEDE VARIAR RESPECTO A LAS MEDIDAS REALES. PARA DIBUJOS DE TRAZO, INSTALACIÓN O BARRENADO SOLICITE INFORMACIÓN DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO DE KINETIC. INFORMACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.



SISTEMA DE FACHADAS SUSPENDIDAS LÍNEA 5400


La línea 5400 es una excelente opción para obras con una altitud de hasta 12 metros. Este sistema consiste en el empleo de una estructura reticular formada por cristales templados monolíticos de cara plana de 9.5 o 12.7 mm. de espesor al frente y costillas de 12.7 o 19 Mm. de espesor según se requiera.

La fachada suspendida línea 5400 Se limita el uso a esta línea a fachadas con una altura máxima de 12 mts.


Las unidades de los cristales se fijan entre si a través de placas de aluminio de 163 x 163 mm, ángulos articulados y tornillos de acero inoxidable de alta resistencia. Lo anterior logrará unir la fachada a la estructura principal del edificio.

LÍNEA DE PRODUCTO	TAMAÑO DE PLACA (mm)	DISTANCIA DE PERFORACION STANDARD	DIAMETRO DE PERFORACION CRISTAL	ESPOSOR CRISTAL FRENTE	TIPO TORNILLO INOXI-DABLE Y CAPACIDAD DE CARGA	ESPOSOR CRISTAL COSTILLA	LIMITANTE MAXIMO
5400	163 X 163	55 mm	25 mm	9.5 mm	TITAN 8.80m2	12.7 mm 19 mm (ANCHO SEGUIN CALCULO DE SU TEMPLADOR)	HASTA 12 mts. DE ALTURA
					3/8" 11.40m2		
				12.7 mm	TITAN 7.30m2		
					3/8" 9.50m2		


Isométrico fachada 5400

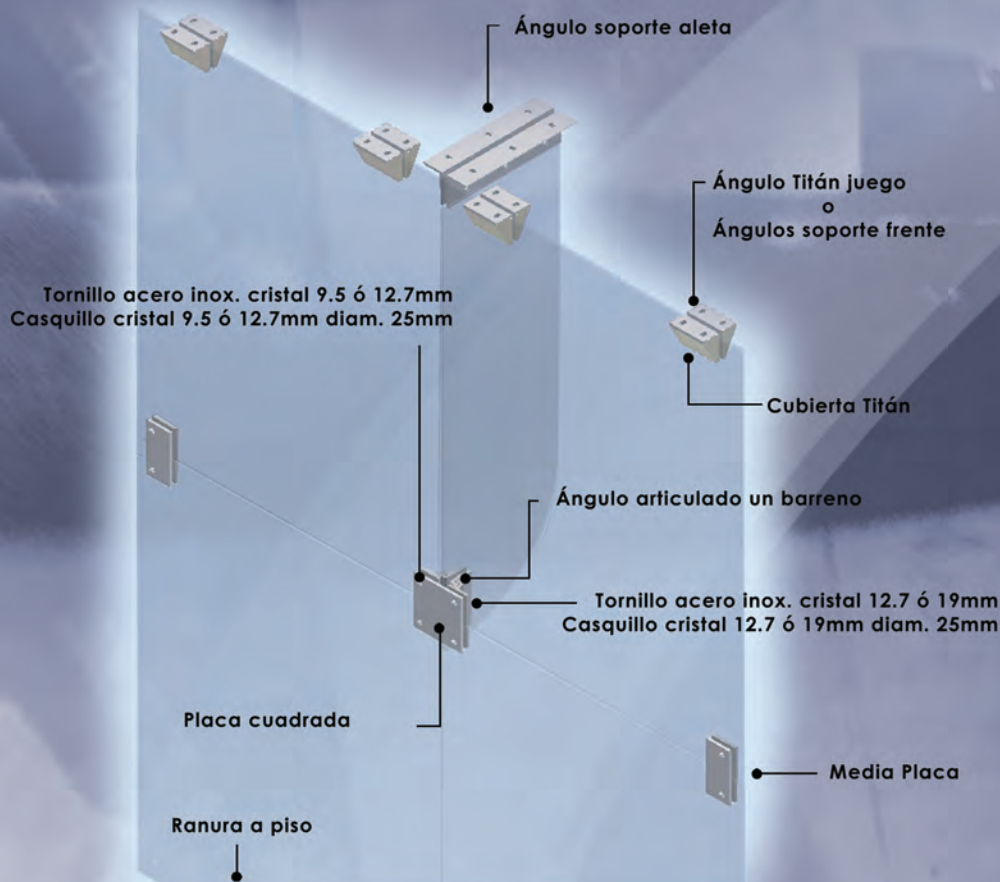


Isométrico de fachada suspendida 5400 con Placa de Extensión.

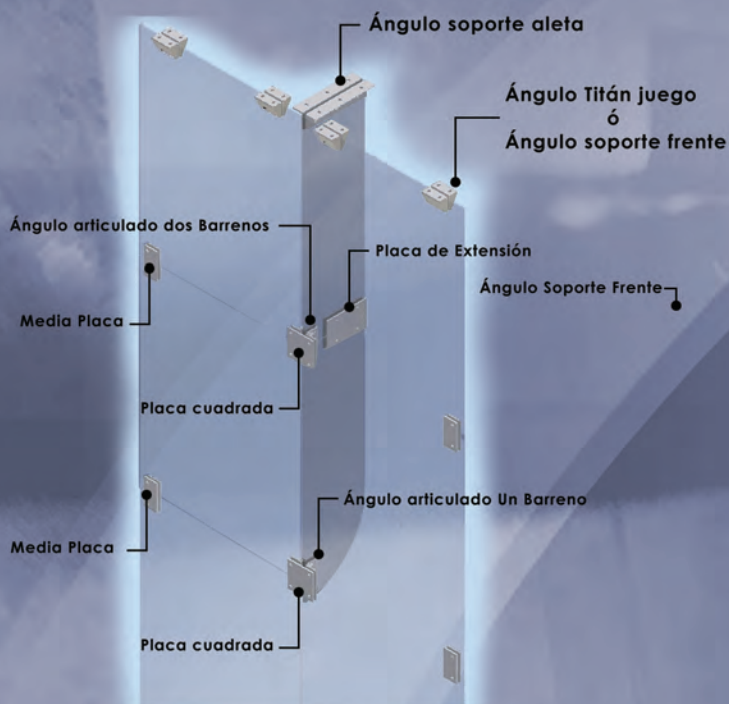


Detalles para Pared Suspendida Línea 5400

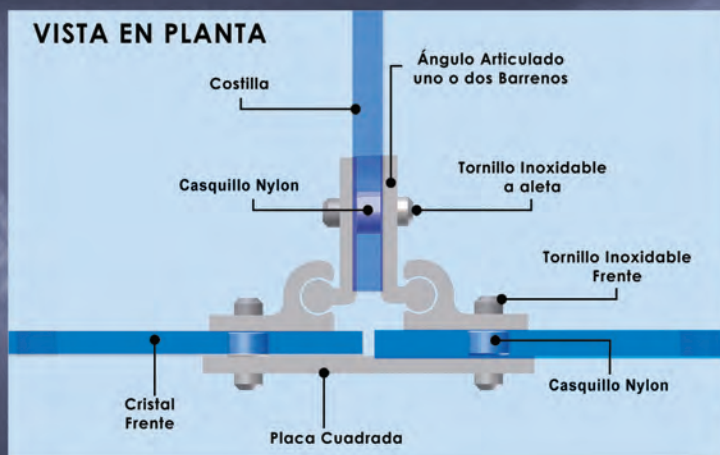


**DETALLE RANURA A MUROS LATERALES
VISTA EN PLANTA**

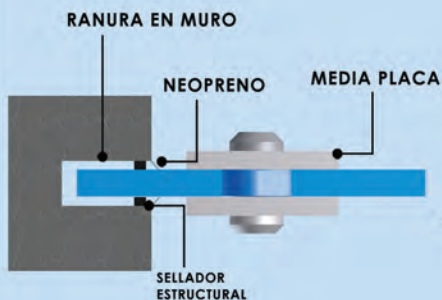

**DETALLE RANURA A PISO
VISTA EN CORTE**

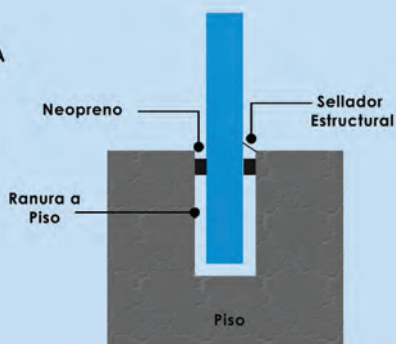

Ángulo Titán y Cubiertas

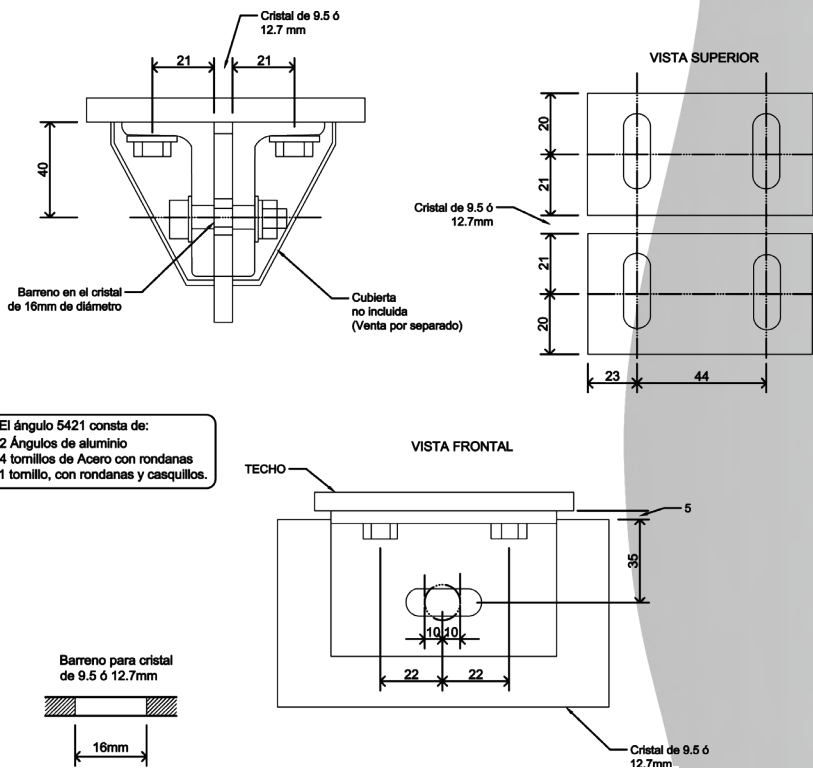

El ángulo 5421 consta de:
 2 Ángulos de aluminio
 4 tornillos de Acero con rondanas
 1 tornillo, con rondanas y casquillos.

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para cargar paneles de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Puede ser utilizado en interiores y en exteriores.
- Fabricado en aluminio reforzado, anodizado natural mate.
- Capacidad de carga de 110Kgs cada uno (Sección Total 220Kgs)
- Las cubiertas titán 5419 se venden por separado.

ACABADOS PARA CUBIERTAS TITÁN 5419	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTÁTICA
• Natural Mate • Natural Brillante • Duralox G-2 • Duralox G-3 • Oro Brillante • Sin Anodizar	• Blanco • Hueso • Beige • Negro

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
 Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE

5419 Cubierta ángulo soporte

5421 Ángulo titán soporte frente, 1 barreno

6432 Kit ángulo titán con tapas anodizado N.M.

5429 Ángulo Soporte Frente en Aluminio







5429 ANGULO SOPORTE FRENTE EN ALUMINIO.



BARRENO PASADO PARA
ANGULO SOPORTE FRENTE.


EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
9.5mm o 12.7mm.



MEDIDAS Y DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES DE ANGULO SOPORTE FRENTE.


DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA SUJECION SUPERIOR DE CRISTALES A LOSA.
- PARA SUJETAR UN CRISTAL SE REQUIEREN 2 JUEGOS DE SOPORTES (4 PIEZAS)
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.




VISTA FRONTAL DE DISTANCIA DE
BARRENADO PARA ANGULO SOPORTE
FRENTE.

ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	



VISTA LATERAL DE ANGULOS SOPORTE
FRENTE CON SUJECION A CRISTAL.




VISTA LATERAL DE DISTANCIA DE
BARRENADO PARA ANGULO SOPORTE
FRENTE.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar
cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


5403 Placa de Aluminio de 163 x 163 mm para Tornillo de 3/8"



**5403 PLACA DE ALUMINIO DE 163 x 163 mm.
PARA TORN 3/8"**



MEDIDAS DE PLACA Y DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES PARA PLACA CUADRADA.




DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA PLACA CUADRADA.



BARRENO PASADO PARA PLACA CUADRADA 163 x 163mm.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 9.5mm o 12.7mm.




DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE ESQUINAS ENTRE 4 CRISTALES.
- SE UTILIZA REGULARMENTE CON ANGULOS ARTICULADOS DE 1 O 2 BARRENOS.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

ACABADOS DISPONIBLES

ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	



VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE PLACA CUADRADA A ANGULOS ARTICULADOS A COSTILLA.

5404 Media Placa de Aluminio de 80 x 163 mm para Tornillo 3/8"




5404 MEDIA PLACA DE ALUMINIO
DE 80 x 163 mm. PARA TORN 3/8"




BARRENO PASADO PARA
MEDIA PLACA DE 80 x 163mm.



EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
9.5mm o 12.7mm.



MEDIDAS Y DISTANCIA ENTRE
PERFORACIONES PARA MEDIA PLACA.



DISTANCIA DE BARRENADO DE LINEA DE
EMPOTRAMIENTO EN MURO A CENTRO DE
BARRENO PARA MEDIA PLACA.




VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE MEDIAS
PLACAS EN TERMINACIONES A MURO.


DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE 2 CRISTALES EN LAS TERMINACIONES A MURO.
- SE UTILIZA 1 MEDIA PLACA POR EL EXTERIOR Y 1 POR EL INTERIOR EN CADA UNION DE 2 CRISTALES.
- SE PUEDE SUJETAR A UNA COSTILLA EN CONJUNTO CON MEDIOS ANGULOS ARTICULADOS (CLAVE 5486).
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	



DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE
CRISTAL A CENTRO DE BARRENO CUANDO
SE UTILIZA MEDIA PLACA CON UNION A
MEDIO ANGULO ARTICULADO A COSTILLA.




VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE MEDIA
PLACA A MEDIOS ANGULOS ARTICULADOS
A COSTILLA.


6123 Placa de Aluminio 3 Barrenos para Puerta



6123 PLACA DE ALUMINIO
3 BARRENOS PARA PUERTA TORN 3/8"



MEDIDAS DE PLACA Y DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES PARA PLACA 3 BARRENOS.




DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA PLACA 3 BARRENOS.




BARRENO PASADO PARA PLACA 3 BARRENOS.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 9.5mm o 12.7mm.



DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE ESQUINAS ENTRE 3 CRISTALES EN ZONA DE PUERTAS.
- PERMITE COLOCAR UN PUNTO DE GIRO DESFASADO PARA EL ABATIMIENTO DE PUERTA.
- SE UTILIZA REGULARMENTE CON ANGULOS ARTICULADO LARGO PARA PUERTA (6128 Y 6146).
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE PLACA 3 BARRENOS A ANGULO ARTICULADO LARGO Y MEDIO ANGULO A COSTILLA.

ACABADOS DISPONIBLES



ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

6102 Ángulo Soporte Aleta de Aluminio de 250mm 2 Barrenos




**6102 ANGULO SOPORTE ALETA DE ALUMINIO DE 250mm
CON 2 BARRENOS PARA TORN 3/8"**



BARRENO PASADO PARA ANGULO
SOPORTE ALETA 250mm.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
12,7 o 19mm.




MEDIDAS DE ANGULO SOPORTE ALETA 250mm.


DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA SUJECION DE COSTILLAS DE CRISTAL A LOSA.
- SE REQUIEREN 2 PIEZAS PARA SUJETAR LAS COSTILLAS.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	



VISTA FRONTAL DE UNION DE COSTILLA
A LOSA POR MEDIO DE ANGULOS
SOPORTE ALETA.





DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE
CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA
ANGULO SOPORTE ALETA 250mm.

5487 Ángulo Soporte Aleta de Aluminio de 300mm 2 Barrenos



5487 ANGULO SOPORTE ALETA DE ALUMINIO DE 300mm
CON 2 BARRENOS PARA TORN 3/8"




MEDIDAS DE ANGULO SOPORTE ALETA 300mm.





BARRENO PASADO PARA ANGULO
SOPORTE ALETA 300mm.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
12.7 o 19mm.



DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LÍNEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA SUJECION DE COSTILLAS DE CRISTAL A LOSA.
- SE REQUIEREN 2 PIEZAS PARA SUJETAR LAS COSTILLAS.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



ACABADOS DISPONIBLES

ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	

VISTA FRONTAL DE UNION DE COSTILLA
A LOSA POR MEDIO DE ANGULOS
SOPORTE ALETA.



DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE
CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA
ANGULO SOPORTE ALETA 300mm.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar
cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

5417 Ángulo Soporte Aleta de Aluminio de 352mm con 3 Barrenos




5417 ANGULO SOPORTE ALETA DE ALUMINIO DE 352mm
CON 3 BARRENOS PARA TORN 3/8"

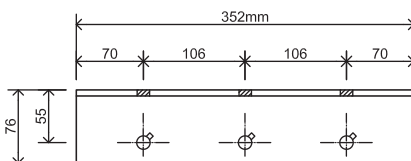

BARRENO PASADO PARA ANGULO
SOPORTE ALETA 352mm.



EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
12.7 o 19mm.



MEDIDAS DE ANGULO SOPORTE ALETA 352mm.

DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA SUJECION DE COSTILLAS DE CRISTAL A LOSA.
- SE REQUIEREN 2 PIEZAS PARA SUJETAR LAS COSTILLAS.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



ACABADOS DISPONIBLES

ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	


VISTA FRONTAL DE UNION DE COSTILLA
A LOSA POR MEDIO DE ANGULOS
SOPORTE ALETA.

DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE
CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA
ANGULO SOPORTE ALETA 352mm.

5472 Ángulo Soporte Aleta de Aluminio de 458mm con 4 Barrenos



5472 ANGULO SOPORTE ALETA DE ALUMINIO DE 458mm.
CON 4 BARRENOS HOLGURA 5mm PARA TORN 3/8"

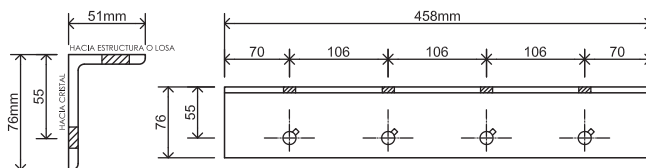


MEDIDAS DE ANGULO SOPORTE ALETA 458mm.




BARRENO PASADO PARA ANGULO
SOPORTE ALETA 458mm.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
12.7 o 19mm.




DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA SUJECION DE COSTILLAS DE CRISTAL A LOSA.
- SE REQUIEREN 2 PIEZAS PARA SUJETAR LAS COSTILLAS.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



VISTA FRONTAL DE UNION DE COSTILLA
A LOSA POR MEDIO DE ANGULOS
SOPORTE ALETA.

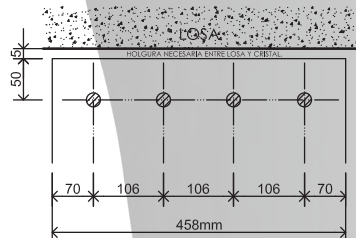

DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE
CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA
ANGULO SOPORTE ALETA 458mm.


ACABADOS DISPONIBLES

ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	


5495 Placa de Extension 246mm en Aluminio 2 Barrenos



**5495 PLACA DE EXTENSION 246MM EN ALUMINIO
2 BARRENOS PARA COSTILLA DE 352mm**



MEDIDAS DE PLACA Y DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES DE PLACA DE EXTENSION DE 246MM.




DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA PLACA DE EXTENSION DE 246mm Y ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS (CVE 8400)



BARRENO PASADO PARA PLACA DE EXTENSION 246mm.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7 o 19mm.




DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE PIEZAS DE COSTILLAS.
- EN CONJUNTO CON EL ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS (CVE 8400) UNEN COSTILLAS DE 352mm.
- SE REQUIEREN 2 PIEZAS POR CADA UNION ENTRE COSTILLAS.
- SE COMPLEMENTA CON EL ANGULO SOPORTE ALETA DE 352mm (CVE 5417).
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

ACABADOS DISPONIBLES

ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	

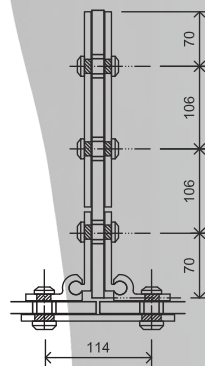

VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE PLACA DE EXTENSION 246MM EN COMPLEMENTO CON ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS.

5467 Placa de Extensión de 352mm en Aluminio 3 Barrenos





5467 PLACA DE EXTENSION DE 352mm EN ALUMINIO
3 BARRENOS PARA COSTILLA DE 458mm




BARRENO PASADO PARA
PLACA DE EXTENSION 352mm.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
12.7 o 19mm.



MEDIDAS DE PLACA Y DISTANCIA ENTRE
PERFORACIONES DE PLACA DE EXTENSION
DE 352MM.




DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE
CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA
PLACA DE EXTENSION DE 352mm Y ANGULO
ARTICULADO 2 BARRENOS (CVE 8400)

DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE PIEZAS DE COSTILLAS.
- EN CONJUNTO CON EL ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS (CVE 8400) UNEN COSTILLAS DE 458mm.
- SE REQUIEREN 2 PIEZAS PARA CADA UNION ENTRE COSTILLAS.
- SE COMPLEMENTA CON EL ANGULO SOPORTE ALETA 458mm (CVE 5472)
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

ACABADOS DISPONIBLES

ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	

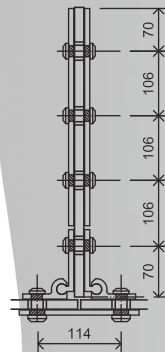

VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE PLACA
DE EXTENSION 352MM EN COMPLEMENTO
CON ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS.


Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar
cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

6159 y 8412 Ángulo Articulado de Aluminio 1 Barreno para Costilla de 12.7mm



6159 ÁNGULO ARTICULADO ALA EXTENDIDA PARA TORNILLO 3/8" AL FRENTE Y 3/8" A ALETA CON 1 BARRENO PARA COSTILLA DE 12.7MM DERECHO

8412 ÁNGULO ARTICULADO ALA EXTENDIDA PARA TORNILLO 3/8" AL FRENTE Y 3/8" A ALETA CON 1 BARRENO PARA COSTILLA DE 12.7MM IZQUIERDO

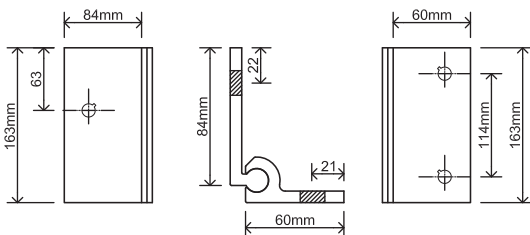


MEDIDAS DE ANGULO ARTICULADO 1 BARRENO.

DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE LA PLACA CUADRADA A LA COSTILLA.
- REGULARMENTE SE COLOCA EN LA PARTE INFERIOR DE LAS COSTILLAS A CANTILEVER.
- SU ARTICULACION LE PERMITE SOPORTAR LOS MOVIMIENTOS DE LA FACHADA.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	





VISTA LATERAL DE ANGULO ARTICULADO 1 BARRENO INSTALADO EN COSTILLA.




BARRENO PASADO PARA ANGULO ARTICULADO 1 BARRENO A COSTILLA.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7mm.



VISTA LATERAL CON MEDIDAS ENTRE PERFORACIONES PARA ANGULO ARTICULADO 1 BARRENO A COSTILLA.



VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE PLACA CUADRADA A ANGULOS ARTICULADOS A COSTILLA.

8406 y 8413 Ángulo Articulado de Aluminio 1 Barreno para Costilla de 19mm





8406 ÁNGULO ARTICULADO ALA EXTENDIDA PARA TORNILLO 3/8" AL FRENTE Y 3/8" A ALETA CON 1 BARRENO PARA COSTILLA DE 19MM DERECHO

8413 ÁNGULO ARTICULADO ALA EXTENDIDA PARA TORNILLO 3/8" AL FRENTE Y 3/8" A ALETA CON 1 BARRENO PARA COSTILLA DE 19MM IZQUIERDO



BARRENO PASADO PARA ÁNGULO ARTICULADO 1 BARRENO A COSTILLA.


EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 19mm.

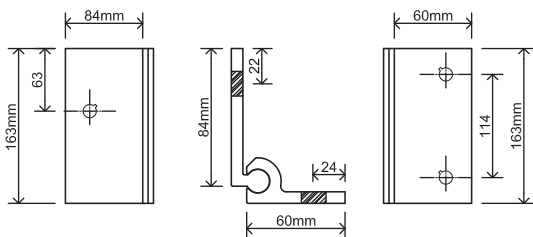

MEDIDAS DE ANGULO ARTICULADO 1 BARRENO.


DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE LA PLACA CUADRADA A LA COSTILLA.
- REGULARMENTE SE COLOCA EN LA PARTE INFERIOR DE LAS COSTILLAS A CANTILEVER.
- SU ARTICULACION LE PERMITE SOPORTAR LOS MOVIMIENTOS DE LA FACHADA.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.




VISTA LATERAL CON MEDIDAS ENTRE PERFORACIONES PARA ANGULO ARTICULADO 1 BARRENO A COSTILLA.

ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	



VISTA LATERAL DE ANGULO ARTICULADO 1 BARRENO INSTALADO EN COSTILLA.




VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE PLACA CUADRADA A ANGULOS ARTICULADOS A COSTILLA.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

8400 Ángulo Articulado de Aluminio 2 Barrenos para Costilla de 12.7mm



8400 ANGULO ARTICULADO DE ALUMINIO
2 BARRENOS 3/8" x 3/8" PARA
COSTILLA DE 12.7mm.

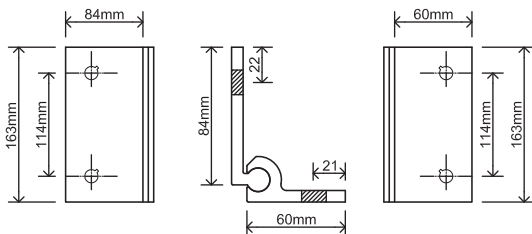


MEDIDAS DE ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS.

DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE LA PLACA CUADRADA A LA COSTILLA.
- SU ARTICULACION LE PERMITE SOPORTAR LOS MOVIMIENTOS DE LA FACHADA.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	




VISTA LATERAL DE ANGULO
ARTICULADO 2 BARRENOS INSTALADO
EN COSTILLA

 BARRENO PASADO PARA
ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS
A COSTILLA.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
12.7mm.



VISTA LATERAL CON MEDIDAS ENTRE
PERFORACIONES PARA ANGULO
ARTICULADO 2 BARRENOS A COSTILLA.




VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE PLACA
CUADRADA A ANGULOS ARTICULADOS A
COSTILLA.

5420 Ángulo Articulado de Aluminio 2 Barrenos para Costilla de 19mm



5420 ANGULO ARTICULADO DE ALUMINIO
2 BARRENOS 3/8" x 3/8" PARA COSTILLA DE 19mm

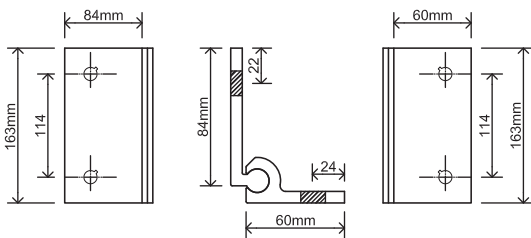


MEDIDAS DE ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS.

DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE LA PLACA CUADRADA A LA COSTILLA.
- SU ARTICULACION LE PERMITE SOPORTAR LOS MOVIMIENTOS DE LA FACHADA.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	





VISTA LATERAL DE ANGULO
ARTICULADO 2 BARRENOS INSTALADO
EN COSTILLA




BARRENO PASADO PARA
ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS
A COSTILLA.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
19mm.



VISTA LATERAL CON MEDIDAS ENTRE
PERFORACIONES PARA ANGULO
ARTICULADO 2 BARRENOS A COSTILLA.



VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE PLACA
CUADRADA A ANGULOS ARTICULADOS A
COSTILLA.

8410 Ángulo Articulado de Aluminio 2 Barrenos para Esquina 90° Cr. 9.5mm





8410 ANGULO ARTICULADO DE ALUMINIO
2 BARRENOS PARA ESQUINA 90°
EN CR. DE 9.5mm.



BARRENO PASADO PARA
ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS
PARA ESQUINA CON CRISTALES DE 9.5mm.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO
DE 9.5 mm.

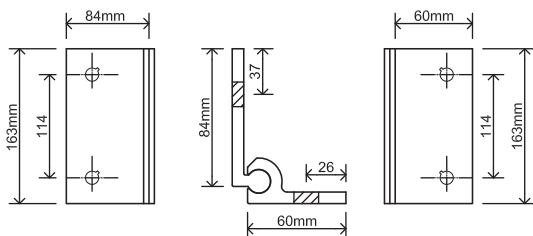


MEDIDAS DE ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS PARA ESQUINA.

DESCRIPCION:



- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE ESQUINAS A 90°.
- SE COMPLEMENTA CON 2 MEDIAS PLACAS (CVE 5404)
- SU ARTICULACION LE PERMITE SOPORTAR LOS MOVIMIENTOS DE LA FACHADA.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

VISTA SUPERIOR DE INSTALACION DE
ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS EN
ESQUINA EN CONJUNTO CON MEDIAS
PLACAS.



ACABADOS DISPONIBLES

ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	



DISTANCIAS DE BARRENADO Y HOLGURAS PARA
ANGULO ARTICULADO EN ESQUINA 2 BARRENOS.

5480 Ángulo Articulado de Aluminio 2 Barrenos para Esquina 90° cr.12.7mm





5480 ANGULO ARTICULADO DE ALUMINIO
2 BARRENOS PARA ESQUINA 90°
EN CR. DE 12.7mm.



BARRENO PASADO PARA
ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS
PARA ESQUINA CON CRISTALES DE 12.7mm.


EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO
DE 12.7mm.

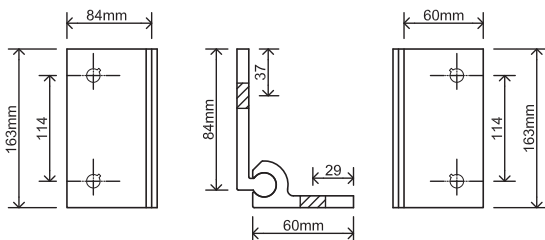

MEDIDAS DE ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS PARA ESQUINA.



DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE ESQUINAS A 90°.
- SE COMPLEMENTA CON 2 MEDIAS PLACAS (CVE 5404)
- SU ARTICULACION LE PERMITE SOPORTAR LOS MOVIMIENTOS DE LA FACHADA.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



VISTA SUPERIOR DE INSTALACION DE
ANGULO ARTICULADO 2 BARRENOS EN
ESQUINA EN CONJUNTO CON MEDIAS
PLACAS.

ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	



DISTANCIAS DE BARRENADO Y HOLGURAS PARA
ANGULO ARTICULADO EN ESQUINA 2 BARRENOS.


Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar
cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

8407 y 8411 Medio Ángulo Articulado para Costilla de 12.7mm



8407 MEDIO ÁNGULO ARTICULADO PARA COSTILLA DE 12.7MM DERECHO

8411 MEDIO ÁNGULO ARTICULADO PARA COSTILLA DE 12.7MM IZQUIERDO

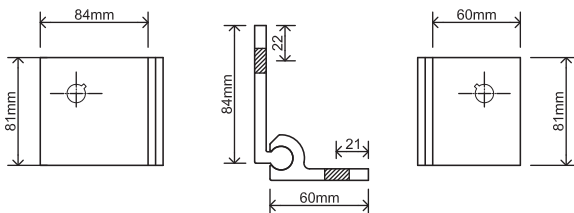

MEDIDAS DE MEDIO ANGULO ARTICULADO.



DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE MEDIA PLACA A LA COSTILLA.
- SU ARTICULACION LE PERMITE SOPORTAR LOS MOVIMIENTOS DE LA FACHADA.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.




BARRENO PASADO PARA MEDIO ANGULO ARTICULADO A COSTILLA.


EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7mm.



VISTA LATERAL CON MEDIDAS ENTRE PERFORACIONES PARA MEDIO ANGULO ARTICULADO A COSTILLA.



VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE MEDIA PLACA A MEDIOS ANGULOS ARTICULADOS A COSTILLA.



VISTA LATERAL DE MEDIO ANGULO ARTICULADO INSTALADO EN COSTILLA


ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	

5486 y 8414 Medio Ángulo Articulado para Costilla de 19mm



**5486 MEDIO ÁNGULO ARTICULADO
PARA COSTILLA DE 12.7MM DERECHO**

**8414 MEDIO ÁNGULO ARTICULADO
PARA COSTILLA DE 12.7MM IZQUIERDO**

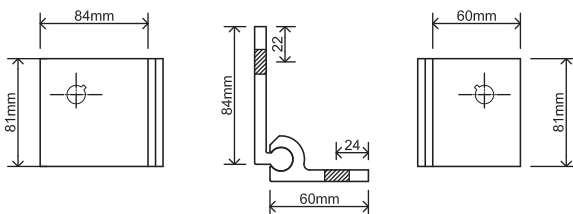


MEDIDAS DE MEDIO ANGULO ARTICULADO.

DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE MEDIA PLACA A LA COSTILLA.
- SU ARTICULACION LE PERMITE SOPORTAR LOS MOVIMIENTOS DE LA FACHADA.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	




VISTA LATERAL DE MEDIO ANGULO ARTICULADO INSTALADO EN COSTILLA

● BARRENO PASADO PARA MEDIO ANGULO ARTICULADO A COSTILLA.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 19mm.



VISTA LATERAL CON MEDIDAS ENTRE PERFORACIONES PARA MEDIO ANGULO ARTICULADO A COSTILLA.



VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE MEDIA PLACA A MEDIOS ANGULOS ARTICULADOS A COSTILLA.

8408 y 8409 Ángulo Articulado de Aluminio para Puerta Der. y Izq. Costilla 12.7mm





8408 ANGULO ARTICULADO (DERECHO) LARGO DE ALUMINIO TORN 3/8" PARA PUERTA EN COSTILLA DE 12.7mm.


8409 ANGULO ARTICULADO (IZQUIERDO) LARGO DE ALUMINIO TORN 3/8" PARA PUERTA EN COSTILLA DE 12.7mm.



BARRENO PASADO PARA ANGULO ARTICULADO LARGO. EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7mm.

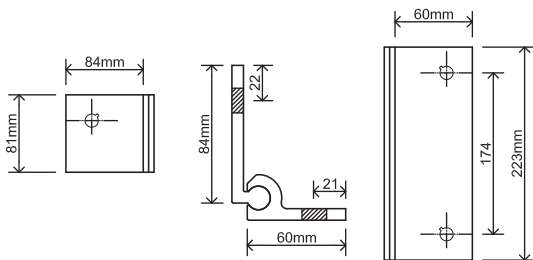


MEDIDAS DE ANGULO ARTICULADO LARGO DE ALUMINIO PARA PUERTA.

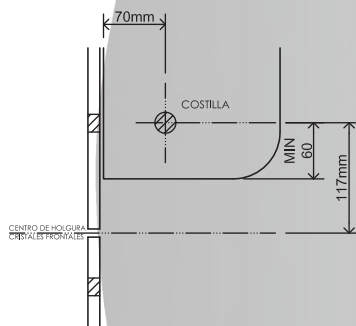

DESCRIPCION:


- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE ESQUINAS ENTRE 3 CRISTALES EN ZONA DE PUERTAS.
- PERMITE COLOCAR UN PUNTO DE GIRO DESFASADO PARA EL ABATIMIENTO DE PUERTA.
- AL FRENTE DE LA FACHADA SE UNE CON LA PLACA 3 BARRENOS PARA PUERTA (6123).
- SU UNION A LA COSTILLA SE COMPLEMENTA CON MEDIO ANGULO ARTICULADO (5486).
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

VISTA LATERAL CON MEDIDAS ENTRE PERFORACIONES PARA ANGULO ARTICULADO LARGO PARA PUERTA.



VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE PLACA 3 BARRENOS A ANGULO ARTICULADO LARGO Y MEDIO ANGULO A COSTILLA.

ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	



VISTA LATERAL DE ANGULO ARTICULADO LARGO PARA PUERTA INSTALADO EN COSTILLA.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

6128 y 6146 Ángulo Articulado de Aluminio para Puerta Der. y Izq. Costilla 19mm





6128 ANGULO ARTICULADO (DERECHO) LARGO DE ALUMINIO TORN 3/8" PARA PUERTA EN COSTILLA DE 19mm.

6146 ANGULO ARTICULADO (IZQUIERDO) LARGO DE ALUMINIO TORN 3/8" PARA PUERTA EN COSTILLA DE 19mm.



BARRENO PASADO PARA ANGULO ARTICULADO LARGO.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 19mm.

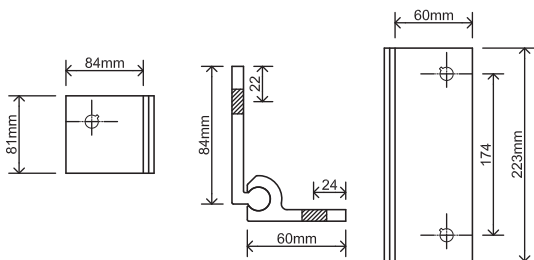


MEDIDAS DE ANGULO ARTICULADO LARGO DE ALUMINIO PARA PUERTA.


DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE ESQUINAS ENTRE 3 CRISTALES EN ZONA DE PUERTAS.
- PERMITE COLOCAR UN PUNTO DE GIRO DESFASADO PARA EL ABATIMIENTO DE PUERTA.
- AL FRENTE DE LA FACHADA SE UNE CON LA PLACA 3 BARRENOS PARA PUERTA (6123).
- SU UNION A LA COSTILLA SE COMPLEMENTA CON MEDIO ANGULO ARTICULADO (5486).
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.


ACABADOS DISPONIBLES	
ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	



VISTA LATERAL DE ANGULO ARTICULADO LARGO PARA PUERTA INSTALADO EN COSTILLA.

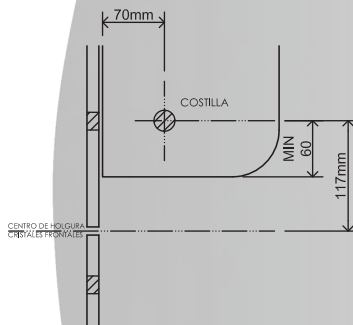

VISTA LATERAL CON MEDIDAS ENTRE PERFORACIONES PARA ANGULO ARTICULADO LARGO PARA PUERTA.




VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE PLACA 3 BARRENOS A ANGULO ARTICULADO LARGO Y MEDIO ANGULO A COSTILLA.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


Tornillos y Casquillos





5405 TORNILLO AC. INOXIDABLE 3/8"
PARA CR 9.5 ó 12.7mm.



BARRENO PASADO PARA
TORNILLO DE AC. INOXIDABLE.
EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
9.5 ó 12.7mm.




5406 CASQUILLO Ø 25mm P/TORN 3/8".
PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7mm.




NOTA: EL CASQUILLO EVITA EL CONTACTO
DEL ACERO DEL TORNILLO CON EL INTERIOR
DE LA PERFORACION EN EL CRISTAL.




5408 TORNILLO AC. INOXIDABLE 3/8"
PARA CRISTAL 19mm



BARRENO PASADO PARA
TORNILLO DE AC. INOXIDABLE.
EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO
DE 19mm.




5412 CASQUILLO Ø 25mm P/TORN 3/8".
PARA CRISTAL DE 19mm.



NOTA: EL CASQUILLO EVITA EL CONTACTO
DEL ACERO DEL TORNILLO CON EL INTERIOR
DE LA PERFORACION EN EL CRISTAL.


8084

TORNILLO AC. INOX. 1" x 3/8" ROSCA STD. CON CASQUILLO CÓNICO




8072

TORNILLO AC. INOX. 2" x 3/8" ROSCA STD. CON CASQUILLO CÓNICO



8085

TORNILLO AC. INOX. 3" x 3/8" ROSCA STD. CON CASQUILLO CÓNICO




6139

TORNILLO Y TUERCA AC. INOX. MURO INTERIOR 3/8" ROSCA FINA, CON CASQUILLO CÓNICO




8076

CONECTOR ARAÑA TIENDA PERNO FIJO AC. INOX. CON CASQUILLO CÓNICO Y CHAPETON



Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.



SISTEMA PARA CANCHAS DEPORTIVAS

En deportes tales como el racketbol, tenis, padel o squash, se encuentra la necesidad de tener una superficie plana y resistente como pared, para soportar los impactos que se dan durante el juego sin afectarlo, y al mismo tiempo permitir a los espectadores tener una visión sin obstrucciones.

De esta necesidad nacen los sistemas para canchas deportivas kinetic, las cuales ofrecen una visibilidad sin obstrucción alguna desde cualquier ángulo, al mismo tiempo que pueden soportar el golpe ocasionado por el choque de un jugador contra el cristal. Además la superficie interior es perfectamente plana.

Es un sistema seguro, fuerte y muy práctico. Utiliza cristal templado de 12.7 mm al frente y costillas de 19 mm. Los cristales son soportados desde el piso y rigidizados por las costillas.

CANCHAS DEPORTIVAS						
LINEA DE PRODUCTO	DISTANCIA DE PERFORACION FRENTE	ESPESOR CRISTAL FRENTE	ESPESOR CRISTAL COSTILLA	ANCHO MAXIMO DE CRISTAL RECOMENDADO	ANCHO DE PUERTA RECOMENDADO	ALTURA DE PUERTA RECOMENDADO
Canchas Deportivas	45 mm	12.7 mm	19 mm	1600 mm	915 mm	2133 mm

CANCHAS DEPORTIVAS con Puerta al Centro

Es muy utilizado en diferentes deportes de salón como el squash, racket, paddel, tennis, basket-ball, etc. Es un sistema seguro, fuerte y muy práctico.

Utiliza cristal templado de 12.7mm y costilla de 19mm. Sus tornillos cónicos permiten sujetar el cristal sin bordes o interrupciones en el interior de la cancha logrando una superficie totalmente plana.

Recomendaciones

Cristal al frente de 12.7mm

Costillas son de 19mm

Los módulos más utilizados son de 1.60x2.35 mts.

La modulación del cristal será proporcionada por el templador.


	Clave	Descripción
A	5445	Tornillo squash con casquillo
B	5458	Tornillo largo con casquillo
C	5445	Ángulo aleta a frente
D	5450	Contraplaca interior
E	5456	Ángulo frente pared, ranurado
F	5446	Ángulo aleta a piso 2 barrenos 250mm
F	5494	Ángulo aleta a piso 2 barrenos 300mm
F	5459	Ángulo aleta a piso 2 barrenos 352mm
F	5472	Ángulo aleta a piso 2 barrenos 458mm
G	5447	Cerradura a vidrio, juego
I	5448	Pivote juego a dintel
J	5493	Pivote juego a cerramiento
K	5449	Placas dintel, juego
L	5492	Placas dintel superior, juego
O	5455	Tornillo aleta 16mm largo
P	5442	Casquillo aleta 19mm diámetro
T	6144	Pestillo bisagra inoxidable



5444 (A) Tornillo squash.



5456 (E) Ángulo frente pared Ranurado.

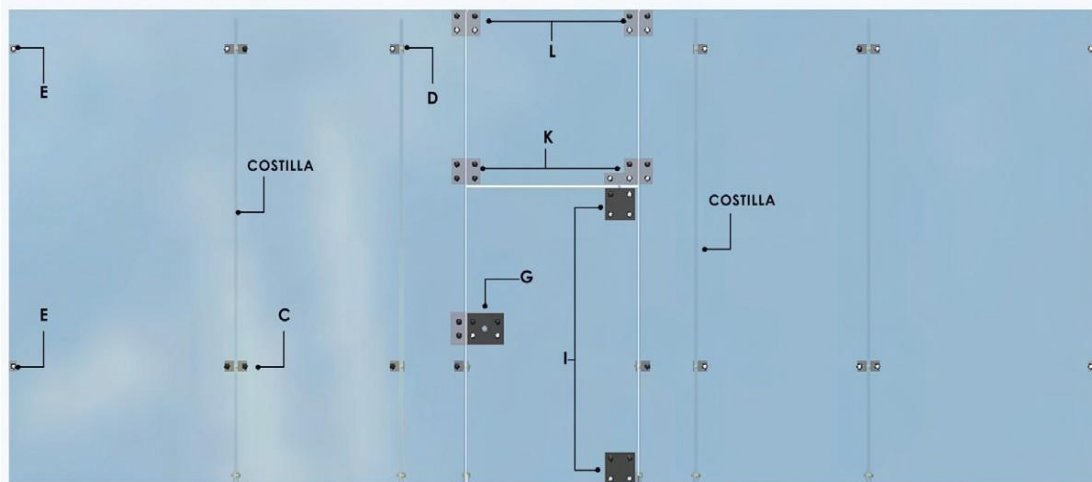


Vista frontal de cancha de squash con puerta central

*La puerta siempre abate hacia adentro.

Dibujo sólo para referencia. Kinetik se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CONFIGURACIÓN TÍPICA PARA UNA CANCHA DEPORTIVA

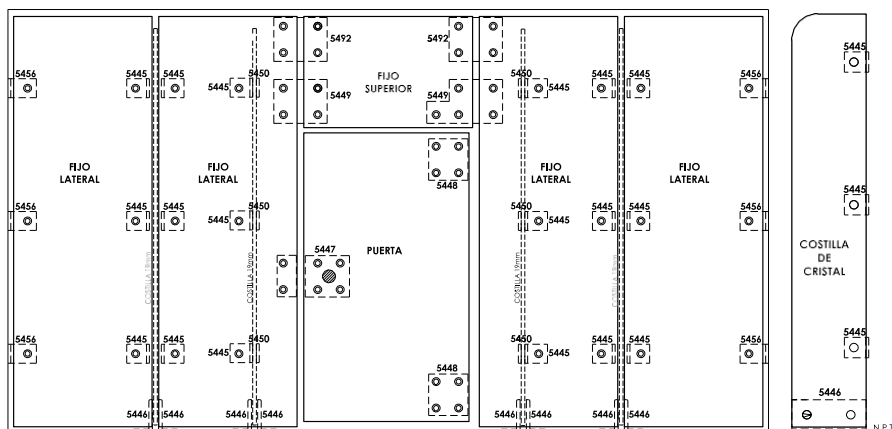

Clave	Descripción	
5445	Ángulo aleta a frente	18 pzs
5456	Ángulo frente pared, ranurado	6 pzs
5450	Contraplaca interior	6 pzs
5446	Ángulo aleta a piso 2 barrenos 250mm	8 pzs
5447	Cerradura a vidrio, juego	1 pz
5448	Pivote juego a dintel	1 pz
5449	Placas dintel, juego	1 pz
5492	Placas dintel superior, juego	1 pz
5445	Tornillo squash con casquillo	53 pzs
5458	Tornillo largo con casquillo	2 pzs
5455	Tornillo ac. inoxidable para aleta squash	20 pzs
5442	Casquillo para aleta squash de 19mm	20 pzs


*La puerta siempre abate hacia adentro

Nota

La cuantificación de tornillos (5455) y casquillos (5442) podría variar si se requiere una costilla de mayor dimensión

Technical drawing of a mechanical part with dimensions:

- Interior cancha: 32
- Exterior cancha: 19
- Angle: 45°
- Dimension: 5

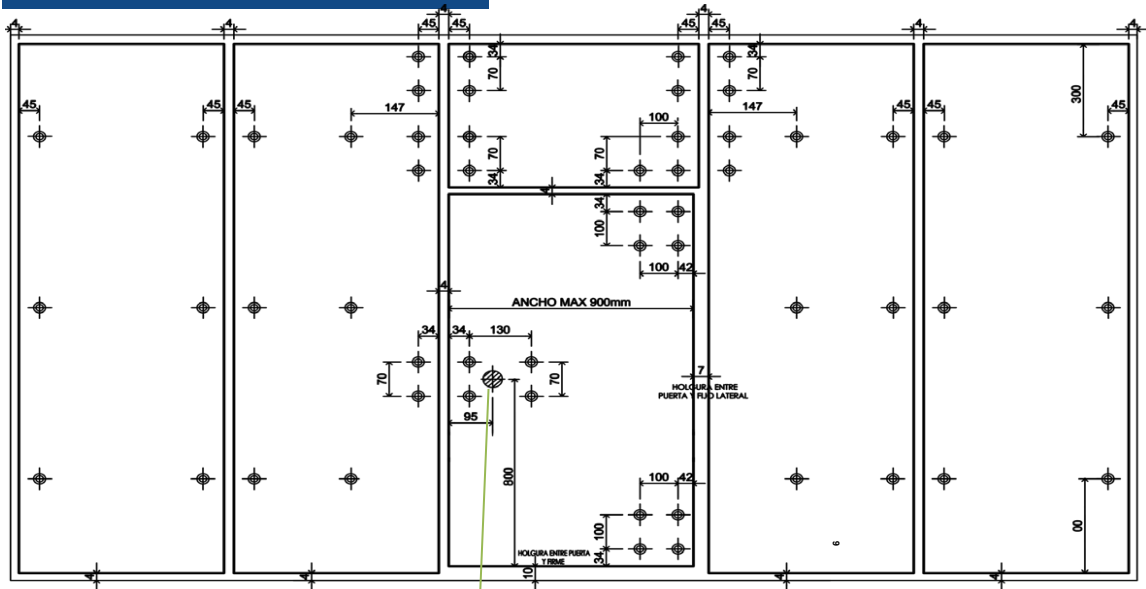

*La puerta siempre abate hacia adentro

A diagram of a rectangular cross-section. It consists of a central blue square with a side length of 25, indicated by a dimension line below it. This central square is flanked by two regions with diagonal hatching, representing concrete. The total width of the section is 50, and the total height is 30.

Diagram illustrating a rectangular block with a central blue section and two hatched side sections. The central section is labeled with a width of 19.


Estas distancias podrían cambiar si existe una variación en la configuración o tipo de herrajes a utilizar

212 |  N.P.T.


5456 Ángulo Frente a Pared




5456 ANGULO FRENTE A PARED



VISTA LATERAL



VISTA HACIA CR. FRENTE





VISTA HACIA PARED




BARRENO CONICO PARA ANGULO FRENTE PARED.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7mm.



DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTO DE CRISTAL FRONTAL A CENTRO DE BARRENO PARA ANGULO FRENTE A PARED.



VISTA EN PLANTA DE SUJECION ANGULO FRENTE A PARED.

DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- SE UTILIZA CON CRISTAL DE FRENTE DE 12.7mm
- FORMA PARTE DE LA LINEA HERRAJES PARA CANCHAS DEPORTIVAS.
- UTILIZADO PARA UNIR AL CRISTAL DE FRENTE CON MURO.
- UTILIZA EL TORNILLO SQUASH CON CASQUILLO (5444)
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

HERRAJES COMPLEMENTARIOS (Se venden por separado)




5444 TORNILLO SQUASH
CON CASQUILLO

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


5445 Ángulo Aleta a Frente




5445 ANGULO ALETA A FRENTE




VISTA LATERAL




VISTA HACIA COSTILLA



VISTA HACIA CR. DE FRENTE



DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE CRISTAL FRONTAL A CENTRO DE BARRENO PARA ANGULO ALETA A FRENTE.



DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE CRISTAL DE COSTILLA CENTRO DE BARRENO PARA ANGULO ALETA A FRENTE.

DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- SE UTILIZA CON CRISTAL DE FRENTE DE 12.7mm Y COSTILLAS DE 19mm
- FORMA PARTE DE LA LINEA HERRAJES PARA CANCHAS DEPORTIVAS.
- UTILIZADO PARA UNIR AL CRISTAL DE FRENTE CON COSTILLA DE CRISTAL.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

HERRAJES COMPLEMENTARIOS (Se venden por separado)



5444 TORNILLO SQUASH CON CASQUILLO



5445 TORNILLO ACERO INOX PARA ALETA SQUASH DE 19mm




5442 CASQUILLO PARA ALETA DE 19mm





BARRENO PASADO PARA ANGULO A ALETA A FRENTE (HACIA COSTILLA).

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 19mm.



BARRENO CONICO PARA ANGULO ALETA A FRENTE (HACIA CR. FRENTE).

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7mm.



VISTA EN PLANTA DE SUJECION ANGULO ALETA A FRENTE A COSTILLA DE CRISTAL.


Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.

Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


5450 Contraplaca Interior



5450 CONTRAPLACA INTERIOR



MEDIDA DE PLACA Y DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES EN CONTRAPLACA INTERIOR




DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE CRISTAL DE COSTILLA CENTRO DE BARRENO PARA ANGULO ALETA A FRENTE.




BARRENO PASADO PARA CONTRAPLACA INTERIOR

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 19mm.



DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- SE UTILIZA CON COSTILLAS DE 19mm
- FORMA PARTE DE LA LINEA HERRAJES PARA CANCHAS DEPORTIVAS.
- SE UBICA REGULARMENTE EN LAS COSTILLAS LATERALES A LA PUERTA DE ACCESO
- UTILIZADO PARA UNIR AL CRISTAL DE FRENTE CON COSTILLA DE CRISTAL.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE CONTRAPLACA INTERIOR EN CONJUNTO CON ANGULO ALETA A FRENTE A COSTILLA DE CRISTAL.

HERRAJES COMPLEMENTARIOS (Se venden por separado)



5445 ANGULO ALETA FRENTE



5455 TORNILLO ACERO INOX PARA ALETA SQUASH DE 19mm





5442 CASQUILLO PARA ALETA DE 19mm

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


5493 Pivote Juego a Cerramiento



5493 PIVOTE JUEGO A CERRAMIENTO



MEDIDAS DE PIEZA SUPERIOR E INFERIOR DE PIVOTE JUEGO A CERRAMIENTO

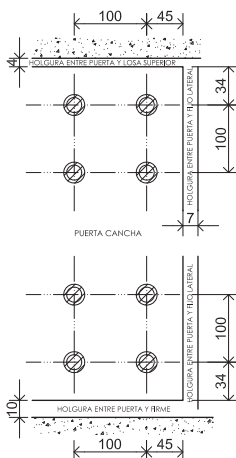


DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA PIVOTE JUEGO A CERRAMIENTO



BARRENO CONICO PARA PIVOTE JUEGO A CERRAMIENTO.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7mm.



HERRAJES COMPLEMENTARIOS
(Se venden por separado)



5444 TORNILLO SQUASH
CON CASQUILLO

DESCRIPCION:


- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA DE HERRAJES PARA CANCHA DEPORTIVA.
- UTILIZADA PARA PUERTA DE CANCHA DEPORTIVA
- SE UTILIZA CON CRISTAL TEMPLADO DE 12.7mm
- ANCHO MAXIMO DE PUERTA 900mm
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.
- LA PUERTA SIEMPRE ABATE HACIA ADENTRO.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


5448 Pivote Juego a Dintel



5448 PIVOTE JUEGO A DINTEL




PIEZA SUPERIOR




PIEZA INFERIOR

MEDIDAS DE PIEZA SUPERIOR E INFERIOR DE PIVOTE JUEGO A DINTEL



PUERTA CANCHA




DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA PIVOTE JUEGO A DINTEL



BARRENO CONICO PARA PIVOTE JUEGO A DINTEL.


EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7mm.



HERRAJES COMPLEMENTARIOS
(Se venden por separado)



5444 TORNILLO SQUASH
CON CASQUILLO



5449 PLACAS DINTEL JUEGO

DESCRIPCION:


- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA DE HERRAJES PARA CANCHA DEPORTIVA.
- UTILIZADA PARA PUERTA DE CANCHA DEPORTIVA
- SE UTILIZA CON CRISTAL TEMPLADO DE 12.7mm
- ANCHO MAXIMO DE PUERTA 900mm
- SE COMPLEMENTA EN CRISTAL SUPERIOR CON PLACA DINTEL JUEGO
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.
- LA PUERTA SIEMPRE ABATE HACIA ADENTRO.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.



5449 Placas Dintel Juego



5449 PLACAS DINTEL JUEGO



MEDIDAS DE PLACAS Y DISTANCIA DE PERFORACION DE PLACAS DINTEL JUEGO

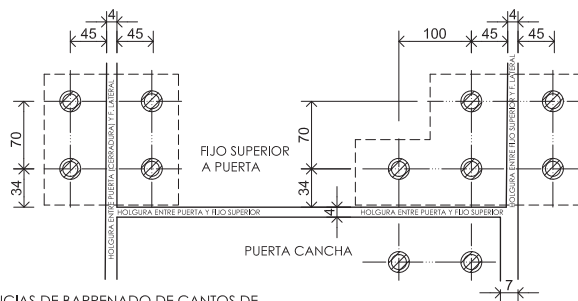

DISTANCIAS DE BARRENADO DE CANTOS DE CRISTAL A CENTROS DE BARRENO PARA PLACAS JUEGO DINTEL


DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA DE HERRAJES PARA CANCHA DEPORTIVA.
- UTILIZADA PARA FIJO SUPERIOR DE PUERTA DE CANCHA DEPORTIVA
- SE UTILIZA CON CRISTAL TEMPLADO DE 12.7mm
- SE COMPLEMENTA CON PIVOTE JUEGO A DINTEL EN PUERTA
- ANCHO MAXIMO DE PUERTA 900mm
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



BARRENO CONICO PARA PLACA DINTEL JUEGO.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7mm.



HERRAJES COMPLEMENTARIOS (Se venden por separado)



5444 TORNILLO SQUASH
CON CASQUILLO




5448 PIVOTE JUEGO A
DINTEL


5492 Placas Dintel Superior Juego



5492 PLACAS DINTEL SUPERIOR JUEGO

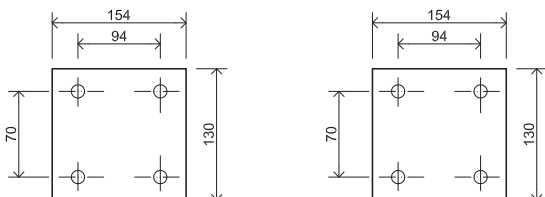

MEDIDAS DE PLACAS Y DISTANCIA DE PERFORACION DE PLACAS DINTEL SUPERIOR JUEGO

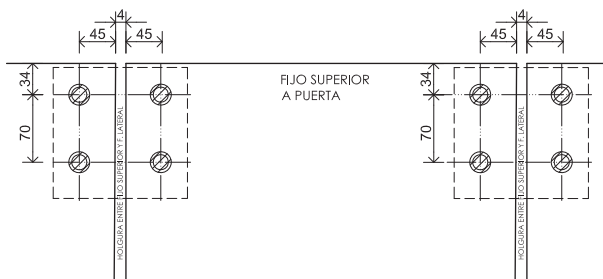

DISTANCIAS DE BARRENADO DE CANTOS DE CRISTAL A CENTROS DE BARRENO PARA PLACAS DINTEL SUPERIOR


DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA DE HERRAJES PARA CANCHA DEPORTIVA.
- UTILIZADA PARA FIJO SUPERIOR DE PUERTA DE CANCHA DEPORTIVA
- SE UTILIZA CON CRISTAL TEMPLADO DE 12.7mm
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



BARRENO CONICO PARA PLACA DINTEL SUPERIOR JUEGO.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7mm.



HERRAJES COMPLEMENTARIOS
(Se venden por separado)




5444 TORNILLO SQUASH
CON GASQUILLO

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


5447 Cerradura a Vidrio Juego



5447 CERRADURA A VIDRIO JUEGO



MEDIDAS DE CERRADURA Y CONTRA PARA CANCHA DE SQUASH




DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA CERRADURA Y CONTRA PARA CANCHA DE SQUASH




BARRENO CONICO PARA CERRADURA CANCHA DE SQUASH.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7mm.



BARRENO PASADO PARA CERRADURA CANCHA (CENTRO DE PLACA)


EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 19mm.



DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA DE HERRAJES PARA CANCHA DEPORTIVA.
- UTILIZADA PARA PUERTA DE CANCHA DEPORTIVA
- SE UTILIZA CON CRISTAL TEMPLADO DE 12.7mm
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.
- LA PUERTA SIEMPRE ABATE HACIA ADENTRO.
- LA CERRADURA PUEDE DESARMARSE PARA HACER QUE LA PUERTA TENGA CIERRE A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA (OBTIENE VOLTEANDO EL PESTILLO)

HERRAJES COMPLEMENTARIOS (Se venden por separado)

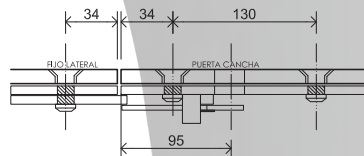

VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE CERRADURA A VIDRIO EN CANCHA DE SQUASH.



5444 TORNILLO SQUASH
CON CASQUILLO




5448 TORNILLO SQUASH
LARGO CON CASQUILLO
(SE UTILIZAN EN LA CONTRA)

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


5446 Ángulo Soporte Aleta Squash de Aluminio de 250mm 2 Barrenos




5446 ANGULO SOPORTE ALETA SQUASH DE ALUMINIO DE 250mm
CON 2 BARRENOS

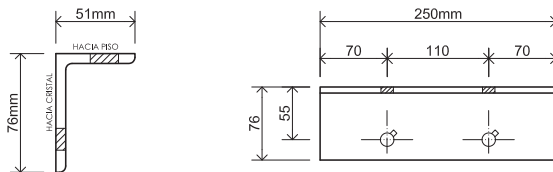

MEDIDAS DE ANGULO SOPORTE ALETA SQUASH 250mm.



VISTA FRONTAL DE UNION DE COSTILLA
A FIRME POR MEDIO DE ANGULOS
SOPORTE ALETA SQUASH.




DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE
CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA
ANGULO SOPORTE ALETA SQUASH 250mm.



BARRENO PASADO PARA ANGULO
SOPORTE ALETA SQUASH 250mm.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
19mm.



HERRAJES COMPLEMENTARIOS (Se venden por separado)



5455 TORNILLO ACERO INOX PARA
ALETA SQUASH DE 19mm



5442 CASQUILLO PARA ALETA DE 19mm



DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- SE UTILIZA ÚNICAMENTE CON CRISTAL DE 19mm
- FORMA PARTE DE LA LINEA HERRAJES PARA CANCHA DEPORTIVA.
- UTILIZADO PARA LA SUJECION DE COSTILLAS DE CRISTAL A FIRME.
- SE REQUIEREN 2 PIEZAS PARA SUJETAR LAS COSTILLAS.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.


5494 Ángulo Soporte Aleta Squash de Aluminio de 300mm 2 Barrenos




5494 ANGULO SOPORTE ALETA SQUASH DE ALUMINIO DE 300mm
CON 2 BARRENOS



MEDIDAS DE ANGULO SOPORTE ALETA SQUASH 300mm.



VISTA FRONTAL DE UNION DE COSTILLA
A FIRME POR MEDIO DE ANGULOS
SOPORTE ALETA SQUASH.



DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE
CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA
ANGULO SOPORTE ALETA SQUASH 300mm.


DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- SE UTILIZA UNICAMENTE CON CRISTAL DE 19mm
- FORMA PARTE DE LA LINEA HERRAJES PARA CANCHA DEPORTIVA.
- UTILIZADO PARA LA SUJECION DE COSTILLAS DE CRISTAL A FIRME.
- SE REQUIEREN 2 PIEZAS PARA SUJETAR LAS COSTILLAS.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



BARRENO PASADO PARA ANGULO
SOPORTE ALETA SQUASH 300mm.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
19mm.



HERRAJES COMPLEMENTARIOS (Se venden por separado)



5455 TORNILLO ACERO INOX PARA
ALETA SQUASH DE 19mm





5442 CASQUILLO PARA ALETA DE 19mm

5459 Ángulo Soporte Aleta Squash de Aluminio de 352mm 3 Barrenos




5459 ANGULO SOPORTE ALETA SQUASH DE ALUMINIO DE 352mm
CON 3 BARRENOS

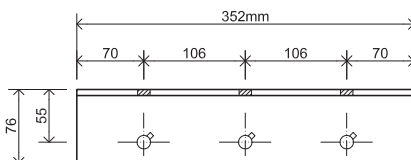


BARRENO PASADO PARA ANGULO
SOPORTE ALETA SQUASH 352mm.


EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
19mm.



MEDIDAS DE ANGULO SOPORTE ALETA SQUASH 352mm.



VISTA FRONTAL DE UNION DE COSTILLA
A FIRME POR MEDIO DE ANGULOS
SOPORTE ALETA SQUASH.

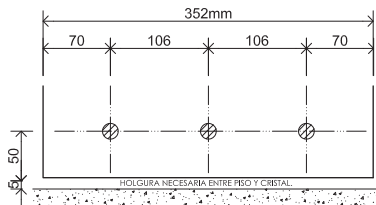

DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE
CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA
ANGULO SOPORTE ALETA SQUASH 352mm.

HERRAJES COMPLEMENTARIOS
(Se venden por separado)



5455 TORNILLO ACERO INOX PARA
ALETA SQUASH DE 19mm



5442 CASQUILLO PARA ALETA DE 19mm


DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- SE UTILIZA UNICAMENTE CON CRISTAL DE 19mm
- FORMA PARTE DE LA LINEA HERRAJES PARA CANCHA DEPORTIVA.
- UTILIZADO PARA LA SUJECION DE COSTILLAS DE CRISTAL A FIRME.
- SE REQUIEREN 2 PIEZAS PARA SUJETAR LAS COSTILLAS.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.


5472 Ángulo Soporte Aleta Squash de Aluminio de 458mm 4 Barrenos




5472 ANGULO SOPORTE ALETA DE ALUMINIO DE 458mm.
CON 4 BARRENOS HOLGURA 5mm PARA TORN 3/8"

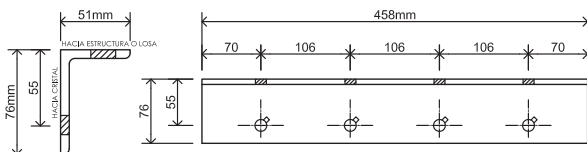

MEDIDAS DE ANGULO SOPORTE ALETA 458mm.



VISTA FRONTAL DE UNION DE COSTILLA
A LOSA POR MEDIO DE ANGULOS
SOPORTE ALETA.



DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE
CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA
ANGULO SOPORTE ALETA 458mm.

DESCRIPCION:


- FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA SUJECION DE COSTILLAS DE CRISTAL A LOSA.
- SE REQUIEREN 2 PIEZAS PARA SUJETAR LAS COSTILLAS.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

ACABADOS DISPONIBLES

ANODIZADOS	PINTURA ELECTROSTATICA
NATURAL MATE	



BARRENO PASADO PARA ANGULO
SOPORTE ALETA SQUASH 458mm.
EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE
19mm.



HERRAJES COMPLEMENTARIOS (Se venden por separado)



5455 TORNILLO ACERO INOX PARA
ALETA SQUASH DE 19mm





5442 CASQUILLO PARA ALETA DE 19mm


5454 Placa de Extensión Costilla Squash de 300mm en Aluminio 2 Barrenos



5454 PLACA DE EXTENSION PARA COSTILLA SQUASH DE 300MM EN ALUMINIO 2 BARRENOS



BARRENO PASADO PARA PLACA DE EXTENSION 300mm.
EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 19mm.




MEDIDAS DE PLACA Y DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES DE PLACA DE EXTENSION DE 300MM.

DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA PLACA DE EXTENSION DE 300mm EN COSTILLA SQUASH DE 300mm

DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA DE HERRAJES PARA CANCHA DEPORTIVA.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE PIEZAS DE COSTILLAS..
- SE REQUIEREN 2 PIEZAS POR CADA UNION ENTRE COSTILLAS.
- SE COMPLEMENTA CON EL ANGULO SOPORTE ALETA SQUASH DE 300mm (CVE 5494).
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



HERRAJES COMPLEMENTARIOS (Se venden por separado)



5455 TORNILLO ACERO INOX PARA ALETA SQUASH DE 19mm



5442 CASQUILLO PARA ALETA DE 19mm



5494 ANGULO SOPORTE ALETA SQUASH DE ALUMINIO DE 300mm CON 2 BARRENOS


VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE PLACA DE EXTENSION 300MM EN COSTILLA SQUASH DE 300MM.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.


6140 Placa de Extensión Costilla Squash de 352mm en Aluminio 3 Barrenos



6140 PLACA DE EXTENSION PARA COSTILLA SQUASH DE 352mm EN ALUMINIO 3 BARRENOS



MEDIDAS DE PLACA Y DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES DE PLACA DE EXTENSION DE 352mm.




DISTANCIA DE BARRENADO DE CANTOS DE CRISTAL A CENTRO DE BARRENO PARA PLACA DE EXTENSION DE 352mm EN COSTILLA SQUASH DE 352mm



BARRENO PASADO PARA PLACA DE EXTENSION 352mm.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 19mm.



DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (ACABADO STD)
- FORMA PARTE DE LA LINEA DE HERRAJES PARA CANCHA DEPORTIVA.
- UTILIZADO PARA LA UNION DE PIEZAS DE COSTILLAS..
- SE REQUIEREN 2 PIEZAS POR CADA UNION ENTRE COSTILLAS.
- SE COMPLEMENTA CON EL ANGULO SOPORTE ALETA SQUASH DE 352mm (CVE 5459).
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

HERRAJES COMPLEMENTARIOS (Se venden por separado)




5455 TORNILLO ACERO INOX PARA ALETA SQUASH DE 19mm



5442 CASQUILLO PARA ALETA DE 19mm



5459 ANGULO SOPORTE ALETA SQUASH DE ALUMINIO DE 352mm CON 3 BARRENOS



VISTA EN PLANTA DE SUJECION DE PLACA DE EXTENSION 352mm EN COSTILLA SQUASH DE 352mm.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Tornillos Squash, Tornillo y Casquillo



5444 TORNILLO SQUASH CON CASQUILLO


DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
- SE UTILIZA CON CRISTALES DE 12.7mm
- SE UTILIZA EN LOS CRISTALES FRONTALES DE CANCHAS DEPORTIVAS (EXCEPTO EN CONTRA DE CERRADURA A VIDRIO)
- FORMA PARTE DE LA LINEA HERRAJES PARA CANCHAS DEPORTIVAS.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



BARRENO CONICO PARA TORNILLO SQUASH CON CASQUILLO

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7mm.



5458 TORNILLO SQUASH LARGO CON CASQUILLO


DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
- SE UTILIZA CON CRISTALES DE 12.7mm
- SE UTILIZA EN CONTRA DE CERRADURA A VIDRIO
- FORMA PARTE DE LA LINEA HERRAJES PARA CANCHAS DEPORTIVAS.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



BARRENO CONICO PARA TORNILLO SQUASH LARGO CON CASQUILLO

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7mm.



5455 TORNILLO ACERO INOXIDABLE PARA ALETA SQUASH 19mm


DESCRIPCION:

- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
- SE UTILIZA CON CRISTALES DE 19mm
- SE UTILIZA EN HERRAJES DE COSTILLAS PARA CANCHAS DEPORTIVAS
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.



BARRENO PASADO PARA TORNILLO AC. INOX PARA ALETA SQUASH

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 19mm.



5442 CASQUILLO PARA ALETA DE 19mm

DESCRIPCION:

- SE COMPLEMENTA CON TORNILLO 5455
- SE COLOCA DENTRO DE PERFORACIONES DE COSTILLAS DE CANCHAS DEPORTIVAS
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.



Sportcity Monterrey
Canchas de Raquetbol
San Pedro Garza Gacía, Nuevo León



Debido a la variedad y complejidad de proyectos, tanto por su diseño arquitectónico, como por la revisión de las resistencias necesarias en la sujeción; la asesoría técnica se convierte en indispensable para garantizar la funcionalidad y seguridad del proyecto.

Para dar respuesta a las interrogantes que cada día aparecen, tanto en el uso y aplicación de sus sistemas como en la integración con el resto de las disciplinas involucradas en cada proyecto, se han catalogado los servicios en tres categorías: soporte técnico, especificación e ingeniería.

Proyectos y Apoyo Técnico

- Atención y asesoría técnica telefónica y en obra
- Diseño y desarrollo de proyecto
- Fabricación de piezas especiales
- Capacitación técnica a clientes y supervisores
- Ciclos de conferencias
- Servicios Web.

ATENCIÓN PERSONALIZADA




APOYO EN ESPECIFICACIÓN

- Planos para Especificación de proyecto.
- Croquis de Concepto
- Imágenes de Apoyo y Solución.
- Apoyo en Planos de taller.
- Referencias en Planos de detalle.
- Material para Renders y Perspectivas.
- Ejemplos de Catálogo de concepto.
- Formatos para Explosión de materiales.
- Formularios para Tablas de concepto.

DESARROLLO E INGENIERÍA

Cuando un proyecto complejo requiere ser revisado a profundidad, el departamento de Desarrollo e Ingeniería de Kinetic, le brinda los análisis y estudios necesarios, utilizando conocimiento y experiencia adquiridos en más de 50 años:

- Diseño ingenieril y solución de proyectos especiales
- Cálculos de fachada y obra de cristal.
- Cálculo de cristales independientes.
- Cálculos de obras complejas.
- Cálculo por presión de viento estable.
- Respuesta a ráfagas de viento.
- Respuesta modal del sistema a vibraciones y sismos.
- Funcionamiento térmico y acústico.

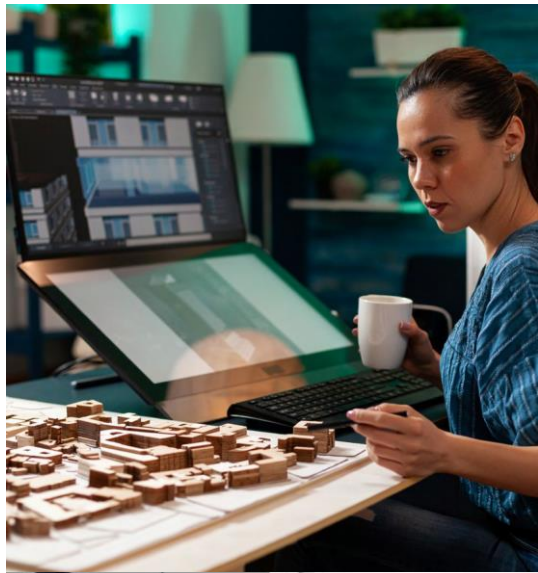

ESPECIALIDADES



Exposición Buda Tesoros de la Compasión
Variante de Conectores Vitrina
Museo MUNE Museo del noreste / Museo de Historia Mexicana
Diseño Arquitectónico: Arq. Sergio Rodríguez



Escalera Helicoidal
Soportes en ángulo a estructura
metálica.



Domo (Nichos) Santuario de Nuestra Señora de Fátima
Sistema de Arañas con Tensores y a Estructura
Especialidad: Arañas de 6 brazos en el centro.
San Pedro Garza García, Nuevo León



Elevador Panorámico Interior Galerías Monterrey
Espaciadores Especiales Sólidos
Monterrey, Nuevo León



Litoteca Nacional de Hidrocarburos Sede Pachuca
Alerones de ángulos y placas a Costillas de Vidrio Templado
y Fachadas de Arañas con Vidrios Insulados a Costillas
Especialidad: Arañas de 6 brazos en el centro.
Pachuca, Hidalgo

dergdfgdcfgc



Museo del Desierto
Variados Sistemas de Fabricación Especial
Museografía: Margen Rojo
Saltillo, Coahuila



Palacio de las Artes de Querétaro
Sistema de Clamps con Tensores de Gran Formato
Instalador: Vidrios Gómez Lavín
Santiago de Querétaro, Querétaro.



Viverro
Clamps Cuadrados a Estructura
Instalador: GADICO



Sala de Juntas Kinetic - Oficinas Planta Niño Artillero
Cabletek con Clamps
Instalador y Templador: Vidrio Bisel
Monterrey, Nuevo León




Museo Interactivo del Acertijo
Fachadas de Clamps a Costillas y
Cubo de Cristal Estructural
Instalador: Qatraar
Templador: Inova Glass
Gómez Palacio, Durango



Tribunal Superior de justicia del Estado de Chihuahua - Poder Judicial
Sistema de Clamps - Arañas a Costilla y **Clamp- Arañas** a Estructura
Instalador: QATRAAR
Templador: Inova Glass
Chihuahua, Chihuahua



Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario
Sistema de Arañas a Costillas Autoportante
Instalador: LANROL
Durango, Durango

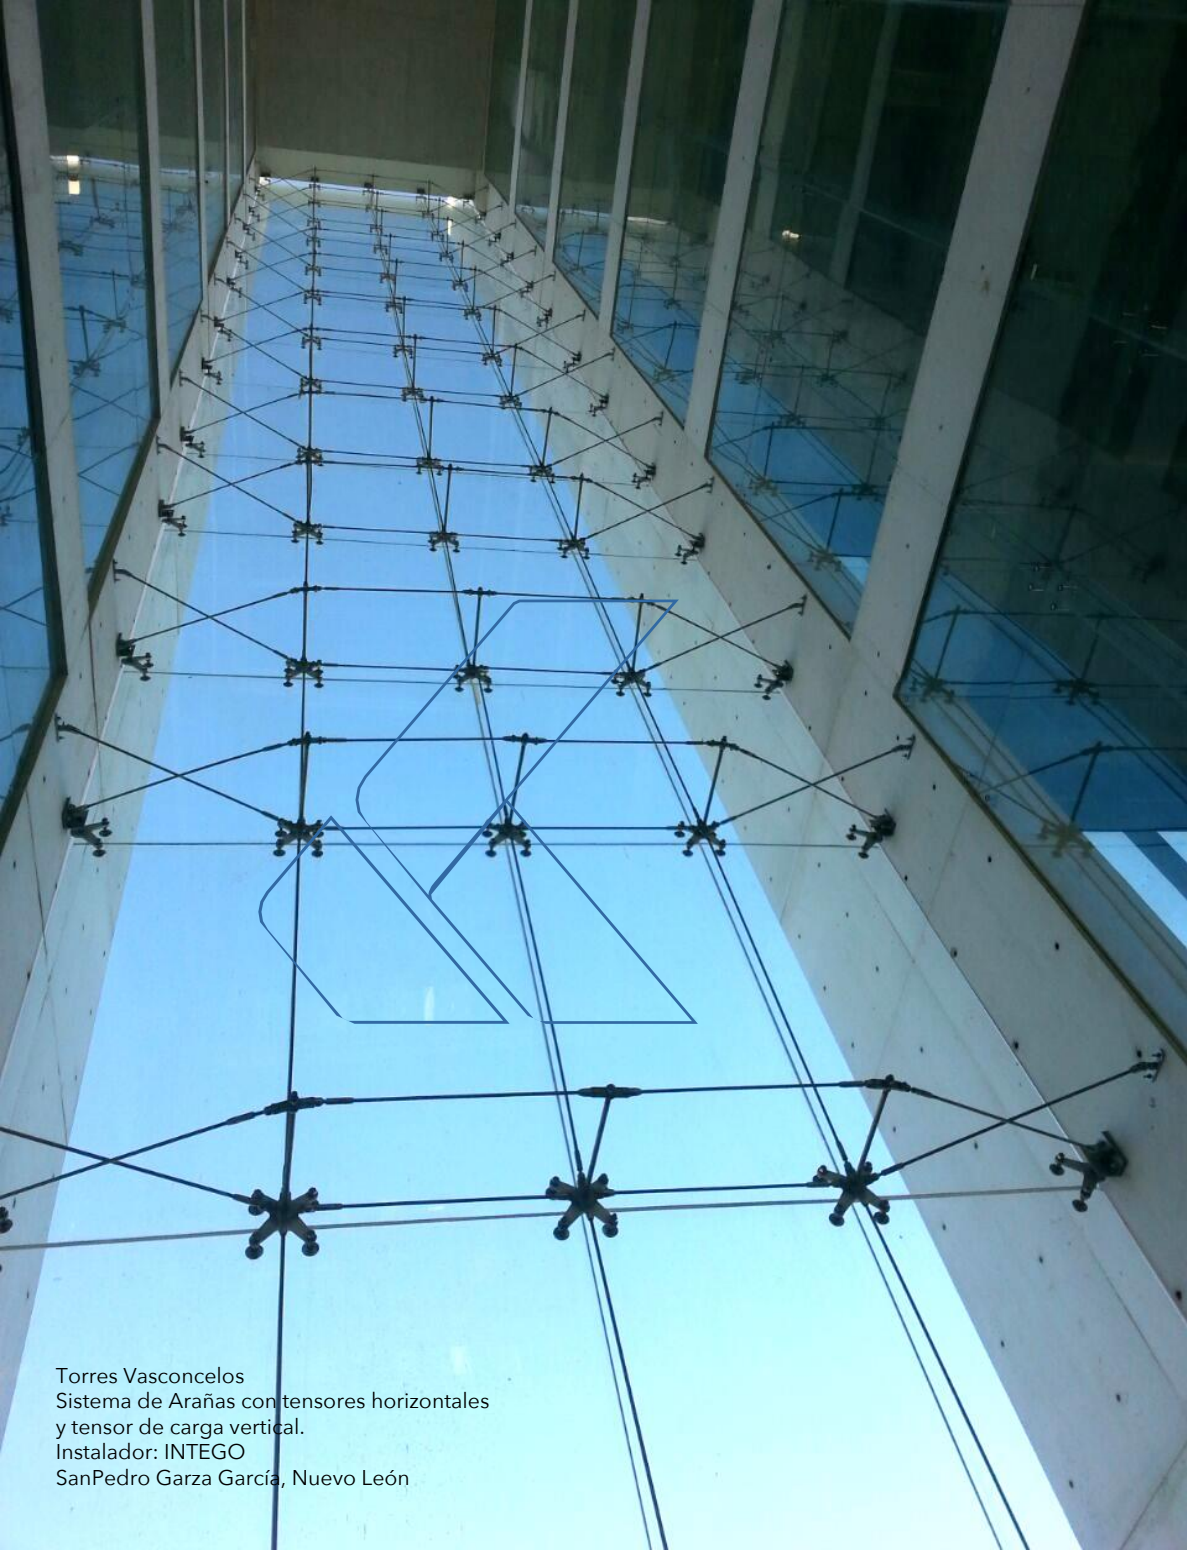

Torres Vasconcelos
Sistema de Arañas con tensores horizontales
y tensor de carga vertical.
Instalador: INTEGO
San Pedro Garza García, Nuevo León



Corporativo Home Depot - Offices on the Green
Fachada Ventilada Doble Piel
Sistema de Clamps a Costillas
Instalador: Mercado de Vidrio Plano
San Pedro Garza Gacía, Nuevo León



Escultura Breve Espacio
Plaza Milenium
(Plaza de los Desaparecidos)
Arañas y Bastones de
Fabricación Especial
Monterrey, Nuevo León



PH Hotel Planet Hollywood Cancún
Sistema de Clamps a Costillas para Vidrio Insulado Templado
Instalador: ALDESA
Templador: Incrisa
Costa Mujeres, Cancún, Quintana Roo.



Torre de Cristal - Campos Elíseos 220 Fachada
Doble Altura y Recubrimiento completo
Clamps Especiales
Instalador: LADISA
Polanco CDMX



SEMAR - Secretaría de Marina Armada de México
Fachadas de Acceso, Principal
Clamps con Cabletek Vertical
Instalador : Vidrio Magno
CDMX



APLICACIONES

Elementos arquitectónicos en
donde aplicar productos Kinetic

ACCESOS

- o Puertas (49)
- o Manijas (89)
- o Multifuncionales (117)

ALERONES

- o Bastoncillos (33)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Especialidades (229)

ANUNCIOS

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)

APARADORES

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Especialidades (229)

ÁREAS DE TRABAJO

- o Puertas de Baño (6)
- o Barandales (28)
- o Puertas (49)
- o Manijas (89)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Especialidades (229)

ÁREAS URBANAS

- o Puertas de Baño (6)
- o Barandales (28)
- o Puertas (49)
- o Manijas (89)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Especialidades (229)

BARANDALES

- o Barandales (28)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)

BIOMBOS

- o Barandales (28)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)

CANCELES CORREDIZOS

- o Puertas de Baño (6)
- o Puertas (49)
- o Manijas (89)

CANOPIES

- o Bastoncillos (33)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Especialidades (229)

CELOSÍAS

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Especialidades (229)

CLOSETS

- o Puertas de Baño (6)
- o Barandales (28)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)

COCINAS

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)

CUBIERTAS

- o Bastoncillos (33)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Especialidades (229)

DIVISIONES DE CRISTAL

- o Puertas de Baño (6)
- o Barandales (28)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Canchas Deportivas (209)

DOMOS

- o Bastoncillos (33)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Especialidades (229)

DOMÓTICA (Edificios Inteligentes)

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Especialidades (229)

ELEVADORES

- o Barandales (28)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Canchas Deportivas (209)
- o Especialidades (229)

ENTREPAÑOS

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)

ESCALERAS

- o Barandales (28)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)

ESCRITORIOS

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)

ESCUELAS

- o Puertas de Baño (6)
- o Barandales (28)
- o Puertas (49)
- o Manijas (89)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Especialidades (229)

ESTRUCTURAS DE CRISTAL

- o Especialidades (229)
- o Sisternas de Sujeción (14)

FACHADAS

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Especialidades (229)

FIJOS DE CRISTAL TEMPLADO

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Especialidades (229)

LIBREROS

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)

MAMPARAS

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)

MARQUESINAS

- o Bastoncillos (33)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Marquesinas (141)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Especialidades (229)

MOBILIARIO

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)

MUEBLES

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)

MURO CORTINA

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Especialidades (229)

MUROS INTERIORES

- o Puertas de Baño (6)
- o Barandales (28)
- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Canchas Deportivas (209)

PANTALLAS

- o Accesorios (99)
- o Multifuncionales (117)
- o Arañas (144)
- o Pared Suspendida (182)
- o Especialidades (229)

PISOS

- Accesorios (99)
- Multifuncionales (117)
- Arañas (144)
- Especialidades (229)

PLAFON

- Bastoncillos (33)
- Accesorios (99)
- Multifuncionales (117)
- Arañas (144)
- Pared Suspensiva (182)
- Especialidades (229)

PUERTAS

- Puertas de Baño (6)
- Puertas (49)
- Manijas (89)

RECUBRIMIENTO

- Barandales (28)
- Accesorios (99)
- Multifuncionales (117)
- Arañas (144)
- Pared Suspensiva (182)
- Especialidades (229)

REPISAS

- Accesorios (99)
- Multifuncionales (117)

RESIDENCIAS

- Puertas de Baño (6)
- Barandales (28)
- Puertas (49)
- Manijas (89)
- Accesorios (99)
- Multifuncionales (117)
- Arañas (144)
- Pared Suspensiva (182)
- Especialidades (229)

TECHOS

- Bastoncillos (33)
- Accesorios (99)
- Multifuncionales (117)
- Arañas (144)
- Pared Suspensiva (182)
- Especialidades (229)

TRAGALUCES

- Bastoncillos (33)
- Accesorios (99)
- Multifuncionales (117)
- Arañas (144)
- Pared Suspensiva (182)
- Especialidades (229)

VENTANAS

- Manijas (89)
- Accesorios (99)
- Multifuncionales (117)

VITRINAS

- Accesorios (99)
- Multifuncionales (117)





GLOSARIO

Términos y definiciones

Ala: Cuando la pieza tiene una base o Ángulo Integrado para soportarse perpendicularmente al piso, muro, losa o costilla de cristal.

Aleta (Costilla): Elemento utilizado como refuerzo cuya principal función es soportar cargas de viento, principalmente usado en fachadas suspendidas, y como cargas de impacto en canchas deportivas. También es utilizado en aplicaciones especiales como barandales, mamparas etc.

Angulo titán: Popular juego de ángulos soporte frente fabricados en aluminio, que incluye tornillos y casquillo. Es utilizado principalmente para cargar secciones de cristal templado.

Araña: Tipo de sistema de soporte puntual que regularmente está formado por una cruz metálica con conectores articulados que sujeta al cristal con perforaciones cercanas a sus vértices; cada araña se mantiene en posición sujeta en su parte central a una subestructura.

Araña Estructural: Araña diseñada para soportar grandes esfuerzos ocasionados por la acción del viento, vibraciones en la estructura, desplazamientos o la acción combinada de estos factores.

Araña Tienda: Es un tipo económico de araña que tiene 128mm entre centros y regularmente se utiliza en interiores.

Área Tributaria: Es la superficie que le corresponde a un elemento por su posición dentro del sistema estructural, la cual se transforma en carga puntual, uniforme, o repartida gradualmente.

Articulación: Se refiere a que un elemento permite la rotación en algunos de sus ejes para su funcionamiento estructural.

Barra tensora: Barra sólida de acero inoxidable con la que se transmiten cargas a tensión en el sistema de tensores Kinetic.

Barreno: Perforación en el cristal.

Barreno Cónico: Tipo de perforación en forma de cono (avellanado) que permite dejar una superficie lisa en una de las caras del cristal.

Barreno Pasado: Tipo de perforación recta en el cristal.

Base Ancla: Elemento en forma de placa del sistema de tensores Kinetic que se encarga de transferir la reacción, de una línea de tensión del sistema, a la estructura del edificio.

Biombo: Elemento arquitectónico móvil de cristal u otro material que sirve para la obstrucción visual para formar ambientes.

Birlo: Barra roscada completamente, también se le conoce como espárrago.

Buje: Elemento que evita el contacto entre cristal y metal dentro del barreno.

Capuchón: Punto de giro superior del pivote de barra a cerramiento que se empotra a la estructura.

Casquillo: Elemento que evita el contacto entre cristal y metal dentro del barreno.

Casquillo pasado: Tipo de casquillo utilizado en barrenos pasados.

Catenaria: Curva natural descrita por una cadena sujeta en los extremos.

Cojín: Conector articulado a cristal con terminación en forma de cono, que en conjunto con un barreno cónico permite una superficie lisa por el lado contrario del cristal.

Conector: Elemento o accesorio metálico para sujetar cristal templado.

Costilla (Aleta): Elemento utilizado como refuerzo cuya principal función es soportar cargas de viento, principalmente usado en fachadas suspendidas, y como cargas de impacto en canchas deportivas. También es utilizado en aplicaciones especiales como barandales, mamparas etc.

Cristal Estructural: cristal con propiedades estructurales (cristal templado, Laminado-Templado)

Cristal Flotado: Es un vidrio calizo de alta producción que se obtiene al hacerlo flotar sobre una cama de estaño líquido mientras está fundido.

Cristal Templado: Es un cristal flotado endurecido térmicamente que adquiere propiedades mecánicas que le permiten usarlo como elemento estructural.

Cristal Templado Laminado (Laminado-Templado): Es una hoja de cristal formada de dos o más capas unidas por películas de distintos materiales adhesivos y que pueden agregar propiedades al cristal.

Cristal Templado Monolítico: Es un cristal templado formado de una sola placa sólida de cristal flotado.

Chapetón: Conector tipo botón utilizado en el barreno pasado.

Deflexión del Cristal: Es el movimiento que presenta el cristal bajo la acción de las cargas actuantes.

Deflexión Permisible del cristal templado: Es la deflexión que cada fabricante de cristal templado defina como máxima.

Fibra Gris: Es el elemento entre metal y cristal en la mayoría parte de los herrajes Kinetic que permite la transferencia de las cargas del cristal al herraje.

Giro descentrado: Se presenta cuando el eje de abatimiento de la puerta está alejado del eje de ubicación de la puerta.

Insulado (Vidrio Insulado): Es una unidad sellada formada por dos o más láminas de cristal separadas entre sí por una cámara de aire o gas; adquiriendo propiedades de aislamiento térmico y acústico.

Módulo de Cristal: Pieza unitaria de cristal.

Perforación: Taladrado en el cristal para sujetar conectores (ver barreno).

Perno Esférico (Rótula): Conector articulado que sujeta al cristal templado a través de una perforación y su rótula le permite reducir la transmisión de esfuerzos al cristal.

Presión de Diseño: Resultado entre las presiones actuantes sobre las superficies exteriores e interiores, y es la que se considera para realizar el cálculo del cristal.

Puntual (Sistema de Sujeción Puntual): Se refiere a los sistemas que sujetan cada cristal estructural en varios puntos, evitando utilizar marcos en el perímetro.

Rótula (Perno Esférico): Conector articulado que sujeta al cristal templado a través de una perforación y su rótula le permite reducir la transmisión de esfuerzos al cristal.

Sección: Área tributaria que le corresponde cargar a un determinado elemento del sistema de sujeción. En las arañas a estructura regularmente es equivalente al área del módulo máximo del cristal. En la pared suspendida es la medida del cristal más ancho por la altura total de la fachada.

Sistema Puntual: Se refiere a los sistemas que sujetan cada cristal estructural en varios puntos, evitando utilizar marcos en el perímetro.

Stock: Producto regularmente en existencia.

Succión: Empuje negativo sobre un área determinada por la acción del viento, es decir, que las presiones positivas actúan hacia la superficie, mientras que las negativas se alejan de esta.

Terminal Allen: Conector fijo a cristal sin articulación regularmente con tornillo cónico, utilizado en las arañas tienda.

Tornillo cónico: Conector fijo a cristal con terminación en forma de cono, que en conjunto con un barreno cónico permite una superficie lisa por el lado contrario del cristal.

Vástago: Extensión de la rótula o perno esférico que se conecta a la estructura.

Velocidad de Diseño: Velocidad a partir de la cual se calculan los efectos del viento sobre la estructura o sobre un componente de la misma.

Velocidad Regional: Velocidad regional de ráfaga del viento máxima que puede ser excedida en un cierto periodo de retorno en años, en una zona o región determinada del país.

Vidrio: Producto inorgánico de fusión que se ha enfriado a una condición rígida sin cristalizarse, que se obtiene principalmente de arena sílica, carbonato de sodio, calcio y dolomita.



ADMINISTRACIÓN

T. +52(81) 4050.9000 (Conmutador)

T.+52 (81) 8158.6250

T: +52 (81) 8371.5696

ventas@kinetic.com.mx

PROYECTOS

T. +52 (81) 4050.9001

T. +52 (81) 8373.6603

T. +52 (81) 8373.0545

T. +52 (81) 8373.3759

T. +52 (81) 8311.6108

WhatsApp +52 (81) 1804.8787

proyectos@kinetic.com.mx



Horarios de Atención

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00hrs

www.kinetic.com.mx

Kinetic S.A. de C.V.

© 2026 Kinetic S.A. de C.V.

Todos los derechos reservados.

El copyright es propiedad exclusiva de Kinetic S.A. de C.V., por lo que no se permite su reproducción, copiado, ni distribución, total ni parcial ya sea con fines comerciales o sin ánimos de lucro. Las imágenes compartidas por nuestros clientes son propietarios y mantienen los derechos de las mismas.

Gracias por su apoyo.